Indice

L'indice del catalogo EMME 2 è stato realizzato per velocizzare la ricerca degli articoli di vostro interesse. Potete scegliere se utilizzare l'indice analitico, suddiviso per categorie, o in alternativa l'indice alfabetico per una rapida ricerca degli articoli specifici.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il minimo ordine fatturabile è stabilito in Lire 300.000** (pari ad Euro 154,94 al netto degli sconti + IVA). Le prime forniture sono sempre in contrassegno. L'imballo standard, salvo accordi diversi, è sempre incluso nei prezzi concordati. ***Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni*** dal ricevimento della merce. Non si accettano resi se non preventivamente concordati per iscritto con i nostri. uffici. I prodotti andranno restituiti perfettamente integri e completi della documentazione accompagnatoria, dove previsto nella loro confezione originale con adeguato imballo esterno. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se resa franco destino. E' comunque responsabilità del committente verificare l'integrità dei colli al momento del ricevimento. In caso di ritardo nei pagamenti concordati la Emme 2 si riserva di applicare gli interessi ad un tasso pari al prime rate ABI maggiorato di 5 punti .Per ogni controversia e competente il foro di Savona. Ai fini amministrativi si prega di non effettuare arrotondamenti. E' compito del committente verificare l'esattezza della ragione sociale e della partita IVA; decliniamo ogni responsabilità come previsto dall'art. 31 e 41 del DPR nr. 633 del 26 Ottobre 1972 per errori non segnalati.

COME ORDINARE

- via fax 24 ore su 24 al numero **019. 564411**
- telefonicamente dalle ore 8,30 alle 12 e dalle 14 alle 18 dal Lunedì al Venerdì al numero **019. 565481 (3 linee r.a.)**
- via e-mail indicandoci gli articoli di vostro interesse: **vendite@emme2snc.com**

CAUSA DI FORZA MAGGIORE

In ogni caso di forza maggiore, o caso fortuito, non saremo responsabili per il ritardo o la mancata consegna e avremo facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto o sospenderne o differirne l'esecuzione

La Emme 2 s.n.c. si riserva la facoltà di apportare modifiche agli articoli riportati sul presente catalogo senza l'obbligo di preavviso.

INFORMAZIONE ai destinatari dei cataloghi EMME 2 ai sensi ex art. 10 della Legge n°675/96

- *Il trattamento dei dati, in forma automatizzata e con modalità strettamente connesse ai fini, con garanzia di riservatezza, é finalizzato all'invio di informazioni commerciali e pubblicitarie e all'acquisto di prodotti.*
- *Il conferimento dei dati é facoltativo; in mancanza non potrà ricevere le proposte ed i prodotti di cui sopra.*
- *potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 13 della legge 675/96 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.).*
- *Titolare del trattamento dei dati é EMME 2*

PROTEZIONE DELL' AMBIENTE

Per ogni esigenza di pulizia, bonifica, manutenzione e disinquinamento. Una gamma completa di prodotti per risolvere i problemi di contenimento e raccolta causati da perdite o versamenti di liquidi inquinanti.
Tre linee distinte per interventi specifici e mirati, con ampia possibilità di scelta del prodotto più adatto tra: fogli, rotoli, strisce, cuscini, barriere cilindriche, fiocchi

❐ *OLTRE AGLI ARTICOLI RIPORTATI, SU RICHIESTA E' DISPONIBILE LA GAMMA COMPLETA.*

LINEA MANUTENZIONE 3M

Per ogni necessità di pulizia e manutenzione, assorbono oli, idrocarburi, e liquidi non aggressivi. Economicità d'uso.

Codice	Confezione	Descrizione
08MF2001	da 3	Disp. multiform. rotolo cm 50 x mt 15,2
08MM1001	da 12	Barriere cilindriche cm 7,5 x 120
08MG1001	da 1	Tappeto standar cm 91 x mt 91
08MN1001	da 16	Cuscini cm 18 x 33
08MA2002	da 100	Fogli cm 40 x 52

LINEA UNIVERSALE 3M

Per assorbire i liquidi più aggressivi e pericolosi, idonei per l'industria chimica e farmaceutica.

Codice	Confezione	Descrizione
08PF2001	da 3	Disp. multiform. rotolo cm 50 x mt 15,2
08SK5	da 5	kit da laboratorio
08SK26	da 1	kit per interventi rapidi
08P110	da 200	Fogli cm 28 x 33
08P200	da 12	Barriere cilindriche cm 7,5 x 120
08P300	da 16	Cuscini cm 23 x 18
08P500	da 5,5 kg.	Scatola di fiocchi

LINEA OLEOASSORBENTE 3M

Idrorepellenti per assorbire oli e idrocarburi in presenza d'acqua, idonei per interventi di bonifica e contenimento in vasche, corsi d'acqua e mare.

Codice	Confezione	Descrizione
08TF2001	da 3	Disp. multiform. rotolo cm 50 x mt 15,2
08T4	da 12	Barriere cilindriche cm 7,5 x 120
08T270	da 4	Barriere cilindriche cm 20 x mt 3
08T240	da 10	Cuscini grandi cm 55 x 38 x12
08HP156	da 100	Fogli standar cm 43 x 48 x 0,7
08HP557	da 50	Fogli grandi cm 96 x 86 x 0,7

❐ *ANTISTATICO PER LIQUIDI INFIAMMABILI.*

LINEA ANTISCIVOLO

Linea specifica di prodotti da posizionare su superfici calpestabili per eliminare o ridurre il rischio di caduta.

SAFETY WALK 3M

Grazie a granuli abrasivi di cui è costituito, impedisce di scivolare su qualsiasi superficie soggetta a intenso traffico veicolare o pedonale.
Supporto autoadesivo Colore: nero.
Impieghi industriali: rampe, passerelle, montacarichi, pedane di macchinari e veicoli speciali.
Uffici e Comunità: ingressi, corridoi, rampe.

Codice	Confezione	Descrizione
110001	da 50	Strisce preformate mm 19 x 610
110002	da 50	Strisce preformate mm 150 x 610
110020	da 16	Rotoli mm 19 x mt 18,2
110010	da 4	Rotoli mm 25 x mt 18,2
110030	da 2	Rotoli mm 50 x mt 18,2
110040	da 1	Rotolo mm 150 x mt 18,2

❐ *A RICHIESTA DISPONIBILE LA GAMMA COMPLETA, COMPRESA VERSIONE IN BARATTOLO PER L'APPLICAZIONE A PENNELLO.*

SAFETY WALK CONFORMABLE 3M

Grazie al supporto in alluminio si adatta perfettamente a superfici irregolari e curve. **Colore:** nero.
Impieghi industriali: scale a pioli, passerelle, serbatoi.
Veicoli speciali: carrelli elevatori, macchine movimento terra, gru.

Codice	Confezione	Descrizione
110055	da 2	Rotoli mm 50 x mt 18,2
110060	da 1	Rotolo mm 100 x mt 18,2

TAPPETI NOMAD

Il Nomad è un rivestimento vinilico a riccioli resilienti, raccoglie e trattiene lo sporco e la polvere, limitandone il trasporto all'interno degli ambienti. Nella versione Terra 8000 i riccioli vinilici sono più grossi rendendo il tappeto più resistente e quindi particolarmente indicato per zone di intenso passaggio e in esterno. Facile da applicare, è lavabile con acqua e detergente neutro, il Nomad è certificato in Classe 1 di reazione al fuoco. ***Disponibile la nuova versione Nomad Adesivo specifico per camere bianche e cabine di verniciatura*** (ogni tappeto è composto da 40 fogli).

Codice	Descrizione
110212	NOMAD TERRA 8100 senza supporto cm 90 x 150
110213	NOMAD TERRA 8100 senza supporto cm 120 x 180
110203	NOMAD TERRA 8150 con supporto cm 90 x 150
110204	NOMAD TERRA 8150 con supporto cm 120 x 180
110403	NOMAD TERRA 6050 con supporto cm 90 x 150
110404	NOMAD TERRA 6050 con supporto cm 120 x 180
110425	conf. 6 Tappeti NOMAD ADESIVO Dim. cm 60 x 115

❐ *A RICHIESTA DISPONIBILE GAMMA COMPLETA DI TAPPETI E ROTOLI CON RELATIVI ACCESSORI COMPRESE LE SERIE: NOMAD ACQUA 6500 – SAFE TIGUE - ANTISLIP – CLEAN WALK MAT.*

RESPIRATORI PER LA PROTEZIONE DA POLVERI, FUMI, NEBBIE, GAS E VAPORI.

Le fonti di rischio per le vie respiratorie sono: l'insufficienza d'ossigeno, le temperature estreme e la presenza di sostanze contaminanti nell'aria ambiente.

I contaminanti sono così suddivisi:

Polveri: particelle fini generate dalla frantumazione di materiali solidi;

Nebbie: minuscole goccioline liquide a base organica o acquea, che si creano da operazioni di spruzzo;

Fumi: particelle solide molto fini.
Si formano quando si fonde o vaporizza un metallo che si raffredda velocemente;

Gas: sostanze in fase aeriforme a pressione e a temperatura ambiente;

Vapori: forma gassosa di sostanze che, a temperatura ambiente, si trovano allo stato liquido o solido.

LINEA STANDARD

Esposizione ridotta in condizioni ambientali non critiche. Risultano essere molto leggeri, confortevoli ed efficaci nella protezione contro le polveri. EN 149.

Codice	Conf.	Utilizzo
118710	da 20	Polveri cat. FFP1S
118810	da 20	Polveri e fumi cat. FFP2S

LINEA COMFORT

Esposizione prolungata in condizioni ambientali calde e umide. Dotati di valvola di espirazione brevettata e innovativa, offrono un elevato livello di comfort, attraverso una significativa riduzione dell'accumulo di aria calda all'interno del facciale. EN 149.

Codice	Conf.	Utilizzo
118812	da 10	Polveri cat. FFP1S
118822	da 10	Polveri e fumi cat. FFP2S
118832	da 5	Polveri, fumi, nebbie elastici regolabili cat. FFP3S

LINEA PREMIUM

Garanzia di massima protezione.
Assicura la più elevata efficienza filtrante contro polveri, tossiche, fumi e nebbie. L'ampia superficie filtrante, il design innovativo, il bordo di tenuta in morbida schiuma abbinato agli elastici regolabili e alla valvola di espirazione assicurano il massimo comfort. EN 149.

Codice	Conf.	Utilizzo
118825	da 5	Polveri - fumi - nebbie cat. FFP2SL
118835	da 5	Polveri - fumi - nebbie cat. FFP3SL

LINEA FUMI SALDATURA

Con conchiglia molto resistente e valvola di espirazione. Realizzata per offrire protezione sicura contro i fumi da saldatura, grazie ad uno strato di carbone attivo aggiuntivo, è in grado di trattenere esalazioni di ozono derivanti da operazioni di saldatura MIG & TIG. EN 149.

Codice	Conf.	Utilizzo
119925	da 10	Respiratori cat. FFP2S

RESPIRATORI SPECIALI

Trattati con uno speciale carbone attivo, che permette di trattenere gli odori sgradevoli causati dalla presenza di gas e vapori con concentrazioni inferiori al TLV. EN 149 classe FFP1S per tutti i prodotti.

Codice	Conf.	Utilizzo
119906	da 20	Acido fluoridrico
119913	da 20	Odori e vernici a pennello
119914	da 20	come 119913 con valvola
119915	da 20	Anidride solforosa, cloro, vapori organici

LINEA PIEGHEVOLE

Rivoluzionano il concetto di comfort dei respiratori tradizionali coniugandolo con la comodità del prodotto pieghevole. Maggiore comunicabilità e una più elevata accettazione grazie ai materiali utilizzati, imbustati singolarmente per una maggiore igiene. EN 149.

Codice	Conf.	Utilizzo
119310	da 20	Polveri cat. FFP1S
119312	da 10	c.s. con valvola cat. FFP1S
119320	da 20	Polveri e fumi cat. FFP2S
119322	da 10	c.s. con valvola cat. FFP2S
119332	da 10	c.s. con valvola cat. FFP3S

RESPIRATORI 3M SERIE 4000

La serie 4000 è una gamma di respiratori innovativi, realizzati in un unico pezzo, in grado di offrire, accanto ad un elevato comfort, una efficace protezione da gas, vapori e polveri presenti nell'industria. Particolarmente efficace la valvola di espirazione dalla speciale forma parabolica. Esauriti i filtri, il respiratore deve essere eliminato. EN 405.

Codice	Conf.	Utilizzo
114251		Respiratore vapori organici e polveri cat. FFA1P1
114255		c.s. cat. FFA2P2 SL
114277		c.s. inorganici, gas acidi, nebbie cat. FFABE1P2SL
114279		c.s. e inorganici, gas acidi, ammoniaca, nebbie cat. FFABEK1P2SL
11400	da 10	Prefiltri di protezione per articolo 114251 e 114255

SEMIMASCHERE SERIE 6000 - 7000

Semimaschere a 2 filtri con innesto a baionetta. La **serie 6000** risulta avere particolari vantaggi quali: leggerezza, minima manutenzione ed un rapporto prezzo/qualità molto favorevole. La **serie 7000**, grazie ad un morbido facciale e ad una valvola a bassa resistenza respiratoria, è idonea per un'efficace protezione e una lunga durata anche per un uso intenso e continuo. È prevista la manutenzione e la sostituzione di ogni parte. EN 140.

Codice	Conf.	Utilizzo
116300		Semimaschera serie 6000 a 2 filtri misura grande
116200		a richiesta c.s. misura media
116100		a richiesta c.s. misura piccola
117003		Semimaschera serie 7000 a 2 filtri misura grande
117002		c.s. misura media a richiesta
117003S		c.s. versione in gomma siliconica misura grande
117002S		c.s. versione in gomma siliconica misura media

PIENO FACCIALE SERIE 6000

Maschera a pieno facciale a 2 filtri con innesto a baionetta.
L'ampio schermo panoramico e la morbida gomma siliconica la rendono, unitamente all'ottimo bilanciamento, estremamente confortevole.
Manutenzione ridotta. EN 136.

Codice	Conf.	Utilizzo
116900		Pieno facciale a 2 filtri misura grande
116800		c.s. misura media
116700		c.s. misura piccola
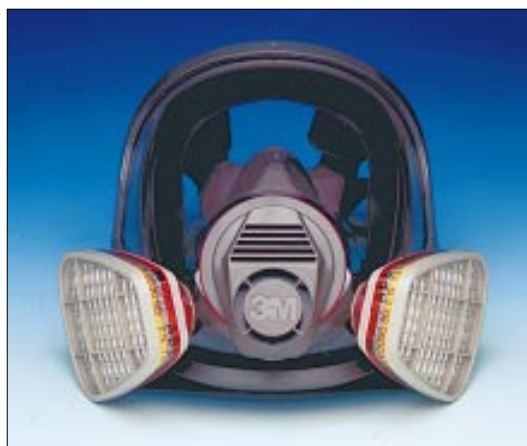
TABELLA FILTRI

Cod.	*Identificazione*	*Descrizione*	*Certific. EN*
112125	P2 SL	Polveri a bassa tossicità	EN 143
112135	P3 SL	Polveri tossiche	EN 143
112128	P2 + carb. attivo	Polveri + vapori organici e gas acidi sotto il TLV	EN 143
116051	A1	Vapori organici fino a 1000ppm	EN 141
116055	A2	Vapori organici fino a 5000ppm	EN 141
116054	K1	Ammoniaca	EN 141
116059	A B E K1	Vapori organici, inorganici, gas acidi e ammoniaca	EN 141
115911*	P1	Polveri nocive	EN 141
115925*	P2 SL	Polveri a bassa tossicità	EN 141
115935*	P3 SL	Polveri tossiche	EN 141
11501	==	Ghiera di fissaggio per combinare filtri serie 5000 con 6000	==
11502	==	Ghiera per combinare filtri serie 2000 con 6000	==
Filtri idonei UNICAMENTE per maschere a pieno facciale			
116098	AX P3SL	Vapori organici p.e. inferiore a 65° + polveri tossiche	EN 371
116099	A B E K2 P3 SL	Vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e polveri	EN 141

Filtri per uso combinato con serie 6000 utilizzando la ghiera 11501.

FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE WILLSON

Si suddividono essenzialmente in 5 linee:
- **Standard**, la versione più economica con guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica in corrispondenza del naso.
- **Premium**, con ampia guarnizione in morbido polietilene lungo l'intera area nasale.
- **Alta efficienza**, con guarnizione lungo l'intero bordo di tenuta.
- **Sspeciali**, con uno strato di carbone attivo per trattenere odori ed esalazioni inferiori al TVL.
- **Pieghevoli**, confezionati singolarmente per una maggiore igiene, garantiscono la massima ergonomia, tenuta e confortevolezza.

LINEA STANDARD EN 149

Codice	Conf.	Utilizzo
122185L	da 20	per polveri nocive FFP1S
122186L	da 20	c.s. con valvola espirazione FFP1S
122208L	da 20	per polveri a bassa tossicità FFP2S
12209L	da 20	c.s. con valvola espirazione FFP2S

Disponibili a richiesta anche nelle misure S e M.

LINEA PREMIUM EN 149

Codice	Conf.	Utilizzo
122200L	da 20	Respiratori polveri nocive FFP1S
122201L	da 20	c.s. con valvola espirazione FFP1S
122210L	da 20	Resp.polveri bassa tossicità FFP2S
122211L	da 20	c.s. con valvola espirazione FFP2S

Disponibili a richiesta anche nelle misure S e M.

LINEA ALTA EFFICIENZA EN 149

Codice	Conf.	Utilizzo
122221L	da 10	Resp. polveri bassa tossicità FFP2S
122291L	da 5	Resp. nebbie ,fumi, polveri bassa tossicità – FFP2SL

Disponibili a richiesta anche nelle misure S e M.

Codice	Conf.	Utilizzo
122293	da 5	Resp. polveri tossiche FFP3S
122295	da 5	Resp. nebbie, fumi, polveri tossiche – FFP3SL

LINEA FACCIALI FILTRANTI SPECIALI EN 149

Codice	Conf.	Utilizzo
122240L	da 20	Resp. polveri, vapori organici FFP1S
122241L	da 20	c.s. con valvola espirazione FFP1S
122251L	da 10	Resp. fumi saldatura compreso ozono – FFP2S
122260L	da 20	Resp. polveri e vapori acidi FFP1S
122261L	da 20	c.s. con valvola espirazione FFP1S
122270L	da 20	Resp. polveri bassa tossicità e vapori acidi – FFP2S
122271L	da 20	c.s. con valvola espirazione FFP2S

Disponibili a richiesta anche nelle misure S e M.

LINEA FACCIALI FILTRANTI PIEGHEVOLI

Codice	Conf.	Utilizzo
123300L	da 20	Resp. polveri nocive FFP1S
123301L	da 10	c.s. con valvola espirazione FFP1S
123310L	da 20	Resp. polveri bassa tossicità FFP2S
123311L	da 10	c.s. con valvola espirazione FFP2S
123393L	da 10	Resp. polveri tossiche con valvola espirazione – FFP3S

Disponibili a richiesta anche nelle misure S e M.

RESPIRATORI FREEDOM

Idonei alla protezione da gas, vapori e polveri. Preassemblati e pronti all'uso, eliminano la possibilità di errore valorizzando la praticità di utilizzo. Disponibili in una vasta gamma. Esauriti i filtri devono essere eliminati. EN 405.

Codice	Utilizzo
120518	Resp. vapori organici – FFA1
120519	Resp. vap. org., polveri – FFA1P1S
120523	Resp. per tutti i tipi di gas – FFABEK
120524	Resp. polveri tossiche, nebbie, fumi – FFP3SL
120525	Resp. vap. organici (5000ppm) – FFA2
120529	Resp. vap. org., polveri – FFA2P3SL
120539	Resp. per tutti i gas e polveri – FFABEKP3SL
120515	conf. 20 Prefiltri polveri tipo P1
120533	Blocca prefiltro per FREEDOM

Disponibili a richiesta altre tipologie di protezione.

WILLSONMAX

Maschera a pieno facciale in gomma siliconica. Schermo in policarbonato antigraffio, antiappannante e dall'eccellente campo visivo. Bordo di tenuta a doppia flangia, grazie alle tre misure disponibili, si adatta perfettamente al viso. Semimaschera interna a soffietto in silicone, dispositivo fonico ad alta efficienza, bardatura a 5 punti. Kit "occhiali correttivi" a richiesta. Disponibili due versioni: con raccordo unificato EN 148 o con 2 filtri attacco a baionetta. Disp. taglia M, taglie S e L a richiesta.

Codice	Utilizzo
120023	WILLSONMAX 8200 taglia Medium
120026	WILLSONMAX 8300 raccordo EN 148

Per i filtri con raccordo EN 148 vedi tabella a pag. 6.

VALUAIR & PREMIER

Semimaschere a 2 filtri intercambiabili con attacco a baionetta. Valvola d'espirazione frontale, bardatura ergonomica con attacco su telaio indipendente per una distribuzione uniforme della pressione. Basso punto d'appoggio sul naso per l'utilizzo combinato con occhiali.
Ampio campo visivo. EN 140.

Codice	Utilizzo
120501	Semimaschera VALUAIR gomma stirenica
120503	Semimaschera PREMIER gomma siliconica

Tabella filtri per VALUAIR – PREMIER – WILLSONMAX 8200

Cod.	Identificazione	Descrizione	Certific. EN
120548	A1	Vapori organici fino a 1000 ppm	EN 141
120504	A2	Vapori organici fino a 5000 ppm	EN 141
120507	K2	Ammoniaca fino a 5000 ppm	EN 141
120508	A B E K1	Vapori organici, inorganici, gas acidi e ammoniaca	EN 141
120509	P3 SL	Polveri tossiche	EN 143
120510	A2 P3 SL	Vapori organici + polveri tossiche	EN 141
120514	A B E K1 P3	Vap. organici, inorganici, acidi, ammoniaca, polveri	EN 141
120515	P1	Prefiltro per polveri nocive	EN 143
120516	P2	Prefiltro per polveri a bassa tossicità	EN 143
120517	BLOCCA PREFILTRO	per l'aggancio dei prefiltri ai filtri antigas	-

Gamma completa filtri a richiesta.

TURBOPAK

Visiera elettroventilata per la protezione da fumi e polveri tossiche, aerosol liquidi. Il sistema filtro/batteria è posto in cintura, l'aria è convogliata alla visiera attraverso un tubo flessibile rivestito in tessuto ininfiammabile. La batteria, ricaricabile, ha una durata di circa 8 h.
Kit completo di caricabatteria. EN 146.
ATTENZIONE questi sistemi, non isolanti, sono soggetti a tutte le precauzioni al pari dell'uso di maschere con filtro.

Codice	Utilizzo
20D58014	Sist. TURBOPAK con visiera in policarbonato
20D58020	Sistema TURBOPAK kit completo per saldatura
20D58551	Filtro antipolvere ad alta efficienza P3
20D38095	Prefiltro per polveri grossolane
20D51507	Kit 10 coprischermi
20D51503	Visiera di ricambio in policarbonato
20D58503	Batteria di ricambio

Elenco completo parti di ricambio e accessori, a richiesta.

CLEARFLOW

Elimina le particelle di polvere ed eventuali residui d'olio e condensa presenti nell'aria compressa, in conformità alla EN 132. Un secondo filtro, opzionale, elimina i residui di gas e vapori e gli odori sgradevoli. Disponibile in due versioni, mobile e a muro, con diverse portate d'aria. Il BLULINE è il tubo specifico di collegamento tra CLEARFLOW e AIRVISOR.

Codice	Utilizzo
20D20150	Sistema CLEARFLOW a muro, 1 filtro
20D20151	CLEARFLOW a muro, 1 filtro e doppia portata
20D20152	CLEARFLOW a muro a 2 filtri (disoliante+carboni)
20D20154	CLEARFLOW mobile, 1 filtro doppia portata
20D20161	CLEARFLOW mobile, 2 filtri (disoliante+carboni)
20D20180	Filtro disoliante di ricambio a portata semplice
20D20181	Filtro disoliante di ricambio a portata doppia
20D20182	Filtro ai carboni attivi di ricambio
20D27319	Tubo BLULINE da mt. 3,5
20D27351	Tubo BLULINE da mt. 7
20D27352	Tubo BLULINE da mt. 15

Elenco completo parti di ricambio e accessori, a richiesta.

AIRVISOR

Visiera ventilata per la protezione da gas, vapori e polveri di tipo isolante non autonomo, alimentato da aria compressa ***depurata***. Il sistema è completo di un filtro ai carboni attivi posto in cintura che, oltre a purificare ulteriormente l'aria, garantisce un flusso regolare e costante all'interno della visiera ed al quale, in una speciale versione, può essere collegato un attrezzo ad aria compressa. EN 146.

Codice	Utilizzo
20D10023	Sistema AIRVISOR con visiera in acetato
20D10024	Sistema AIRVISOR con visiera in policarbonato
20D10021	Sistema AIRVISOR con attacco per attrezzatura
20D44011	Sist. AIRVISOR W kit completo per saldatura
20D51504	Visiera di ricambio in acetato
20D51503	Visiera di ricambio in policarbonato
20D51507	Kit 10 coprischermi
20D11404	Filtro ricambio carboni attivi da cintura

Elenco completo parti di ricambio e accessori, a richiesta.
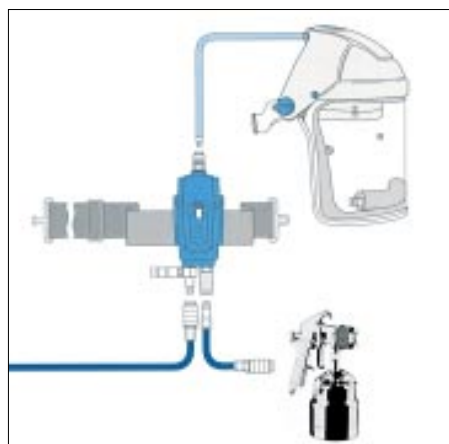
DUETTA

Semimaschera a 2 filtri composta essenzialmente di due parti, una in materiale plastico rigido che sostiene i filtri e le parti funzionali, e un bordo morbido che si adatta comodamente al viso. In questo modo si distribuiscono in modo ottimale i pesi e la pressione al viso.
Il costo limitato e la semplicità di costruzione eliminano di fatto la manutenzione. EN 140.
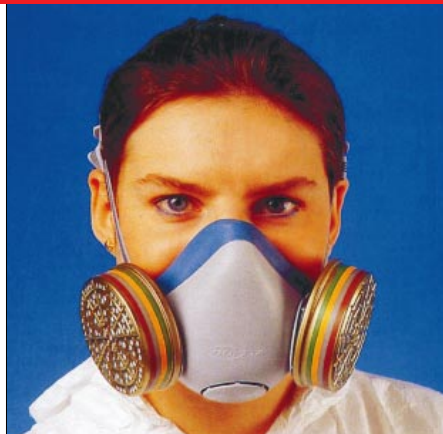
Codice	Utilizzo
2010253	Semimaschera DUETTA a 2 filtri

VED 81 & WID 83

Armadietti custodia per maschere con filtro, da applicare a muro tramite tasselli, forniti, consentono di riporre anche un paio di guanti. Il coperchio, di colore fumé per ridurre gli effetti dannosi della luce, è applicato a scatto.

Codice	Utilizzo
2011817	Armadietto VED 81per una maschera dim. mm 225x395x165
2011820	Armadietto WID 83 per tre maschere dim. mm 620x375x165

Tabella filtri per DUETTA

Cod.	Identificazione	Descrizione	Certific. EN
2011374	A1 B1	Vapori organici,inorganici fino a 1000 ppm	EN 141
2011375	A B E K1	Vapori organici, inorganici, gas acidi e ammoniaca	EN 141
2011370	A2	Vapori organici fino a 5000 ppm	EN 141
2011379	P2	Polveri a bassa tossicità	EN 141
2011376	P3 SL	Polveri tossiche	EN 143
2011377	A B E K1 P3	Vap. organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca, polveri	EN 141
2011372	A1 B1 P3	Vapori organici, inorganici e polveri	EN 141
2011371	A2 P3	Vapori organici e polveri	EN 141
2010913	P2	Prefiltro per polveri a bassa tossicità	EN 143
2010912	==	Prefiltro	==
2010808	==	Raggiera blocca prefiltri	==

ST 85

Semimaschera di gomma, con attacco filtri a vite di tipo unificato EN 148/1, per tutti i casi in cui non e' richiesta la maschera a pieno facciale ma è sufficiente l'uso di occhiali protettivi. Dotata di due valvole di espirazione e di bardatura regolabile con appoggio nucale in materiale plastico. EN 140.
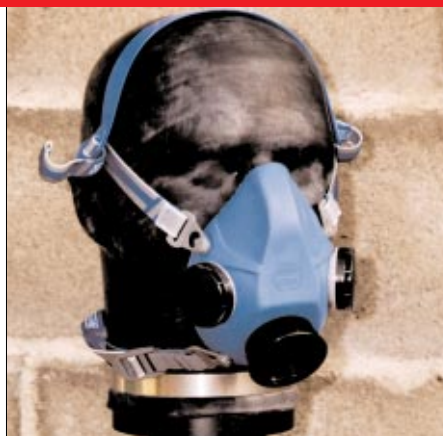
Codice	Utilizzo
201120	Semimaschera ST85 misura unica

TR 82

Maschera a pieno facciale di taglia universale, con schermo a grande visibilità, gruppo in materiale plastico antisolvente che riunisce: bocchettone filettato normalizzato EN 148, la valvola di inspirazione, due valvole di espirazione e la capsula fonica, bardatura a 5 punti. Il sistema di circolazione dell'aria rende lo schermo inappannabile. Facilmente smontabile per la pulizia e la manutenzione. EN 136.

Codice	Utilizzo
2011270	Maschera TR 82 S in EPDM
2011219	TR 82 con schermo extra comfort
2011224	TR 82 con schermo antisolvente
2011217	TR 82 S in silicone giallo
	Accessori
2011828	conf. 10 film protettivi per schermo
2015606	set da 5 schermi di ricambio+ghiera
2015605	set da 5 schermi antisolvente+ghiera
2011829	Montatura lenti correttive a ventosa
2011804	Custodia B88 a tracolla x maschera

Elenco completo parti di ricambio e accessori, a richiesta.

Tabella filtri per TR 82 & ST 85

Cod.	*Identificazione*	*Descrizione*	*Certific. EN*
2012334	AX	Vapori organici p.e. inferiore a 65° C	EN 141
2012415	P3 SL	Polveri tossiche	EN 143
2012300	A2	Vapori organici fino a 5000ppm	EN 141
2012301	B2	Vapori inorganici fino a 5000ppm	EN 141
2012302	E2	Gas acidi e anidride solforosa fino a 5000 ppm	EN 141
2012303	K2	Ammoniaca e derivati fino a 5000 ppm	EN 141
2012330	A B E K2	Filtro universale	EN 141
2012358	A B E K2 P3	Filtro universale combinato gas + polveri	EN 141
2012350	A2 P3	Combinato vapori. organici e polveri	EN 141
2012360	A B2 P3	Vapori organici e inorganici + polveri	EN 143
2012370	HG P3	Vapori di mercurio + polveri tossiche	EN 141
2012401	U P3	Tutti i gas, vapori e polveri incluso il CO	EN 141

Autoprotettori

RESPIRATORI ISOLANTI

Gli autoprotettori della serie MK2, sono apparecchi di respirazione a riserva d'aria, quindi isolanti dall'ambiente circostante, del tipo a circuito aperto (espirazione dell'aria nell'ambiente), da utilizzare nei casi di deficienza d'ossigeno o in ambienti altamente inquinati. Equipaggiamento ideale per gli addetti alla lotta antincendio e per le squadre d'emergenza, essi sono anche indicati, secondo il modello, per gli interventi e/o la fuga da tutti i luoghi in cui il personale può essere esposto a concentrazioni pericolose di sostanze tossiche. Questi autoprotettori vengono prodotti nelle versioni RN,BVF e RC, che si differenziano essenzialmente per l'autonomia di lavoro, superano abbondantemente le prestazioni prescritte dalla norma EN 137. Il modello RN/A 1702 è conforme anche alle prescrizioni R.I.NA. Due fattori primari di questa serie riguardano essenzialmente il sistema di allarme della riserva d'aria brevettato e la maschera a pieno facciale disponibile in due versioni: tipo A con l'attacco al dosatore mediante raccordo unificato EN 148/3; tipo B con un attacco speciale brevettato che ne consente l'utilizzo sia con autoprotettore che con filtri ad attacco unificato EN 148/1. Già predisposto per l'uso di bombole a 30MPa. Richiedeteci documentazione completa sulle caratteristiche tecniche. Autoprotettori serie RC carrellati a richiesta. EN 137.

AUTOPROTETTORI Serie RN

Codice	Descrizione
2040006	RN/A 1702 completo di bombola da Lt. 7 autonomia 45 min.
2040056	RN/B 1702 completo di bombola da Lt. 7 autonomia 45 min.
2040018	RN/A senza bombola
2040068	RN/B senza bombola
2092407	Bombola per autoprotettore da Lt. 7 (carica) autonomia 45 min.
2092404	Bombola per autoprotettore da Lt. 4 (carica) autonomia 20 min.

Versione bibombola e gamma completa ricambi a richiesta.

AUTOPROTETTORI BVF

Codice	Descrizione
2040124	BVF/A 1302 completo di Bombola autonomia 20 min.
2040129	BVF/B 1302 completo di Bombola autonomia 20 min.
2090403	Bombola per autoprotettore da Lt. 3 (carica)

Gamma completa ricambi a richiesta.

ARMADIO

Armadio metallico per autoprotettore dim. mm 500x1050x265 completo di ripiano per elmetto, guanti o altro, e di speciale supporto a molla che consente, rapidissimamente e senza un secondo aiuto, di indossare l'autoprotettore e di dirigersi immediatamente sul luogo dell'emergenza.

Codice	Descrizione
2015850	Armadio metallico comp. di ripiano e supporto

NORMATIVA

A norma di legge tutti gli autoprotettori, a partire dal 31/12/98, debbono essere marchiati CE, i soli dispositivi destinati per autosalvataggio o evacuazione possono essere mantenuti sino al 31/12/2004; inoltre debbono essere revisionati annualmente o successivamente all'utilizzo, mentre nel caso d'impieghi continui e di routine devono essere collaudati semestralmente. La ns. società, nell'ottica di garantire il servizio post-vendita, è officina autorizzata per la manutenzione e la revisione degli autoprotettori della Spasciani, servizio che viene effettuato presso la sede del cliente con officina mobile.

VALIGIA CUSTODIA

Valigia custodia per il trasporto e la conservazione degli autoprotettori, con attacchi e incastri idonei a fermarli all'interno, in ABS di colore arancio con serigrafia in bianco che identifica il contenuto.

Codice	Descrizione
2015845	Valigia custodia

DEPURATORI D'ARIA

In conformità alle norme EN 132, vanno installati tra il compressore d'aria e il sistema utilizzato, disponibili per uno o due operatori, sono costituiti da: filtro coalescente, filtro ai carboni attivi, scaricatore di condensa automatico, riduttore di pressione con manometro, raccordo rapido e staffe di fissaggio. Il modello per due operatori è completo di indicatore d'intasamento filtri a quadrante.

Codice	Descrizione
2015121	Depuratore d'aria per un operatore
2015122	Depuratore d'aria per due operatore
2015211	Filtro coalescente di ricambio per cod. 2015121
2015221	Filtro coalescente di ricambio per 2015122
2015212	Filtro carboni attivi, ricambio per cod. 2015121
2015222	Filtro carboni attivi, ricambio per cod. 2015122

SISTEMI ALIMENTATI DA RETE

Questi sistemi sono alimentati da aria compressa a 5/6 Bar, aspirata in ambienti non inquinati e depurata da appositi gruppi filtranti (presenti in questo catalogo). Studiati per lavori generici, verniciatura e sabbiatura, garantiscono un alto comfort all'operatore contenendo al minimo i costi di gestione. I sistemi vengono forniti completi di regolatore di flusso, filtro disoliante/silenziatore e tubo corrugato di collegamento alla maschera o al casco secondo il kit.

ACS 951

Maschera a pieno facciale bioculare in morbida gomma stampata, cappuccio protettivo cucito alla maschera dove, la parte anteriore è in crosta e quella posteriore in robusto tessuto. Ideale per lavori in posti angusti o su superfici irregolari dove la mobilità è fondamentale. EN 271.

Codice	Descrizione
2013102	Set completo per sabbiatura ACS 951
2011850	Tubo corrugato TUR 609 di ricambio
2061760	conf. da 20 lenti di sicurezza diam. 65x3 mm in policarbonato (interne)
2090135	conf. da 50 lenti diam. 65 in vetro (esterne)

AC 190

Alternativo all'ACM 951 per tutti i casi in cui è necessario ridurre gli ingombri e avere un'ottima mobilità. Composto da una maschera TR 82 a norma EN 136/10 con valvola di sovrapressione, che evita l'ingresso di polveri o vapori per l'errato indossamento o l'eventuale rottura della maschera. EN 139.

Codice	Descrizione
2013000	Set completo AC 190
2011801	Tubo corrugato TUR 60 di ricambio

ACS 952

Casco in ABS rigido con bardatura interna regolabile e dotata di sottonuca e marocchino, l'aria convogliata dal tubo corrugato è erogata all'interno del casco garantendo, oltre all'aria sempre fresca e depurata, una temperatura costante che aumenta il comfort e l'operatività dell'utilizzatore. Il visore, dim. mm 140x100, monta uno schermo di sicurezza interno in policarbonato, e un vetro esterno facilmente sostituibile soggetto ad usura. Il giubbotto pettorale ha un collare interno che evita l'ingresso della sabbia. EN 271.

Codice	Descrizione
2013151	Set completo per sabbiatura ACS 952
2011851	Tubo corrugato TUR 909 di ricambio
2061761	conf. da 20 lenti di sicurezza da 3 mm in policarbonato (interne)
2090136	conf. da 50 lenti da 2mm in vetro (esterne)

LINEA RICAMBI SERIE AC

Linea ricambi e accessori comuni dei dispositivi serie AC.

Codice	Descrizione
2013900	Filtro silenziatore EOD 45
2093210	Regolatore flusso AC 95 con cintura
2013930	Tubo di collegamento in neoprene da mm 8x17 da mt. 10 - EN 271
2013931	Tubo di collegamento in neoprene da mm 8x17 da mt. 20 - EN 271
2013933	Tubo di collegamento in neoprene da mm 8x17 da mt. 30 - EN 271
2013932	Tubo di collegamento in neoprene da mm 8x17 da mt. 50 - EN 271

Gamma completa a richiesta.

ACM 952

Si differenzia dall'ACS 952 unicamente per il visore panoramico in policarbonato, idoneo per la manipolazione di prodotti chimici nell'industria ecc. EN 270.

Codice	Descrizione
2013061	Set completo ACM 952
2061720	conf. da 5 film protettivi
2061725	Schermo in policarbonato di ricambio
2011851	Tubo corrugato TUR 909 di ricambio

SISTEMI ELETTROVENTILATI

L'elettroventilatore a batteria con filtri depura l'aria e alimenta il casco o la maschera, rendendo l'operatore autonomo e libero nei movimenti per l'utilizzo in agricoltura e nell'industria (amianto - prodotti polverosi e/o maleodoranti). ATTENZIONE questi sistemi, non isolanti, sono soggetti a tutte le precauzioni al pari dell'uso di maschere con filtro. Nei set sono esclusi i filtri ed il carica batteria, autonomia 5 ore. Il casco W.D. (warning device) è dotato di mis. di portata elettronico e relativo allarme visivo
EN 146 e prEN 12941 - EN 147 prEN 12942.

Codice	Descrizione
2013063	Set completo ACT 952 protezione 2
2013065	Set completo. ACT 952 W.D.prot. 3
2013068	Set TM TR 82 con maschera p.f.
2013652	Carica batteria tipo BP3-1 a una posto
2013657	Carica batteria tipo BP3-3 a tre posti
2012415	Filtro per polveri tossiche tipo TH P3
2012360	Filtro combinato tipo TH A2B2P3SL
2061720	conf. da 5 film protettivi

Gamma completa accessori e ricambi a richiesta.

Protezione Occhi

OCCHIALI DI PROTEZIONE

Esistono diversi tipi di occhiali progettati per soddisfare ogni esigenza di protezione da polveri, schegge, spruzzi, radiazioni ultraviolette, fermo restando che debbono essere otticamente neutri, per la salute dell'utilizzatore, e quanto più possibile confortevoli.
Negli articoli troverete indicate le prestazioni tecniche d'ogni occhiale in base alla EN 166 – 169 – 170 – 172 come da tabella:

TABELLA PRESTAZIONI TECNICHE OCCHIALI

Resistenza all'urto di una sfera da 6 mm (diverse velocità)		Sigla
Resistenza aumentata	(12m/s)	S
Urto a bassa energia	(45 m/s)	F
Urto a media energia	(120 m/s)	B
Urto ad alta energia	(190 m/s)	A

Campo di applicazione	Sigla
Gocce e spruzzi di liquidi	3
Particelle solide grossolane	4
Gas e particelle solide fini	5
Arco elettrico a cortocircuito	8
Metalli fusi e solidi incandescenti.	9

Funzione dei filtri Caratteristiche ottiche	Sigla
Filtro per saldatura	da 1,2 a 16
Filtro per ultravioletti	2
Filtro per ultravioletti	3
Filtro per infrarossi	4
Filtro solare antiabbagliante (senza IR)	5
Filtro solare antiabbagliante (con IR)	6

Caratteristiche ottiche	Sigla
Classe ottica 1	1
Classe ottica 2	2
Classe ottica 3	3
(non idonea ad un uso prolungato)	
Resistenza abrasione da particelle fini	K
Resistenza all'appannamento	N

❐ *La sigla D identifica il costruttore Dalloz Safety*

MILLENNIA

Occhiale dal design accattivante, avvolgente, visuale a 180° senza distorsione ottica grazie alla curvatura della lente, tenuta e comfort ineguagliati. Astine senza terminali curvi. Vasta gamma di lenti per tutte le esigenze. EN 166 – EN 170 EN 172. **Fornito di cordoncino di sostegno.** Disponibile a richiesta la versione **Crystals** con montatura in Nylon traslucido e **Sport** ultraleggero.

Codice	Mont.	Lente	Marcat.
151001	Nera	incolore	3-1.2 D 1 F
151002	Nera	grigio TSR	5-3.1 D 1 F
151003	Nera	giallo HDL	3-1.2 D 1 F
151010	Nera	a specchio	3-1.2 D 1 F
Antiappannamento			
152781	Nera	incolore	3-1.2 D 1 F
152782	Nera	grigio TSR	5-2.5 D 1 F

Lenti di ricambio a richiesta.

OP-TEMA

Occhiale monolente in policarbonato, con stanghette orientabili e regolabili in lunghezza di colore blu. Montatura anatomica e avvolgente, occhiale dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. EN 166 – EN 170.

Codice	Lente	Marcat.
151018	PC antigraffio incolore	3-1.2 D 1 F

SANTA CRUZ

Moderno occhiale monolente, leggero e confortevole, con astine regolabili in lunghezza, buon grado di protezione.EN 166 EN 170 EN 169.

Codice	Lente	Marcat.
1596046	PC antigraffio incolore	3-1.2 D 1 F
1596246	PC antigraffio verde	5 D 1 F

Lenti di ricambio a richiesta.

GLENEAGLE

Struttura classica a due lenti e forma arrotondata per seguire meglio il profilo del viso, ampi ripari laterali montati sulle astine, montatura robustissima e indeformabile.
EN 166 EN 170 EN 169.

Codice	Lente	Marcat.
1560206	PC antigraffio incolore	3-1.2 D 1 F
1560246	PC antigraffio verde	3 D 1 F
1560256	PC antigraffio verde	5 D 1 F

Lenti di ricambio a richiesta

CRUISER

Design sportivo leggerissimo, con ottima protezione frontale e laterale eccellente qualità ottica.Lente monopezzo e nasello regolabile. Disponibile nella versione normale e antiappannamento.
Fog Ban®. EN 166.

Codice	Lente		Marcat.
155550	Nera	incolore	3-1.2 D 1 F
155551	Nera	grigio TSR	5-2.5 D 1 F
155555	Nera	blu a specchio	5-2.5 D 1 F
155556	Nera	incolore antiap.	3-1.2 D 1 F

POLISAFE

Occhiale monopezzo in policarbonato incolore sovrapponibile agli occhiali correttivi, ideale per visitatori, scuole, ispezioni grazie al basso costo e all'ottima protezione. Disponibile anche nella versione PLUS trattato antigraffio.
EN 166

Codice	Lente	Marcat.
150016	PC incolore	D 1 F
50018	PC antigraffio incolore	D 1 F

ARMAMAX

Occhiale monopezzo in policarbonato incolore particolarmente ampio, ideale per sovrapporre ad occhiali correttivi, studiato nei minimi particolari. EN 166.

Codice	Lente	Marcat.
159945	PC incolore	D 1 F

OCCHIALI ANTI-LASER

Disponibile su specifica richiesta una gamma completa di occhiali ANTILASER in diverse montature e per ogni tipo di fonte e potenza a norma EN 207 e EN 208, e occhiali con lenti correttive a norma EN 166 prodotti direttamente in fabbrica su certificato del medico oculista o del vs. ottico di fiducia.

KAVALIER

Occhiali a mascherina di base, molto protettivi e confortevoli grazie all'ampio campo visivo e al morbido bordo di tenuta. Lenti ANTIGRAFFIO, in PC per il rischio prettamente meccanico e in acetato per il rischio chimico. EN 166.

Codice	Lente	Marcat.
1503108	PC ventilaz. indiretta	D 1 B 3 4 9
1502605	PC ventilaz. diretta	D 1 B 9
1504601	Acetato antiappan.	D 1 F 3 4 N

VISTAMAX VNC 21

Occhiale a mascherina a doppia lente: esterna in acetato per una migliore resistenza chimica e interna in PC per quella meccanica.
Senza fori d'aereazione per garantire il massimo della tenuta, è dotato di due condensatori in alluminio per impedire l'appannamento. EN 166.

Codice	Lente	Marcat.
1502100	Doppia incolore	D 1 B 3 4 5

VISTAMAX VX

Occhiale a mascherina particolarmente tecnico, si distingue per l'ampia lente in policarbonato antiappannante, certificata ANTIABRASIONE, che lo rende adatto alle applicazioni più gravose e impegnative. Molto curato nei particolari, risulta particolarmente confortevole per la morbida guarnizione di tenuta, l'alto profilo dell'elastico e l'ampio campo visivo. Disponibile nelle versioni a ventilazione diretta e indiretta. EN 166.

Codice	Lente	Marcat.
1502031	Ventilazione diretta	D 1B 3 4 9 K N
1502131	Ventilazione indiretta	D 1B 3 4 9 K N

Disponibili lenti di ricambio a richiesta.

LG

Occhiale a mascherina in morbido PVC con lente in policarbonato incolore, disponibile con ventilazione diretta e indiretta e con lente antiappannante. **Ottimo Prezzo** - EN 166.

Codice	Lente	
155504	Ventilaz. diretta	D1B
155507	Ventilaz. indiretta	D1B
155509	c.s. antappannamento	D1B

WELDMASTER

Occhiale a mascherina per la saldatura, 4 valvole di aereazione, protezione completa della zona orbitale. Lenti incolori e ribaltina con lenti verdi a gradazione IR5.0 o IR8.0 per saldare.
EN 166 – EN 169.

Codice	Descrizione
1560050	Occhiale con ribaltina - lenti IR5.0
1560080	Occhiale con ribaltina - lenti IR8.0

ACCESSORI

Codice	Descrizione
158000	Cordoncino colore di sostegno per occhiali
150000	Spray detergente antiappannante per lenti

Disponibili a richiesta custodie per occhiali.

FORESTALE

Visiera a rete d'acciaio ad uso tipicamente forestale da montare su elmetto tramite gli appositi adattatori (gli stessi per le cuffie antirumore a pag.16), non compresi e da identificare in base al tipo d'elmetto in uso, che è possibile combinare con le cuffie antirumore. A Norma prEN 1731S.

Codice	Descrizione
903810	Visiera a rete (adattatori esclusi)
	Per adattatori vedi a pag. 16.

SUPERVISOR SA

Semicalotta da elmetto in materiale plastico o d'alluminio, con sistema d'aggancio universale per tutti gli elmetti con visiera, schermo ribaltabile con sistema di bloccaggio dell'inclinazione in tre posizioni. A norma EN 166.

Codice	Descrizione	March.
902660	SA 660 in plastica	B 39
90266A	SA 66 in alluminio	B 3

SUPERVISOR SB

Semicalotta portaschermo con testiera ergonomica, con supporto nucale basculante e regolazione a cremagliera, schermo ribaltabile con sistema di bloccaggio dell'inclinazione in tre posizioni. A norma EN 166.

Codice	Descrizione	March.
902600	Portaschermo SB 600	B 3 9

SCHERMI SUPERVISOR

Schermi di protezione per visiere e semicalotte della serie Supervisor, di classe ottica 1, offrono un'ottima protezione grazie alla forma ampia e avvolgente, sono disponibili diverse versioni per ogni esigenza, facile sistema d'aggancio.
EN 166 - EN 170 - EN 171.

Codice	Descrizione	March.
902690	Schermo in policarbonato	1 B 3 9
902692	Schermo in acetato	1 F 3
902693	Schermo PC predisp. sottogola	1 B 3 9
902610	Sottogola PC per schermo pred.	
902699	Schermo PC ***DORATO***	1 B 3 9 K

SCEPTRE SBMV 500

Visiera completa di schermo dalla concezione innovativa, per la massima protezione laterale del viso e della fronte; testiera ergonomica con bardatura regolabile a cremagliera, schermo ribaltabile con sistema di bloccaggio, disponibile nelle versioni con schermo in policarbonato o in acetato. EN 166.

Codice	Descrizione	March.
902700	Visiera completa in PC	1 B 3 9
902710	Schermo ricambio PC	
902720	Visiera completa Acetato	1 F 3
902730	Schermo ricambio Acetato	

CLEARWAYS CB

Semicalotta portaschermo ribaltabile con sistema di bloccaggio, disponibile nella versione con testiera regolabile a cremagliera o elastica, apprezzata per il minimo ingombro, la leggerezza e il prezzo. EN 166.

Codice	Descrizione	March.
902500	Bardatura elastica CB 14	B 3 9
902510	Regolazione cremagliera CB	20B 3 9

CLEARWAYS

Schermi di protezione per semicalotte Serie Clearways, classe ottica 1, di dimensioni inferiori alla serie Supervisor, indicati per usi meno gravosi o dove necessità minore ingombro. Disponibili in policarbonato per rischi meccanici o in acetato per rischi di tipo chimico, entrambi con bordo di rinforzo in alluminio. EN 166.

Codice	Descrizione	March.
902530	SchermoPC CV 83 P	1 B 3
902535	Schermo in AC CV 84 A	1 F 3

Per i codici di Marcatura si fa riferimento alla Tabella di Pag. 10

VISAGOM

Portaschermo universale per elmetti con scanalatura, completa di schermo da cm 35x20 in policarbonato, sistema ribaltabile regolabile e con blocco. EN 166.

Codice	Descrizione
909170	Visiera in PC per elmetto

Solo a richiesta le visiere di ricambio.

B 1

Semicalotta portaschermo ribaltabile con sistema di blocco con testiera regolabile a cremagliera, idonea per schermi in policarbonato e a rete metallica entrambi da cm 20x40.
EN 166 – EN 1731

Codice	Descrizione
909175	Semicalotta portaschermo
909171	Visiera policarbonato
909172	Visiera a rete metallica

LINEA SALDATURA

Serie di schermi base, a mano e a caschetto, in fibra nera o in materiale termoformato, per le normali operazioni di saldatura, fornite senza vetri da ordinare a parte.
EN 166 - EN 168 - EN 169 - EN 170 - EN 171.

Codice	Descrizione
909050	Schermo a mano diritto in fibra nera
909052	c.s. curvo con rinforzo in fibra nera
909054	Schermo a caschetto in termoformato
9021500	Vetri scuri ATHERMAL 11 DIN
9021700	Vetri protezione incolori marchiati CE

a richiesta vetri ATHERMAL 10 e 12 DIN.

ELMETTI DI SICUREZZA

Per la protezione del capo dalla caduta di oggetti o per il rischio di urto della testa, disponibili in vari materiali con o senza protezione da rischi elettrico, con o senza predisposizione per l'aggancio di adattatori per cuffie o visiere.

MARK 1

Elmetto in polietilene ad alta densità trattata anti-UV, leggero ed economico, garantisce l'isolamento elettrico fino a 440 V bardatura a 6 punti d'appoggio. EN 397.

Codice	Descrizione
18499.A	Elmetto Mark 1 Arancio
18499.B	Elmetto Mark 1 Blu
18499.G	Elmetto Mark 1 Giallo
18499.R	Elmetto Mark 1 Rosso
18499.V	Elmetto Mark 1 Verde
18499.W	Elmetto Mark 1 Bianco
18097	Frontalino antisudore
18101	Sottogola elastico

VULCAN - TERANO

Vulcan Elmetto in fiberglass per utilizzo con forte calore radiante. **Terano** Elmetto in ABS ultraleggero (gr 285) e isolamento a 1000 V. Entrambi con bardatura in tessuto e fascetta antisudore, predisposti per l'attacco di cuffie e accessori (a richiesta). EN 397.

Codice	Descrizione
189004	Elmetto Vulcan
18131078	Elmetto Terano

FORESTIER

Kit completo per uso forestale, già montato, composto da elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità di colore arancio anti-UV, bardatura in PE con frontalino antisudore; visiera in rete ribaltabile; cuffie antirumore regolabili, fissate su braccetti ribaltabili per la posizione di riposo.
EN 397 , EN 352-3 , EN 1731.

Codice	Descrizione
189003	Kit FORESTIER montato

BUMP - TOP CAP

BUMP CAP – In polietilene ad alta densità, bardatura regolabile a 4 punti d'appoggio. Idoneo solo per la protezione dalla classica "testata". Peso 249 gr, disponibile Giallo e Bianco*(spec. colore). EN 812.
TOP CAP – Tipo baseball in cotone, calotta in polietilene e appoggio gommapiuma, protezione contro lo strappo del cuoio capelluto, solo 176 gr di peso. EN 812.

Codice	Descrizione
18493	Elmetto BUMP CAP*
18497	Berretto TOP CAP nero

Protezione dal Rumore

Dispositivi Antirumore

I dispositivi antirumore si suddividono essenzialmente in due gruppi, gli inserti "usa e getta" o riutilizzabili conformi alla norma EN 351-2 e le cuffie, conformi alla EN 352-1, EN 352-3 ed EN 352-4. Costruiti in diversi materiali per soddisfare tutte le esigenze, proteggono dai danni permanenti all'udito e si scelgono in base alla valutazione dell'esposizione al rumore nelle 8 ore lavorative e il valore è espresso in db (A).

Quando si superano 85 db (A) è necessario l'uso di otoprotettori idonei. Lo scopo di un buon dispositivo è di ridurre il rumore, consentendo quanto più possibile la percezione del parlato e dei sistemi di allarme per una maggior sicurezza sul posto di lavoro. Le confezioni sono riportati valori di attenuazione media, espressi in decibel alle frequenze alte, medie e basse H/M/L, e il valore SNR (indice standard di attenuazione).

SERIE 200

Inserti in Lanapiuma, ovatta di microfibre minerali, incapsulate in una guaina di polietilene, molto confortevoli, di sicura igiene, garantiscono media attenuazione. Disp. in 2 misure. SNR 27 dB.
H = 28 dB M = 24 dB L = 22 dB.

Codice	Descrizione
19202L1	conf. 400 paia misura L
19202S1	conf. 400 paia misura S
19202L2	Ricarica 400 paia mis. L
19202S2	Ricarica 400 paia mis. S

SERIE 300

Inserti ad espansione in schiuma poliuretanica, forma conica, superficie liscia per il miglior comfort e igiene, elevata attenuazione a tutte le frequenze. Disp. in 2 misure.
SNR 33 dB.
H = 32 dB M = 29 dB L = 29 dB.

Codice	Descrizione
19303L1	conf. 400 paia misura L
19303S1	conf. 400 paia misura S
19303L2	Ricarica 400 paia mis. L
19303S2	Ricarica 400 paia mis. S

P.O.P

In Lanapiuma, conformato anatomicamente, con cappuccio di politene per evitare la dispersione delle fibre, idoneo per esposizioni medio-basse sicuramente confortevole. SNR 21 dB.
H = 23 dB M = 17 dB L = 15 dB.

Codice	Descrizione
195530	Ricarica da 500 Paia per Bilsomat

DISPENSER

Bilsomduo da muro, idoneo per 2 scatole d'inserti della Serie 200 o 300 nelle 2 misure. Bilsomat ricaricabile da muro protegge gli inserti che vengono erogati un paio alla volta. Entrambi i dispenser sono completi delle viti di fissaggio.

Codice	Descrizione
190020	Bilsomduo
190010	Bilsomat

BILSOM 556

Inserto auricolare riutilizzabile in elastomero termoplastico con cordoncino, scatolina di plastica richiudibile.
Il 556 è molto morbido e garantisce un'ottima attenuazione, ed è disponibile nella misura L e S.
SNR 28 dB.
H = 29 dB M = 25 dB L = 24 dB.

Codice	Descrizione
195556	Inserti 556 (specificare la misura)

PERFIT

Auricolari in gomma siliconica con cordoncino, confezione richiudibile, disponibile nella misura L e S. Per l'industria alimentare esiste versione Detecters rilevabile grazie alla speciale mescola dei componenti, dal metal detector.
SNR 24 dB.
H = 24 dB M = 20 dB L = 19 dB.

Codice	Descrizione
195603	Perfit mis. Large
195604	Perfit mis. Small
195605	Perfit Detecters mis. L
195606	Perfit Detecters mis. S
191027	Astuccio porta inserti

PERCAP

Archetto pieghevole antirumore con tamponi in morbido poliuretano, grazie alla forma arrotondata non penetrano nel meato auricolare. Ottima attenuazione, facilità d'indossaggio, confortevole.
SNR 24 dB.
H = 27 dB M = 20 dB L = 18 dB.

Codice	Descrizione
195720	Archetto PerCap
195730	Coppia ricambi per PerCap

PERFLEX

Inserti in gomma siliconica con archetto estensibile e pieghevole, con interposti morbidi tamponi che assorbono le vibrazioni propagate dall'archetto. Disp. le misure S e L. Versione Detecters per l'industria alimentare su richiesta. SNR 24 dB.
H = 24 dB M = 20 dB L = 19 dB.

Codice	Descrizione
195701	Perflex mis. Large
195711	Inserti di ricambio mis. L
195702	Perflex mis. Small
195712	Inserti di ricambio mis. S

LOTON

Cuffia con attacco a perno, adatta a quasi tutte le situazioni di rumore industriale.
Molto leggera semplice ed economica.
SNR 26 dB.
H = 29 dB M = 24 dB L = 16 dB.

Codice	Descrizione
192401	Cuffia Loton
192307	Kit ricambi per Loton

BLU

Cuffia con attacco a perno e archetto ad autoregolazione della pressione; dotata di fascetta flessibile per assicurare stabilità quando l'archetto è posto dietro la nuca. Lanapiuma all'interno delle coppe per migliore l'attenuazione e prevenire il formarsi di onde sonore stazionarie.
Buon equilibrio tra leggerezza, attenuazione, costo contenuto.
SNR 28 dB.
H = 35 dB M = 25 dB L = 17 dB.

Codice	Descrizione
192452	Cuffia Blu
192310	Kit ricambi per Blu

COMFORT

Cuffia con attacco a perno e archetto imbottito ad autoregolazione della pressione, attenuazione medio-alta; dotata di fascetta flessibile per assicurare stabilità quando l'archetto è posto dietro la nuca. Lanapiuma all'interno delle coppe per prevenire il formarsi di onde sonore stazionarie.
Cuscinetti ampi e spessi dalla soffice imbottitura.
SNR 27 dB.
H = 35 dB M = 24 dB L = 15 dB.

Codice	Descrizione
192420	Cuffia Comfort
192312	Kit ricambi per Comfort

VIKING

Cuffia con attacco a perno e archetto imbottito ad autoregolazione della pressione, ideale per applicazioni gravose; dotata di fascetta flessibile per assicurare stabilità quando l'archetto è posto dietro la nuca. Lanapiuma all'interno delle coppe per prevenire il formarsi di onde sonore stazionarie.
Cuscinetti ampi e spessi dalla soffice imbottitura.
SNR 30 dB.
H = 37 dB M = 28 dB L = 19 dB.

Codice	Descrizione
192421	Cuffia Viking
192312	Kit ricambi per Viking

717

Cuffia con attacco a forcella dal buon livello di attenuazione, l'archetto imbottito e robusto consente il bloccaggio rapido della regolazione. Tamponi in schiuma fonoassorbente sagomati all'interno delle coppe molto ampie.
SNR 27 dB.
H = 33 dB M = 24 dB L = 16 dB.

Codice	Descrizione
192717	Cuffia 717
192743	Kit ricambi per 717

727

Cuffia con attacco a forcella ad alto livello di attenuazione, l'archetto imbottito e robusto consente il bloccaggio rapido della regolazione. Tamponi in schiuma fonoassorbente sagomati all'interno delle coppe molto ampie.
SNR 30 dB.
H = 35 dB M = 27 dB L = 18 dB.

Codice	Descrizione
192727	Cuffia 727
192741	Kit ricambi 727 Viking

715

Cuffia con attacco a forcella pieghevole. Massimo comfort e grande versatilità, dalle caratteristiche simili alla 717, è disponibile una versione con custodia da appendere alla cintura.
SNR 26 dB.
H = 31 dB M = 23 dB L = 15 dB.

Codice	Descrizione
192715	Cuffia pieghevole 715
192715-46	Cuffia 715 e custodia
192743	Kit ricambi per 715

737

Cuffia con attacco a forcella ad alto livello di attenuazione, ideata per lavoratori esposti ad alte temperature. E' dotata di cuscinetti imbottiti di glicerina liquida che isolano l'interno delle coppe dal calore ambientale, dando un senso di freschezza e migliorando il comfort degli utilizzatori.
SNR 30 dB.
H = 33 dB M = 27 dB L = 19 dB.

Codice	Descrizione
192737	Cuffia 737
192744	Kit ricambi per 737

Protezione dal Rumore

NATURAL SOUND TECNOLOGY – NST

Bilsom NST è una nuova tecnologia, brevettata a livello mondiale, che consente di far trapelare in modo più nitido i suoni consonantici (tipicamente ad alta frequenza), che con le cuffie tradizionali risultano abitualmente soffocati: ciò consente appunto di percepire in modo più naturale, nitido e distinto i suoni del parlato. L'attenuazione uniforme consente inoltre di calcolare più facilmente la reale protezione assicurata dalla cuffia in una data situazione di rumorosità, che abbinata all'ottima percezione del parlato, garantisce un maggior livello di sicurezza e protezione; un inferiore senso d'isolamento dall'ambiente esterno induce a tenere indossato il dispositivo risolvendo il principale ostacolo nella battaglia per la sicurezza.

817 NST

Cuffia dal buon livello d'attenuazione, idonea per la maggior parte delle situazioni di rumorosità industriali. La leggerezza e la pressione contenuta dell'archetto consentono un alto livello di comfort.
SNR 27 H = 27 M = 24 L = 20 dB
Vers. da elmetto, mod. 818 NST.
SNR25 H = 31 M = 23 L = 15 dB.

Codice	Descrizione
192817	Cuffia 817 NST
192818	Cuffia elmetto 818 NST
192749	Kit ricambi 817-818 NST

847 NST

Cuffia ad alto livello d'attenuazione, soprattutto alle basse frequenze, riconoscibile per le coppe ampie e profonde, risulta idonea nelle situazioni di rumorosità particolarmente impegnative.
SNR 30 H = 28 M = 29 L = 28 dB
Vers. da elmetto, mod. 848 NST.
SNR 27 H = 27 M = 24 L = 20 dB.

Codice	Descrizione
192847	Cuffia modello 847 NST
192848	Cuffia elmetto 848 NST
192750	Kit ricambi 847-848 NST

718

Cuffia con attacco a forcella per elmetto, elevato livello d'attenuazione, molto leggera, idonea per un uso prolungato. Tamponi in schiuma fonoassorbente sagomati all'interno delle coppe molto ampie.SNR 25.
H = 31 M = 23 L = 15 dB.

Codice	Descrizione
192718	Cuffia modello 718
192743	Kit ricambi per 718

728

Cuffia con attacco a forcella ad alto livello d'attenuazione, dal peso contenuto e dal buon livello di comfort.
Tamponi in schiuma fonoassorbente sagomati all'interno delle coppe molto ampie. SNR 28.
H = 31 M = 26 L = 18 dB.

Codice	Descrizione
192728	Cuffia modello 728
192741	Kit ricambi per 728

707

Cuffia ELETTRONICA che amplifica stereofonicamente i suoni nelle frequenze da 400 a 3500 Hz, percezione direzionale del suono. L'ampli si disattiva subito se il rumore supera 82 dB. Volume regolabile singolarmente. (Batteria da 9 V-durata 500 h) SNR 29.
H = 31 M = 27 L = 19 dB.

Codice	Descrizione
192707	Cuffia elettronica 707
192708	Cuffia elettr. elmetto 707
192742	Kit ricambi per 707 - 708

COOL II

Copri cuscinetto autoadesivo, monouso, in ovatta multistrato, con elevata capacità d'assorbimento del sudore, isola la pelle dal contatto con il cuscinetto, migliora la tollerabilità della cuffia specialmente nei periodi estivi e in ambienti caldi.

Codice	Confezione
193456	20 Bustine da 5 paia
193455	Rotolo da 100 paia con dosatore di COOL II

ADATTATORI PER CUFFIE DA ELMETTO

È disponibile un'ampia gamma di adattatori, che consentono il montare delle cuffie (718 - 728 - 818 - 848) sulla quasi totalità degli elmetti in commercio. Il montaggio degli adattatori è semplice, così come l'aggancio delle cuffie agli adattatori stessi. La cuffia rimane saldamente agganciata all'adattatore, pur ruotando nella sua sede.
Adattatore UNIVERSALE modello 193702.
Nella tabella sottostante sono riportati gli adattatori specifici per le marche più diffuse. Segnalare sempre marca e modello dell'elmetto in uso.

193711	193712	193714	193716	193717	193718	193719
A lama	*A lama*	*A lama*	*A lama*	*A lama*	*A lama*	*A lama*
Centurion 1125	*Labor Peltor G22C Opus PE2 Johnston Executive 8*	*North Safety Cap*	*Schubert*	*Johnstone I. MkII Johnstone I. MkIA Johnstone FF European*	*MSA VGard Super VGard II Top Gard A-Safe A-79 Tacconi Sirio II Freccia Eco*	*JSP Executive*

SERIE 1100

Prodotti con schiuma poliuretanica morbida e ipoallergica, repellente allo sporco. La forma conica è progettata per modellarsi ai diversi condotti auricolari. Impieghi: lavorazione dei metalli, edilizia, lavorazioni del legno, industria chimica, automobilistica, tessile.
SNR 31 H = 31 M = 27 L = 24 dB.

Codice	Confezioni
191100	da 200 paia inserti 1100
191110	da 100 paia inserti 1100 + cordoncino

SERIE 1200

Stampati con un vuoto d'aria interno, per ridurre la pressione nel canale auricolare.
Impieghi: industria alimentare, chimica, del vetro, della carta. Raccomandati per ambienti esposti ad intenso rumore intermittente o particolarmente sporchi.
SNR 30 H = 31 M = 27 L = 15 dB.

Codice	Descrizione
191230	Inserti 1230 + cordicella mis. S/M
191235	Inserti 1235 + cordicella mis. M/L

SERIE 1310

Nuovo archetto con tamponi auricolari in schiuma poliuretanica. La struttura flessibile permette di ruotare e flettere l'archetto con estrema facilità, adattabile a tutte le dimensioni del capo. Impieghi: industria metalmeccanica, tessile, edilizia, aeroporti, visitatori.
SNR 26 H = 30 M = 22 L = 19 dB.

Codice	Descrizione
191310	Archetto 1310
191311	Tamponi di ricambio

1435

Cuffia con sistema d'aggancio a due punti. Sei diverse posizioni di regolazione. Tamponi di schiuma stampati in un pezzo unico atti a prevenire fenomeni di risonanza. Impieghi: industria metalmeccanica, automobilistica, del legno, tessile, edilizia.
Raccomandata per uso saltuario. SNR 25dB.
H = 27 M = 22 L = 15 dB.

Codice	Descrizione
191435	Cuffia antirumore 1435
191437	Kit cuscinetti di ricambio

1440

Cuffia ad ottima attenuazione, la posizione della coppa auricolare può essere regolata sia verticalmente che lateralmente. Archetto a fascia larga imbottita con sistema di regolazione della pressione dei cuscinetti brevettato.
Impieghi: industria aeronautica, metalmeccanica, automobilistica, ingegneria.SNR 27dB.
H = 31 M = 24 L = 16 dB.

Codice	Descrizione
191440	Cuffia antirumore 1440
191450	Cuffia per elmetto 1450
191442	Kit cuscinetti di ricambio

1470

Abbatte automaticamente tutti i rumori troppo intensi e dannosi. Amplifica i suoni (segnali acustici, avvisi di pericolo, comunicazioni) provenienti dall'ambiente di lavoro.
Sistema di regolazione della tensione brevettato.
Impieghi: industria metalmeccanica, del legno, manutenzione stradale, poligoni di tiro.
SNR 25 H = 27 M = 22 L = 17 dB.

Codice	Descrizione
191470	Cuffia elettronica 1470

KIT ELMETTO 3M 1465

Composto da elmetto bianco 3M 1465 in polietilene HD con bardatura e sospensione a 6 punti.
Resistente alle basse temperature (-30°C) e isolamento elettrico 440 Volt
Peso: gr. 350.
Cuffia auricolare 3M 1450 per elmetto con bardatura in acetale e acciaio, coppe in ABS, tamponi in poliuretano.

La cuffia 3M 1450 è regolabile in 3 diverse posizioni (lavoro, riposo, sosta)
Peso gr. 225.
Norma: UNI-EN 397.

Codice	Descrizione
191460	Kit elmetto/cuffie cod. 1460

Dispositivi Anticaduta

PROTEZIONE DALLE CADUTE

Esiste oggi una vasta gamma di dispositivi, in grado di soddisfare tutte le esigenze di sicurezza. Si possono raggruppare essenzialmente in tre tipologie: **sistemi di prevenzione della caduta**, **sistemi d'arresto caduta** e **sistemi per l'evacuazione e il recupero**. Anche se i pericoli sono simili, i dispositivi variano da luogo a luogo, per questo è fondamentale effettuare un'attenta valutazione del rischio e adottare ogni volta una soluzione specifica secondo i migliori standard. La formazione e l'addestramento del personale sono indispensabili in quanto il dispositivo anticaduta svolge la sua azione quando è installato e utilizzato correttamente. **ATTENZIONE**: i sistemi e i dispositivi anticaduta vanno revisionati annualmente ed ogni volta che si verifica una caduta al fine di verificare il perfetto stato di tutti i componenti.

KOALA 1

Cintura di posizionamento sul lavoro in poliammide, due anelli laterali, anelli e ganci porta attrezzi, supporto dorsale imbottito, taglia unica regolabile. ATTENZIONE le cinture di posizionamento non sono idonee ne possono essere utilizzate per la protezione dalle cadute. EN 358.

Codice	Descrizione
240601	Cintura di posizionamento KOALA 1

KOALA 2

Imbracatura anticaduta in poliammide, ancoraggio dorsale completo di sagola prolunga per facilitare il collegamento ai dispositivi anticaduta, taglia unica regolabile, estremamente leggera (650 Gr) è idonea per le applicazioni più semplici e pratiche.
EN 361.

Codice	Descrizione
240602	Imbracatura anticaduta KOALA 2

KOALA 3

Imbracatura anticaduta in poliammide, ancoraggio dorsale completo di sagola prolunga per facilitare il collegamento ai dispositivi anticaduta, ancoraggio sternale tramite due asole di tessuto (da collegare con moschettone non compreso), taglia unica regolabile, molto leggera (650 Gr) buona versatilità. EN 361.

Codice	Descrizione
240603	Imbracatura anticaduta KOALA 3
240604	come sopra KOALA 3/1 + moschettone

KOALA 4

Imbracatura anticaduta in poliammide completa di cintura di posizionamento, ancoraggio dorsale completo di sagola prolunga per facilitare il collegamento ai dispositivi anticaduta, taglia unica regolabile, peso di circa 1450 Gr.
EN 361 – EN 358.

Codice	Descrizione
240605	Imbracatura anticaduta KOALA 4

KOALA 5

Imbracatura anticaduta in poliammide completa di cintura di posizionamento, si differenzia dalla KOALA 4 per l'ancoraggio sternale, gli anelli in lega leggera e un diverso sistema di costruzione nella parte posteriore dei cosciali, taglia unica regolabile, peso di circa 1450 Gr, imbracatura di sicurezza completa.
EN 361 – EN 358.

Codice	Descrizione
240606	Imbracatura anticaduta KOALA 5
240607	come sopra KOALA 5/1 + moschettone

KOALA 6

Cintura di posizionamento con 2 anelli laterali, anelli posteriori porta attrezzi, con attacco ventrale per la sospensione/evacuazione, completa di sottocosciali imbottiti e regolabili. Disponibile nelle taglie P - M - G.
EN 358 – EN 813.

Codice	Descrizione
240608	Cintura KOALA 6

TRANSPORT

Imbracatura di sicurezza per interventi acrobatici o su tralicci. Completa di: ancoraggio dorsale e sternale, due anelli laterali sulla cintura di posizionamento, un anello d'ancoraggio ventrale per l'evacuazione. Sottocosciali regolabili e imbottiti che consentono una grande libertà di movimento delle gambe. EN 358 – EN 361.

Codice	Descrizione
240609	Cintura di sicurezza

CMS

Arrotolatore a nastro con dissipatore d'energia incorporato, nastro tessile di nylon lungo 2,2 mt.
Sistema di bloccaggio istantaneo in caso di caduta, molto leggero e compatto, grazie alla facilità d'uso, è indicato per tutti i lavori d'ispezione/manutenzione. Connettori a scelta (vedi tabella). EN 360.

Codice	Descrizione
240330	Arrotolatore mod CMS

CORDINO DI POSIZIONAMENTO

I cordini di posizionamento, previsti per l'utilizzo con le cinture, consentono di lavorare con le mani libere, devono essere obbligatoriamente regolabili e combinati con moschettoni automatici (da scegliere a parte). Fune in poliammide da 12 mm, lunghezza regolabile da 1 a 2 mt. EN 358.

Codice	Descrizione
241200/0	Cordino posizionamento
241200/1A	Cordino completo di moschettone mod. CMTA
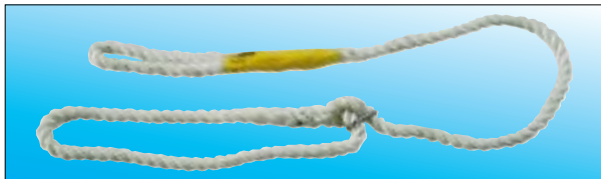
MAXIGLIS

Cordino di posizionamento con tenditore fune a bloccaggio automatico. Disponibile in due versioni: MTX 01 con fune normale e moschettone CMTA, MTX 02 con fune da mm 14 ad anima metallica e moschettone ASTUCE. Il tenditore/riduttore a doppia azione è completo di moschettone, consente una regolazione millimetrica con una sola mano e sempre in massima sicurezza. EN 358.

Codice	Descrizione
241221	cordino MTX 01/2 lunghezza 2 mt
241223	cordino MTX 02/3 lunghezza 3 mt
241224	cordino MTX 02/4 lunghezza 4 mt

SAFE C

Assorbitore d'energia a nastro, con fune di nylon da 12 mm, lunghezza totale mt. 1,8. Tirante d'aria mt. 6. Disponibile a richiesta l'assorbitore con connettori già montati. EN 355

SAFE CR Assorbitore d'energia con fune regolabile in lunghezza. EN 355

SAFE NTR Assorbitore d'energia con nastro tessile regolabile in lunghezza. EN 355.

Codice	Descrizione
240612	Assorbitore SAFE C
240625	Assorbitore SAFE CR
240630	Assorbitore SAFE NTR

FALSTOP

Sistema anticaduta composto da una fune in poliammide da 16 mm, disponibile in diverse lunghezze, e un dispositivo scorrevole, non apribile, completo di dissipatore d'energia. Il dispositivo segue l'operatore nei suoi movimenti bloccandosi in caso di caduta. EN 353-2.

Codice	Descrizione
240515	Sistema comp. FALSTOP da 10 mt
240520	Sistema comp. FALSTOP da 20 mt
240525	Sistema comp. FALSTOP da 30 mt

A richiesta sono disponibili le funi di ricambio

SKR

Sistema anticaduta composto da fune di 11 mm con dispositivo scorrevole apribile per il collegamento in qualsiasi punto della fune, completo di moschettone in lega leggera di collegamento. L' SKR risulta particolarmente funzionale, leggero e pratico da usare, con un ottimo rapporto qualità prezzo. Disponibile su richiesta la versione con cavo d'acciaio da 8 mm. EN 353-2.

Codice	Descrizione
240565	Sistema completo SKR da 10 mt
240570	Sistema completo SKR da 20 mt
240575	Sistema completo SKR da 30 mt

A richiesta sono disponibili le funi di ricambio

CORDINI ANTICADUTA

Previsti per l'uso con imbracature, disponibili in versione fissa con fune in nylon da 12 mm o regolabile con fune in nylon da 14 mm e lunghezza massima di 1,8 mt, entrambi da combinare con moschettoni a scelta (vedi tabella). EN 354.

Codice	Descrizione
241000	cordino fisso da mt 1
241050	cordino fisso da mt 1,5
241400	cordino regolabile max mt 1.8
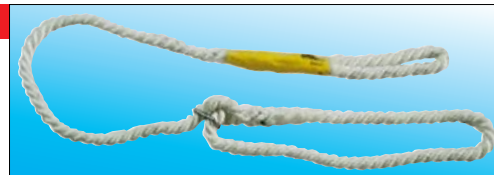
STOPMAX

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile con cassa in acciaio, completamente automatico, disponibile sia con cavo d'acciaio sia con nastro tessile in diverse lunghezze, è già provvisto di moschettone di collegamento alla cintura. Questo dispositivo è particolarmente indicato per gli specialisti di lavori in altezza. EN 360.

Codice	Descrizione
240310	STOPMAX cavo in acciaio da 5 mt
240312	STOPMAX cavo in acciaio da 10 mt
240314	STOPMAX cavo in acciaio da 20 mt
240320	STOPMAX nastro tessile da 5 mt
240322	STOPMAX nastro tessile da 10 mt

Disponibili a richiesta STOPMAX con cavo acciaio da 15 – 30 – 40 mt

CLASSIC

Evacuatore d'emergenza con cavo d'acciaio, a riavvolgimento automatico, fornito con moschettone girevole di collegamento. Disponibile nelle lunghezze 15 mt e 33 mt. Attenzione l'apparecchio va utilizzato con un'imbracatura anticaduta, non compresa, da scegliere. EN 341.

Codice	Descrizione
240405	Evacuatore mod. CLASSIC da 15 mt
240507	Evacuatore mod. CLASSIC da 33 mt

SU e GIU

Evacuatore d'emergenza che funziona con fune da 9 mm, l'operatore scende a velocità controllata facendo risalire l'altro capo della fune consentendo una nuova discesa. Standard con fune da 30 mt altre misure a richiesta. Attenzione l'apparecchio va utilizzato con un'imbracatura anticaduta, non compresa, da scegliere (preferibilmente una per capo della fune). EN 341.

Codice	Descrizione
240400	Evacuatore con fune da 30 mt

LAN 18/A

Linea d'ancoraggio orizzontale rimovibile composto da: nastro tessile con lunghezza utile di 18 mt, asole terminali per l'ancoraggio, cricchetto tensionatore di nastro, borsa in nylon per il trasporto. Il dispositivo deve essere connesso, con idonei moschettoni, ai punti d'ancoraggio che devono essere correttamente dimensionati e in grado di sostenere almeno 10kN. Sono disponibili a richiesta una vasta gamma di nastri, ganci a vite, piastre ecc. in grado di soddisfare tutte le esigenze d'ancoraggio, sia fisso che mobile. Sistema idoneo per lavori occasionali o di breve durata. EN 795.

Codice	Descrizione
2421420	Sistema ancoraggio orizz. LAN 18/A

TREPPIEDE

Treppiede modello FARTRIP 1 in alluminio, montaggio facile, gambe telescopiche regolabili per utilizzo su terreno non perfettamente piano, golfare d'ancoraggio e carrucola di rinvio, carico di lavoro 10kN/2 persone altezza massima 3 metri, peso circa 26 Kg. EN 795. Il FARTRIP 1 è predisposto per il montaggio del RESQ, dispositivo anticaduta del tipo retrattile automatico, con carter in alluminio, è dotato di manovella per la discesa o il recupero in caso di caduta o malore. Lunghezza standard 20 mt, disponibile 15/25/30 a richiesta. EN 360.

Codice	Descrizione
240210	Treppiede FARTREP 1
240200	Dispositivo RESQ da 20 mt

SISTEMI ORIZZONTALI FISSI

Sono disponibili a richiesta, un sistema d'ancoraggio orizzontale a cavo d'acciaio e un sistema d'ancoraggio a binario rigido. Questi due sistemi garantiscono un'adeguata protezione quando è necessario muoversi orizzontalmente in altezza, in tutti quei casi di manutenzione periodica o lavori sistematici, tipo carico d'autobotti, vie di corsa di carri ponte, coperture ecc. ecc. Fornibili a preventivo. EN 795.

GANCI

Permettono di ancorarsi a strutture fisse tipo tralicci ecc., con funi o altri dispositivi anticaduta.
Versione GO 65 con chiusura di sicurezza e apertura di 65 mm. Le versioni MAXI sono libere e hanno aperture da 90/200/300 mm.

Codice	Descrizione
241700	GO 65 apertura 65 mm
241709	MAXI apertura 90mm
241720	MAXI apertura 200mm
241730	MAXI apertura 300mm

PASSA CORDA

Questo dispositivo ha un'apertura di 100 mm e consente, tramite l'uso di una pertica, di passare automaticamente una fune intorno ad un tubo o un altro potenziale punto d'ancoraggio.
Pertica telescopica in alluminio, lunghezza massima 5,7 mt per l'utilizzo di ganci o passacorda.

Codice	Descrizione
240776	Passa corda per pertica
241790	Pertica alluminio 5,7 mt

PINZA

Pinza costruita con un unico filo di acciaio inox, disponibile in tre diverse misure. Si aziona agevolmente con una sola mano e permette un facile scorrimento orizzontale. Ideale per profilati metallici tipo ponteggi, ringhiere ecc. EN 362.

Codice	Descrizione
2405040	Connett. PINZA P 80 mm
2405045	Connett. PINZA M
2405050	Connett. PINZA L 140 mm

D721

Supporto lombare dal design avanzato in un pezzo unico, completo di bretelle.
Offre un supporto extra alle vulnerabili curve lombari e toraciche della spina dorsale. Il massimo della protezione in un supporto flessibile e traspirante.

Codice	Descrizione
240721	Supporto lombare bretelle

ACCESSORI

Borsone in nylon per il contenimento e il trasporto delle attrezzature individuali. **Contrappeso** da Kg. 2 per tenere leggermente in tensione le funi dei sistemi anticaduta; permette uno scorrimento più agevole del dispositivo. **Lazo** con cordino composto da un sacchetto di lancio con piombini e cordino elicoidale da mm3 lungo 40 mt.

Codice	Descrizione
240505	Borsa nylon per dispositivi
240510	Contrappeso da 2 Kg.
240500	Lazo con cordino

RAMPONI

Ramponi montalberi di tipo fisso, gancio di risalita intercambiabile, cuscinetto imbottito di protezione per le gambe, tre cinghie di bloccaggio a regolazione rapida.

Codice	Descrizione
24CGS	Coppia ramp. montalberi

APF 1780

Fettuccia di aggancio con piccolo anello metallico e maglia rapida MR 02, lunghezza standard da mt 1,1. Ideale per creare punti di ancoraggio intorno a pali, profili metallici ecc. EN 795.

Codice	Descrizione
241750	Fettuccia APF 1780

MOSCHETTONI

La presente tabella raggruppa i moschettoni più comuni e diffusi, tutti in lega leggera, e conformi alle norme in vigore. Per eventuali esigenze particolari sono disponibili a richiesta altri modelli. EN 362.

Modello	Codice	apertura mm	peso gr	bloccaggio
CML 120	**245020**	21	± 80	A ghiera
CML 120S	**245025**	21	± 85	Automatico
CML 03	**245022**	17	± 80	A ghiera
CML 03S	**245023**	17	± 85	Automatico
CMTL	**245020**	17	± 95	Automatico
CMPS	**245026**	42	± 285	Automatico
CML90	**245035**	60	± 415	Automatico
ASTUCE	**245037**	20	±	Automatico
Maglia rapida in acciaio con chiusura a ghiera - Senza foto.				
MR2	**245033**	12	± 55	Automatico

Dispositivi Anticaduta

DURAFLEX MA 02

Imbracatura anticaduta con cinghie elastiche in poliammide e poliestere, tipo semplice con ancoraggio dorsale a D in acciaio inossidabile. Leggera e molto confortevole, è disponibile a richiesta nella taglia Small. EN 361.

Codice	Descrizione
2470MA02	MA 02 Tg. M/L
2470MA03	MA 03 Tg. S (a rich.)

DURAFLEX MA 08

Imbracatura anticaduta con cinghie elastiche in poliammide e poliestere, ancoraggio dorsale e doppio sternale con anelli a D in acciaio inossidabile. Leggera e molto confortevole, è indicata nei casi in cui necessita una buona mobilità ed una buona protezione in caso di caduta. Disponibile a richiesta nella taglia Small. EN 361.

Codice	Descrizione
2470MA08	MA 08 Tg. M/L
2470MA09	MA 09 Tg. S (a rich.)

DURAFLEX MA 58

Imbracatura anticaduta con cinghie elastiche, ancoraggio dorsale e doppio sternale con anelli a D, combinata con cintura di posizionamento a due anelli laterali a D. Molto confortevole, ideale ovunque vi sia la necessità di lavorare in posizionamento e proteggersi in caso di caduta. Anelli a D in acciaio inossidabile e fibbie in alluminio. Disponibile a richiesta nella taglia Small. EN 361 – EN 358

Codice	Descrizione
2470MA58	MA 58 Tg. M/L
2470MA59	MA 59 Tg. S (a rich.)

FUNE POSIZIONAMENTO

Cordino di posizionamento da mm 12 e lunghezza mt 2 tipo semplice con regolatore di lunghezza in lega leggera, completo di moschettone in acciaio galvanizzato e maglia rapida come da foto. EN 358.

Codice	Descrizione
2475MC00	Fune posizion. mm 12

CORDINO FORCELLA

Cordino di trattenuta a forcella da mm 12 in poliammide e lunghezza di mt. 0,35, completo di due moschettoni in acciaio galvanizzato. Da utilizzare con imbracatura anticaduta con doppio anello a D all'anello sternale. EN 355.

Codice	Descrizione
2476MD06	Cordino di trattenuta

CINGHIA FORCELLA

Cinghia anticaduta a forcella da mm 23 e lunghezza di mt. 1,8 completo di tre moschettoni e sistema di assorbimento di energia. Da utilizzare con imbracatura anticaduta all'anello dorsale, consente il passaggio ai diversi punti d'ancoraggio restando in sicurezza. EN 355.

Codice	Descrizione
2477ME01	Cordino a forcella

MIGHTY LITE

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile da mt. 6,2, con cassa in acciaio, completamente automatico, disponibile sia con cavo d'acciaio sia con nastro. Dispositivo molto leggero e compatto, perfetto per gli spazi angusti, completo di indicatore di caduta. EN 360.

Codice	Descrizione
2463MI50	Cavo acciaio 6.2 mt.
2463MI70	Nastro tessile 6.2 mt.

MILLER

Dispositivo anticaduta ultraleggero di tipo retrattile con cassa in poliammide e fune in acciao da mt. 15. Completamente automatico è fornito con indicatore di caduta. EN 360.

Codice	Descrizione
2473MI01	Disposit. MI 01 mt. 15

PRESIDI SANITARI

ESTRATTO DAL D.P.R. 19/03/1956 N.303 NORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORO.
Art. 27 Nelle aziende con più di 25 dip., il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure.
Cassetta di PRONTO SOCCORSO art.29
Aziende obbligate: ***A)*** az. industriali fino a 5 dip. con attività a rischio di infortunio grave, quando siano ubicate lontano dai posti di P.S. ***B)*** az. industriali fino a 50 dip. con attività a basso rischio, lontane dai posti di P.S. ***C)*** az. ind. oltre 5 dip. con rischio di infortunio grave, ubicate nei centri provvisti di P.S. ***D)*** az. industriali oltre 50 dip., ovunque ubicate.
Camera di medicazione art.30
Aziende obbligate:
A) con più di 25 dip. quando siano ubicate lontano dai posti pubblici di P. S. con attività a rischio di infortunio grave. ***B)*** con più di 50 dip. soggetti all'obbligo delle visite mediche.
Dispositivi per aziende agricole art.56
Le aziende di almeno 5 dip. devono tenere il pacchetto di medicazione di cui all'art.27.
contenuto cassette di P.S. - DM '58
Art. 1 imprese fino a **6** dip.: saponetta; disinfettante; 2 fialette ammoniaca; rotolo cerotto; 3 bende garza; 50 compr. garza sterile; 3 conf. cotone idrofilo;3 spille sic.; forbice; istruzioni d'uso. Da acq. in Farmacia: 3 fialette alcool idrato all'1%; 1 prep. antiustione.
Art.2 - imprese fino a **25** dip.: saponetta; 2 disinfettanti; 1 flacone d'ammoniaca; 1 flacone H^2O^2; 3 matite emostatiche; 2 rotoli cerotto; 8 bende di garza; 125 compr. sterili; 50 compr. sterili; 5 conf. cotone idrofilo; 4 teli triangolari; 6 spille sic.; forbice; 2 pinze medicazione; bisturi; laccio emostatico; 2 siringhe; bollisiringa; fornello; bacinella; 4 stecche frattura; 20 cerotti; istruzioni d'uso. Da acq. in Farmacia: tintura di iodio; 5 dosi ipoclorito di calcio stab.; 1 conf. di antibiotico-sulfamidico; prep. antiustione; 2 fialette di canfora, 2 di sparteina, 2 di caffeina, 2 di adrenalina.
N.B. elenco dettagliato nelle confezioni e fornibile su richiesta.

ARMADIETTI SERIE 626

Armadietto in metallo verniciato con serratura completa di chiave. Consigliato per piccole aziende commerciali, industriali, laboratori etc. Contenuto conforme al D.M. del '58 integrato con presidi sanitari indicati nel D.L. 626/94.

Codice	Descrizione
301083	Armadietto 105/626 fino a 25 dip. dim. mm 460x340x180
301080	Armadietto 103/626 fino a 6 dip. dim. mm 370x300x140

VALIGETTE SERIE 626

Valigetta in ABS con supporto per attacco a parete. Consigliata per l'impiego su automezzi di servizio, manutenzione o cantieri. Contenuto conforme al D.M. del '58 integrato con presidi sanitari indicati nel D.L. 626/94.

Codice	Descrizione
301084	Valigetta MULTISAN 626 fino a 25 dip. dim. mm 445x320x150
301081	Valigetta OLYMPIA 626 fino a 6 dip. dim. mm 320x220x125

ARMADIETTI SERIE 100P

Armadietto in resina composita ad una o due antine senza serratura.
Consigliato per piccole aziende commerciali, industriali, laboratori etc.
Contenuto conforme al D.M. del '58.

Codice	Descrizione
301156	Armadietto 102/P fino a 25 dip. dim. mm 450x370x130
301150	Armadietto 1/P fino a 6 dip. dim. mm 370x220x150
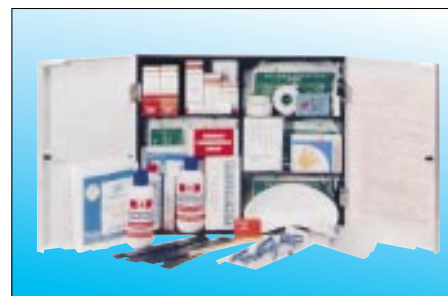
ARMADIETTI SERIE 100M

Armadietto in metallo verniciato con serratura completa di chiave. Consigliato per piccole aziende commerciali, industriali, imp. edili ecc. Contenuto conforme al D.M. del '58.

Codice	Descrizione
301162	Armadietto 102/M fino a 25 dip. dim. mm 460x300x140
301164	Armadietto 103/M fino a 6 dip. dim. mm 370x300x140

VALIGETTE SERIE MEDIC

Valigetta in polipropilene antiurto con supporto per attacco a parete. Consigliata per l'impiego su automezzi di servizio, piccole aziende o cantieri. Contenuto conforme al D.M. del '58.

Codice	Descrizione
301095	Valigetta MEDIC 2 fino a 25 dip. dim. mm 400x260x130
301090	Valigetta MEDIC 1 fino a 6 dip. dim. mm 250x190x85

ARMADIETTI SERIE 105/205

Armadietto in metallo con serratura e antina portante. Contenuto conforme all'art. 2 - D.M. del '58. Per la SERIE 205 il contenuto è integrato con prodotti di riconosciuta utilità.

Codice	Descrizione
301158	Armadietto 105/M fino a 25 dip. dim. mm 460x340x180
301166	Armadietto 205/M fino a 25 dip. dim. mm 530x530x200

SERIE NAUTICA

Valigette a tenuta ermetica conformi al D.M. 279 del '88 - tab. A e D, per imbarcazioni e navi da diporto. La versione Olimpia N è fornita completa di supporto a parete.

Codice	Descrizione
301102	OLIMPIA N kit navale tab. A
301103	NAUTIKIT N kit navale tab. D

SERIE AUTO

Valigette in polipropilene antiurto particolarmente adatte per auto, camper, casa, roulotte. Contengo i presidi di riconosciuta utilità compreso il manuale di pronto soccorso.

Codice	Descrizione
301160	EUROKIT dim. cm 26x17x8
301520	Valigetta TRIX cm 23x17x4,5

LEVASCHEGGE

Trousse levaschegge professional, in comoda valigetta completa per una prima medicazione, ideale per le aziende con lavorazioni a rischio. Disponibile solo la matita levaschegge, viene fornita in pratico astuccio ed è marcata CE.

Codice	Descrizione
301200	Kit Lavaocchi dim. cm 25x19x8,5

LAVAOCCHI

Pratico kit Lavaocchi per primo intervento, in comoda valigetta con supporto a parete. Contenuto idoneo per tutte le aziende, le officine, i laboratori; molto indicato per automezzi.

Codice	Descrizione
301200	Kit Lavaocchi dim. cm 25x19x8,5

OSSIGENOTERAPIA

Kit per ossigenoterapia OXY 2, con due bombole complete di riduttore e manometro da lt. 0,5 ricaricabili, valigetta polipropilene antiurto. Versione OXY 1, monobombola in sacca di nylon.

Codice	Descrizione
305019	Kit OXY 2 dim. cm 38x30x9
305020	Kit OXY 1 con sacca custodia

RIANIMAZIONE

Rianimatore manuale BETA con pallone ASIBAG e tutti gli accessori per un primo intervento. Fornito in una pratica borsa in nylon impermeabile con tracolla.

Codice	Descrizione
305055	Rianimatore manuale R.M.B. completo

KIT RIANIMAZIONE

APOLLO, rianimatore manuale completo di bombola d'ossigeno, fornito in robusta valigetta (a richiesta con supporto a parete), ideale per ambulatori, aziende, centri sportivi. ASIBOX versione economica con bombola d'ossigeno monouso.

Codice	Descrizione
305052	Kit APOLLO dim. cm 50x36x12
305054	Kit ASIBOX dim. cm 42x32x11

TELO PORTAFERITI

Telo in tessuto di poliestere spalmato in PVC antiputrescente, lavabile e permeabile ai raggi X. Dotato di otto maniglie per un sicuro trasporto e di sacca custodia. Dim. cm 190x60.

Codice	Descrizione
301020	Telo portaferiti con sacca custodia

BARELLA CIVETTE

Barella di recupero in fibra di vetro e carbonio con maniglie lungo il perimetro. Completa di materassino interno e cinghie di sicurezza a sgancio rapido. Fornibile separatamente l' imbragatura di sollevamento con moschettone.

Codice	Descrizione
301040	Barella CIVETTE completa
301045	Imbragatura di sollevamento

BARELLA

Barella pieghevole in alluminio con piedini di sostegno, telo spalmato in PVC antiputrescente, autoestinguente, lavabile.
Molto leggera, con portata garantita di kg. 120, marcata CE. Custodie a richiesta.

Codice	Descrizione
301005	Barella pieghevole in 2 (lunghezza)
301103	Barella pieghevole in 4 (lungh/largh)

BARELLA ATRAUMATICA

Barella in alluminio con superfici antiscivolo, dotata di sistema di apertura alle due estremità, sistema di regolazione e blocco della lunghezza, peso di soli kg. 9, portata kg. 150. Accessori: cinghie di sicurezza, custodia, fermacapo.

Codice	Descrizione
301015	Barella atraumatica
301016	Set di 3 cinghie in custodia
301017	Custodia nylon con maniglie
301018	Fermacapo per barella

ARMADIO LOGICO

Armadio metallico in 2 parti con serrature a chiave. Ideali per comunità, industrie, scuole, palestre. Logico 1 (sup.) dim. cm 40x62x23, Logico 2 (inf.) cm 130x62x23. Fornibile sia vuoto che completo (elenco contenuto su richiesta).

Codice	Descrizione
301009	Armadio Logico 1 vuoto
301010	Armadio Logico 2 vuoto
301055	Armadio Logico 1 completo
301050	Armadio Logico 2 completo

LETTO VALIGIA

Letto compatto in metallo cromato e sky lavabile, alzatesta regolabile, di semplice utilizzo (15 kg.) Ideale per ambienti sportivi e aziende che non dispongono di infermeria. Accessori: custodia, portarotolo, lenzuolino, scaletta.

Codice	Descrizione
301025	Letto valigia ripiegabile
301030	Custodia di trasporto in nylon
301036	Portarotolo per letto medico
301038	Lenzuolino in rotolo (90 mt.)
301060	Predellino a 1 gradino

ACCESSORI E MEDICAZIONE

É disponibile extra catalogo una gamma completa di kit speciali, coperte isotermiche, collari , steccobende, sfigmomanometri, stetofonendoscopi ecc.; tutti gli articoli per la medicazione quali cerotti, garze, bende, pinze, forbici ecc.. Inviateci una richiesta della Vostra necessità.

INFERMERIA AZIENDALE

Per tutte le aziende soggette a obbligo in base agli art. 30-33-34-35 del DPR 303 del '56. Sono compresi tutti i presidi obbligatori e a completamento gli arredamenti e i presidi considerati indispensabili. Elenco completo a richiesta, considerando che tutti i dispositivi possono essere forniti singolarmente.

Codice	Descrizione
300000	Infermeria aziendale completa

INDUMENTI PROTETTIVI

Esiste una gamma completa di indumenti, per la protezione dell'uomo o dei prodotti, definiti a uso limitato, certificati in terza categoria, che consentono di eliminare i rischi di contaminazione chimica o biologica in piena conformità alle norme europee. Questi indumenti posso avere le cuciture semplici o termosaldate e vengono suddivisi in sei tipologie in base al livello di prestazione di barriera (vedi tabella).
Nel caso in cui sia necessario proteggersi dallo sporco o dalle polveri non nocive, si possono utilizzare indumenti certificati in prima categoria.

In conformità con le future direttive europee per gli indumenti di protezione chimica

I sei tipi di protezione	***TyvekPro.tech®***	***TyvekPro.tech® "C"***	***TyvekPro.tech® "F"***
Tipo 1: A tenuta di gas			
Tipo 2: A tenuta non stagna ai gas			●
Tipo 3: A tenuta di liquidi con pressione		●	●
Tipo 4: A tenuta di spruzzi	●	●	●
Tipo 5: A tenuta di particelle	●	●	
Tipo 6: A tenuta di schizzi di liquidi	●		

ESEMPI DI UTILIZZO

Tenere fuori ciò che è fuori
Proteggere le persone da inquinanti esterni quali fibre e polveri tossico nocive, agenti chimici liquidi, gas. Applicazioni: trattamento sostanze chimiche, smaltimento amianto, industria nucleare, manutenzione e bonifica industriale, interventi di emergenza, trattamento e produzione di farmaci, agricoltura.

Tenere dentro ciò che è dentro
Proteggere i processi di produzione dalla contaminazione umana quali il rilascio di batteri, spore, parassiti, squame di cute e capelli. Applicazioni: preparazione alimentare, laboratori di ricerca, camere sterili e camere bianche, trattamento e produzione di farmaci.

SCAFANDRO TYCHEM TK

Scafandro di protezione chimica in Tychem® TK ad uso limitato, certificato di **tipo 1 Tenuta stagna ai gas.** Documentazione completa a richiesta. Disp. nella versione con stivali incorporati. PrEN 943-1.

Codice	Descrizione
4007601	Scafandro Tychem® TK
4007607	c.s. c/stivali incorporati
4080110	Guanti neoprene/PVC
4080002	Stivali HAZMAT
4000001	Collaudo scafandro

SCAFANDRO ARIA BOMBOLA

Scafandri di protezione ad ampio visore come modello Tychem, costruiti con i diversi tessuti Tyvek Du Pont, specifici per l'utilizzo con autoprotettore. Disponibili nelle Tg. L - XL - XXL.
Certificato **tipo 2 - tenuta non stagna ai gas**.

Codice	Descrizione
400772	Tyvek F antistatico
400773	Tyvek F antistatico guanti incorporati
400762	Tyvek F standard
407560	Tyvek C antistatico
407561	Tyvek C antistatico guanti incorporati

SCAFANDRO ARIA RETE

Scafandri di protezione costruiti con i diversi tessuti Tyvek Du Pont. Alimentati da **aria di rete**, sono previsti con attacco rapido per tubo rilsan o universale, l'aria deve essere depurata a monte (vedi Protezione Vie Respiratorie).Certificati di tipo diverso in base al tessuto (fare rif. alla tabella). Taglie: L - XL - XXL. *A richiesta la gamma completa.*

Codice	Descrizione
400771	F antistatico A.R. att. rilsan tipo 2
400769	F standard A.R. att. rilsan tipo 2
407550	C antistatico A.R. att. rilsan tipo 3
400757	C standard A.R. att. rilsan tipo 3
400523	Pro-Tech A.R. att. rilsan tipo 4

SCAFANDRO ARIA MOTORE

Scafandri di protezione mod. standard costruiti con i diversi tessuti Tyvek Du Pont. Alimentati da elettroventilatore a batteria in cintura, filtri specifici antigas o combinati in base alle necessità. Certificati di tipo diverso in base al tessuto (fare rif. alla tabella). Disponibili nelle Tg. L - XL - XXL. A richiesta la gamma completa degli scafandri.

Codice	Descrizione
400776	F antistatico A.M. tipo 2
400768	F standard A. M. tipo 2
407540	C antistatico A.M. tipo 3
400759	C standard A. M. tipo 3
400768	Tyvek Pro-Tech A.M. tipo 4

TUTA TYVEK C - F

Tute con cappuccio, elastici a polsi, caviglie e in vita. Costruite in Tyvek F e C anche nelle versioni antistatiche, molto robuste e protettive. Certificate di tipo diverso in base al tessuto (fare rif. alla tabella). Disponibili nelle Tg. L - XL - XXL. A richiesta anche con calzari incorporati.

Codice	Descrizione
400735	Tyvek F antistatico tipo 3
400741	Tyvek F standard tipo 3
407580	Tyvek C antistatico tipo 3
400751	Tyvek C standard tipo 3

COMPLETI TYVEK

Spezzati composti da giubbino con cappuccio e pantaloni, completi di elastici, disponibili con i diversi tessuti Tyvek Du Pont. Questi DPI non sono certificati in quanto fornibili singolarmente. Disponibili nelle Tg. dalla M alla XXL. A richiesta versioni antistatiche del F e del C.

Codice	Descrizione
400742	Giubbino Tyvek F
400753	Giubbino Tyvek C
400583	Giubbino Tyvek Pro-Tech
400747	Pantaloni Tyvek F
407511	Pantaloni Tyvek C
400587	Pantaloni Tyvek Pro-Tech

VENTILATORE PER SCAFANDRO

BATTERIA CON CINTURA *GRUPPO MOTORE CON FILTRI*

20K0001 Ventilatore per scafandro senza filtri

KIT SPECIALI

Sono disponibili degli indumenti specifici per le camere Bianche in Tyvek Pro-Tech disponibili sia in versione normale che sterilizzati a raggi beta, inoltre su richiesta del cliente possiamo confezionare dei Kit speciali.

Codice	Descrizione
4015045	Cappuccio Barrier c/mascherina
40S1504	Cappuccio Barrier **Sterile**
401556	Calzari con suola e lacci
40S5592	Calzari c.s. **Sterile**
40S7039	Kit in saldato composto da tuta, cappuccio e calzari imbusto singolo

TUTE TYVEK PRO-TECH 1431 N

Tute in Tyvek Pro-Tech con cappuccio, elastici a polsi, caviglie e in vita, nelle versioni Classic (cucita) e Classic Plus (con cuciture nastrate). Certificate di tipo diverso in base al tessuto (fare rif. alla tabella). Disponibili nelle Tg. dalla S alla XXL. A richiesta modello Classic anche colori Blu - Rosso - Verde.

Codice	Descrizione
40204	Tyvek Pro-Tech tipo 5-6
401218	c.s. calzari incorporati tipo 5-6
400510	Tyvek Pro-Tech saldato tipo 4
400540	c.s. calzari incorporati tipo 4

Taglia Indumento	Circonferenza Toracica	Altezza
	in cm	in cm
S	84-92	162-170
M	92-100	168-176
L	100-108	174-182
XL	108-116	180-188
XXL	116-124	186-194
XXXL/SP	Taglie speciali prodotte su richiesta	

PROPER

Nella gamma dei tessuti Du Pont esistono anche delle versioni specifiche come antisporco, e si differenziano dagli altri per la presenza di microfori che migliorano il comfort. Disponibili nelle Tg. dalla S alla XXL. Questi indumenti sono certificati come D.P.I. di 1^ cat.

Codice	Descrizione
406050	Tuta PROPER grigio collo coreana
406051	Tuta PROPER grigio c/cappuccio
402041	Tuta Microforato bianco c/cappuccio

PROTEZIONE PARZIALE

Indumenti per la protezione parziale del corpo dai prodotti chimici, prodotti con tessuti Du Pont, ideali nei lavori a catena dove la protezione della tuta risulta eccessiva. Varia tipologia di cuffie e cappucci a richiesta.

Codice	Descrizione
405301	Grembiule c/pettorina 70x90 Tyvek
4005352	c.s. cm 70x120 Tyvek saldato
4007452	Grembiule c/pettorina 70x120 Tyvek F
401600	Mezzemaniche cm 43x19 Tyvek
4016011	Mezzemaniche cm 60x19 Tyvek
4016051	Mezz. cm 72 c/velcro Tyvek saldato
4007481	Mezzemaniche cm 72 c/velcro Tyvek F

PLP

Tute con cerniera a basso costo, specifiche per usi generici e come antisporco, prodotte in PLP di varia grammatura e per alcuni tessuti anche in colori diversi. Disponibili nelle Tg. dalla S alla XXL. D.P.I. di 1^ cat.

Codice	Descrizione
400601	Tuta PLP c/cappuccio 30 gr EUR
400611	Tuta PLP c/cappuccio 40 gr EUR
400621	Tuta PLP c/cappuccio 50 gr EUR
402020	Tuta PLP 50gr antistatica col. Blu
400320	Tuta PLP 70gr antistatica col. Blu

ACCESSORI

Indumenti di protezione parziale del corpo per rischi di lieve entità e come antisporco, prodotti in tessuti non tessuti di varia grammatura. Disponibili nelle Tg. dalla S alla XXL. D.P.I. di 1^ cat. *A richiesta è disponibile una vastissima gamma di modelli.*

Codice	Descrizione
Rif.1 Cuffie con elastico	
4014706	Cuffia PLP 20 gr Ø 60 cm
4014708	Cuffia PLP 16 gr Ø 53 cm
4014702	Cuffia Tyvek Microforato Ø 50 cm
Rif.2 Camici collo a camicia 2 tasche e 4 bottoni elastico ai polsi	
400703	Camice PLP 30gr
400733	Camice PLP 40gr
400753	Camice PLP 50gr
401410	Camice Tyvek Pro-Tech
406710	Camice Tyvek microforato
Rif.3 Copriscarpe con elastico alla caviglia	
401570	Tyvek Pro-Tech
401580	PVC blu cm 41
402571	PLP da 40 gr
402574	PLP da 40 gr con suola PVC
401572	Tyvek Pro-Tech con suola antiscivolo
Rif.4 Giubbino con cerniera e cappuccio	
401651	Tyvek Pro-Tech
401653	Tyvek microforato
400050	PLP da 50 gr
Rif.5 Pantaloni Tyvek	
401751	Pantaloni Tyvek Pro-Tech
401754	Pantaloni Tyvek microforato
400271	Pantaloni PLP 50 gr
Rif.6 Mezzemaniche da cm 43 x 19	
4016010	Tyvek microforato
4016021	PLP da 50 gr
Rif.7 Grembiuli pettorina, lacci cm 70 x 90	
405301	Tyvek Pro-Tech
405304	Tyvek microforato
405331	PLP da 50 gr
405401	Politene

Codice	Descrizione
Rif.8 Cappellino con visiera e elastici	
4014693	Donna PLP da 40 gr
4014641	Donna PLP da 18 gr
4014692	Uomo PLP da 40 gr
4014631	Uomo PLP da 16 gr

Codice	Descrizione
Rif.9 Calzari elastico al polpaccio	
401550	Tyvek Pro-Tech
401554	c.s. suola PVC 2 elastici
407555	Politene
4075565	PLP 50 gr

TYVEK PRO-TECH

Tyvek-Pro Tech®: Il design dell'indumento e il tipo di cuciture e di chiusure sono adeguati all'azione di barriera contro particelle secche e bagnate, contro numerose sostanze chimiche liquide e aerosol di sostanze chimiche liquide o solide.

Antistatico: Le superfici dei capi Tyvek-Pro Tech® sono antistatiche in modo da evitare la formazione di cariche elettrostatiche quando le tute sono correttamente collegate a terra.

*Ha brevettato il **TyvekC** e il **TyvekF** nella versione **antistatica***

Opzioni per le cuciture	Materia prima dell'indumento		
	Tyvek	Tyvek "C"	Tyvek "F"
Cucito	Si	No	No
Cucito e ricoperto con nastro	Si	Si	Si
Saldato	Si	Si	Si

Cucito: Una cucitura a 3 fili di filato grezzo senza silicone garantisce una chiusura robusta con un'ottima barriera alle particelle.

Cucito e ricoperto con nastro: Le cuciture possono essere anche ricoperte con nastro garantendo così una tenuta termica.

Saldato: Le cuciture saldate garantiscono un'eccezionale barriera equivalente a quella del tessuto non tessuto stesso.

Tyvek® "F": È un tessuto non tessuto multistrato molto leggero ma con capacità di barriera chimica estremamente elevata. Tyvek® "F" resiste agli spruzzi di liquidi fino a pressioni di 5 bar (colonna d'acqua di 130 cm), garantendo una tenuta **ermetica** alle particelle.

Tyvek® "C": Formato da uno strato di tyvek più uno strato polimerico per garantire l'effetto barriera e la resistenza chimica, resiste agli spruzzi fino a pressioni di 2 bar (colonna d'acqua di 130 cm), garantendo una tenuta **ermetica** alle particelle. Ideale per la protezione da rischio biologico.

Tychem® "TK": Gli scafandri costruiti con Tychem® "TK"rispondono alle più alte esigenze di protezione contro le sostanze chimiche, liquide o gassose, la particolare costruzione a sandwich garantisce l'altissima resistenza alla **permeazione**. Specifico per le squadre di pronto intervento.

Tyvek®: composto da milioni di filamenti termolegati, continui e molto sottili di polietilene ad alta densità. Permeabile all'aria e al vapore acqueo, resiste a spruzzi e agenti chimici a base acquosa fino a 0,13 bar (colonna d'acqua di 130 cm). Effetto barriera per particelle inferiori al micron, trattato antistaticamente.

Indumenti da Lavoro

ABITI DA LAVORO

Ogni indumento che noi indossiamo si differenzia essenzialmente per il tipo di tessuto utilizzato. Per tessuto si intende un intreccio di fili chiamato Trama e Ordito che in base al numero e al Titolo (spessore del filo) danno la pesantezza del prodotto finito che normalmente viene indicato in grammi al metro quadro. Le fibre che si utilizzano per produrre i filati sono di tipo animale come la lana, vegetali come il cotone oppure sintetiche come il nylon ecc. Questi tessuti infine vengono trattati per renderli irrestringibili, con colori resistenti ai lavaggi e alla luce, e di bell'aspetto. La maggior parte di questi indumenti sono prodotti di I^ categoria e conformi alla EN 340 mentre per particolari applicazioni esistono indumenti certificati in 2^ e 3^ categoria.

Massaua - cotone 100 % disponibile sia nazionale che di importazione

Fustagno - cotone 100 % garzato, disponibile sia nazionale che di importazione

Misti - poliestere e cotone da noi denominato Policot

Ignifugo - cotone trattato ignifugo EN 470 - 1 EN 531

Antiacido - tessuti misti o sintetici.

Tabella per il dimensionamento delle taglie

Scelta del capo. Le misure sono espresse in cm. e si riferiscono ai capi finiti.

Taglia	Girovita	Torace	Altezza
44	84-88	104-108	164-170
48	84-88	112-116	170-176
52	92-96	120-124	176-182
56	104-108	128-132	176-182
60	112-116	136-140	182-188

Taglia	Girovita	Torace	Altezza
46	84-88	108-112	164-170
50	92-96	116-120	170-176
54	100-104	124-128	176-182
58	108-112	132-136	176-182
62	116-120	140-144	182-188
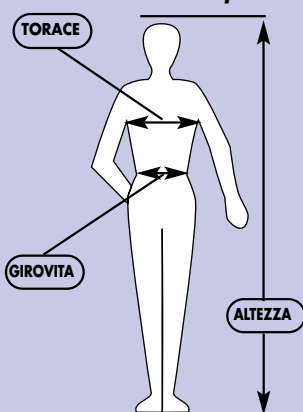
Colori disponibili

GIACCA

Giacca con collo aperto, bottoni coperti, due tasche e un taschino anteriore a sinistra. Taglie nazionali dalla 44 alla 64, disponibile in massaua, in fustagno e in Policot, sia di produzione Nazionale che di importazione.

Specificare colore

Codice	Descrizione	
54001	Giacca massaua	cotone 100% 280 gr/mq
54201	Giacca fustagno	cotone 100% garzato 350 gr/mq
54801	Giacca policot	65% poliestere 35% cotone 250 gr/mq

GIUBBINO

Giubbino - collo a camicia, bottoni coperti, due taschini superiori con patelletta di chiusura, bottone al fondo manica. Taglie nazionali dalla 44 alla 64, disponibile in massaua, in fustagno e in Policot, sia di produzione Nazionale che di importazione.

Specificare colore.

Codice	Descrizione	
54004	Giubbino massaua	cotone 100% 280 gr/mq
54204	Giubbino fustagno	cotone 100% garzato 350 gr/mq
54804	Giubbino policot	65% poliestere 35% cotone 250 gr/mq

PANTALONE

Pantalone - due tasche anteriori e una posteriore applicata, taschino portametro, chiusura anteriore a bottoni, passanti per cintura. Taglie nazionali dalla 44 alla 64, disponibile in massaua, in fustagno e in Policot, sia di produzione Nazionale che di importazione.
Specificare colore.

Codice	Descrizione	
54002	Pantalone massaua	cotone 100% 280 gr/mq
54202	Pantalone fustagno	cotone 100% garzato 350 gr/mq
54802	Pantalone policot	65% poliestere 35% cotone 250 gr/mq

PETTORINA

Pettorina - due tasche anteriori, una posteriore e un tascone, tutti applicati, taschino portametro, e bretelle con fibbie. Taglie nazionali dalla 44 alla 64, disponibile in massaua, in fustagno e in Policot, sia di produzione Nazionale che di importazione.
Specificare colore.

Codice	Descrizione	
54003	Pettorina massaua	cotone 100% 280 gr/mq
54203	Pettorina fustagno	cotone 100% garzato 350 gr/mq
54803	Pettorina policot	65% poliestere 35% cotone 250 gr/mq

TUTA INTERA

Tuta Intera - collo a camicia, chiusura centrale con cerniera coperta, due taschini con bottone, due tasche anteriori un portametro e una posteriore applicate. Taglie nazionali dalla 44 alla 64, disponibile in massaua, in fustagno e in Policot, sia di produzione Nazionale che di importazione.
Specificare colore.

Codice	Descrizione	
54005	Tuta intera massaua	cotone 100% 280 gr/mq
54205	Tuta intera fustagno	cotone 100% garzato 350 gr/mq
54805	Tuta intera policot	65% poliestere 35% cotone 250 gr/mq

CAMICE

Camice con collo aperto, bottoni coperti, due tasche e un taschino anteriore a sinistra. Taglie nazionali dalla 44 alla 64, disponibile in massaua, in fustagno e in Policot, sia di produzione Nazionale che di importazione.
Specificare colore.

Codice	Descrizione	
54006	Camice massaua	cotone 100% 280 gr/mq
54206	Camice fustagno	cotone 100% garzato 350 gr/mq
54806	Camice policot	65% poliestere 35% cotone 250 gr/mq

CAMICE

Camice da uomo con collo aperto, bottoni coperti, due tasche e un taschino anteriore a sinistra. Taglie americane dalla S alla XXL, disponibile in terital vari colori o in Satin bianco *(colorato solo su richiesta).*

Codice	Descrizione
54706	Camice in terital 65% poliestere e 35% cotone da 180 gr/mq
54008	Camice cotone 100% Satin 170 gr/mq

VESTAGLIA

Camice da donna con collo aperto, bottoni coperti, due tasche e un taschino anteriore a sinistra, ripreso in vita, polsino con bottone. Taglie americane dalla S alla XXL, disponibile in terital vari colori.

Codice	Descrizione
54707	Vestaglia in terital 65% poliestere e 35% cotone da 180 gr/mq

CAMICIA CHAMBRY

Camicia in tessuto tipo Oxford in cotone 100%, due taschini con patelletta di chiusura di cui uno con portapenna, chiusura anteriore a bottoni con tubolare. Disponibile con manica lunga o corta in taglie americane dalla M alla XXL e in popeline di cotone 100% azzurro min. taglie nazionali.

Codice	Descrizione
54816	Camicia Oxford manica lunga
548161	Camicia Oxford manica corta
54840	Camicia in popeline azzurro

FLANELLA

Camicia in cotone 100% flanellato in fantasie "scozzesi", un taschino alto a sinistra, chiusura anteriore a bottoni con tubolare, polsino con bottone. Disponibile nelle taglie americane dalla M alla XXL.e a richiesta la versione in tinta unita colore Avio.

Codice	Descrizione
54866	Camicia scozzese in flanella
54860	Camicia in flanella Avio

su richiesta

CAMICIA JEANS

Camicia in tessuto di jeans 8 once, manica lunga, due taschini con patelletta di chiusura con bottone, riporto sulle spalle, polsini con bottone, taglie dalla M alla XXL.
Disponibile la versione simple washed con bottoni automatici, taglie dalla S alla XXL.

Codice	Descrizione
54910J	Camicia in tessuto Jeans
54H006	Camicia Jeans S.W. con automatici

PANTALONE JEANS

Pantalone in tessuto di jeans 14 once stone washed, tre tasche anteriori e due posteriori applicate, passanti per cintura, cuciture a due aghi.
Disponibili nelle taglie dalla 42 alla 60.

Codice	Descrizione
549021J	Pantalone in Jeans stone washed

CAMICIA POPELINE

Camicia in popeline 100% cot. irrestringibile da 130 gr/mq, due taschini con aletta e bottone, chiusura centrale con cannolo, spalline porta gradi con bottone, mod. a manica lunga con polsino, mod. a manica corta con bordino. Ideale per divise, volontari soccorso, protezione civile. Misure collo dal 38 al 47.

Codice	Descrizione
54H012	Camicia celeste manica lunga
54H013	Camicia celeste manica corta

MULTITASCHE

Pantalone multitasche in cotone 100% irrestringibile da 280 gr/mq, chiusura a bottoni, 2 tasche anteriori, 2 tasche applicate posteriori con alette e velcro, 2 tasconi a soffietto laterali applicati con alette e velcro.
Taglie dalla 42 alla 62.
Colori sabbia e blu.

Codice	Descrizione
54A881	Pantalone multitasche

SAFARI

Gilet in cotone 100% modello multitasche, chiusura anteriore con cerniera e bottone automatico, numerose tasche e taschini con alette o cerniere nella parte anteriore, tasca carniere con cerniera laterale nella parte posteriore.
Disponibile nelle taglie dalla M alla XXL nei colori sabbia e blu.

Codice	Descrizione
6066S	Gilet multitasche

T-SHIRT

Maglietta a manica corta, girocollo con fascetta tergisudore, in cotone 100 % disponibile in diversi colori e in due grammature diverse.

Codice	Descrizione
54918	Maglietta bianca 120 gr/mq
54915	Maglietta bianca 145 gr/mq
54919	Maglietta blu 120 gr/mq
54916	Maglietta blu 145 gr/mq
54919L	Maglietta vari colori

POLO e BERMUDA

Polo con collo chiuso a 2 o 3 bottoni, in 100% cotone piquet, fascia tergisudore nella parte posteriore del collo, taglie dalla M alla XXL.
Bermuda in 100% cotone, due tasconi più due tasche classiche, elastico in vita chiusura con bottoni e cerniera.

Codice	Descrizione
54920	Polo Piquet 115 gr/mq
54925	Polo Piquet 190 gr/mq
54065C	Bermuda cotone

FELPE

Felpe in 50 % cotone felpato all'interno e 50% acrilico. Giromaniche diritto, polsini e fascia girovita in maglia elastica, disponibile nel modello a girocollo o a polo con due bottoni, taglie dalla S alla XXL.

Codice	Descrizione
54H106	Felpa a girocollo
54H107	Felpa a polo con bottoni

Indumenti da Lavoro

MAGLIONI

Maglioni in misto lana e acrilico, lavorazione a maglia unita con fondo vita e polsini elasticizzati. Disponibili nelle diverse finiture di collo, taglie dalla S alla XXL.

Codice	Descrizione
54H050	Maglione con collo a V
54H051	Maglione a girocollo
54H053	Maglione dolcevita con zip
54H054	Maglione a lupetto

DIVISE

Linea di indumenti per personale di portineria. Giacca in pura lana vergine, chiusura a3 bottini, 2 tasche con aletta e 1 taschino interno, spacchi posteriori taglie dalla 46 alla 60 drop 6. Pantaloni in pura lana vergine chiusura anteriore con cerniera e bottone, 2 tasche anteriori e due posteriori a filetto, taglie dalla 44 alla 60 drop 6.
Cravatta in100% poliestere con fodera interna e punta rinforzata cm 140. Berretto in pura lana vergine con fodera in poliestere e cotone, visiera rigida , bordo interno in pelle, sottogola verniciato circonferenza (simbolo)cm 57.

Codice	Descrizione		
54A240	Giacca invernale 400 gr/ml	54A040	Pantalone invernale 400 gr/ml
54A241	Giacca estiva 240 gr/ml	54A041	Pantalone estivo 240gr/ml
54HB55	Berretto invernale	54H049	Cravatta per divisa
54HB56	Berretto estivo		

ACCESSORI

Grembiuli c/lacci da cm 70x85, cuffia donna in misura unica, bustina uomo in misura unica, manicotti da cm 40 con elatici ai bordi. Tutti realizzati in cotone 100% in diverse grammature.
Berretto in cotone 100%, misura unica con regolazione posteriore, pannello frontale rinforzato e visiera rigida.

Codice	Descrizione
54811	Grembiule pubblicitario bianco
54810	Grembiule in cotone 270 gr/mq
54031	Cuffia donna tutto cotone
54032	Cuffia con copricapo in rete
54034	Bustina uomo tutto cotone
54035	Bustina con copricapo in rete
54R121	Manicotti con elastici Blu
54050	Berretto cotone con visiera

PERSONALIZZAZIONI

E' possibile scegliere tra diversi sistemi a seconda delle necessità. Serigrafia: applicazione diretta del colore sull'indumento.
Termosaldato: viene serigrafata un'etichetta in PVC da applicare successivamente con una pressa a caldo. Ricamo: a macchina in filo di poliestere, sia diretto sul capo che su etichette in bobina da cucire successivamente. Prespaziato: scritte in PVC termosaldabile ritagliate con plotter
N.B. L'impianto viene addebitato solo la prima volta. Richiedeteci un preventivo.

Caratteristiche	Termosaldato	Serigrafia diretta	Ricamo	Prespaziato
Impianto o matrice	Si	Si	Si	no
Quantità Minima	100	50	100	50
Nr. colori	4 (esclusa la base)	4	6	Unico a scelta
Vantaggi	Basso costo e	Non modifica	Massima durata e	Economico
semplicità di gestione	la struttura del capo	qualità estetica	per piccole quantità	

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE

Per tutte le aziende che desiderano curare la propria immagine anche nell'abbigliamento da lavoro o che abbinano ai loro prodotti un omaggio, esiste una gamma di articoli specifici studiati appositamente. Alcuni di questi sono già disponibili a magazzino nei colori standard, altrimenti è possibile studiare un modello ad hoc abbinando i colori aziendali o comunque quelli prescelti al modello il tutto su richiesta specifica del cliente.
Questo abbigliamento è personalizzabile con stampe e ricami di qualsiasi tipo. Inviateci le Vostre richieste, noi realizzeremo le Vostre idee.

CAPI ALBERGHIERI

Abbiamo una linea specifica di indumenti per gli addetti alle mense aziendali e/o ai servizi di ristorazione. Abbinabili ai capi standard come camici e vestaglie riportate nelle pagine precedenti sono un valido complemento dei prodotti disposable presenti in questo catalogo. Preventivi a richiesta

CAPI OSPEDALIERI

Abbiamo una linea specifica di indumenti per gli operatori di cliniche, case di cura, R.S.A. e ospedali. Fornibili nel classico colore bianco in cotone 100% o policot (tessuto misto poliestere e cotone). Abbinabili ai capi standard riportate nelle pagine precedente possono essere un valido complemento dei prodotti disposable. Preventivi a richiesta

Ignifugo e Antimpigliamento

IGNIFUGO E ANTIMPIGLIAMENTO

Gli indumenti riportati in questa pagina sono certificati in seconda categoria. I capi ignifughi, specifici per i saldatori o per tutti coloro che possono venire a contatto con fiamme libere, sono realizzati in cotone 100% da 280 gr/mq trattato ignifugo (carbonizza senza la produzione di fiamma) EN 470-1 e EN 531. I capi antimpigliamento vengono realizzati con massaua da 250 gr/mq con una modelleria particolare che garantisce la sicurezza a tutti coloro che operano nei pressi di organi in movimento EN 510

GIUBBINO

Collo a camicia, bottoni coperti, 2 taschini con aletta di chiusura c/velcro, elastico fondo manica. Tg. dalla 44 alla 64 col. verde EN 470-1 EN 531. Cuffia di protezione con chiusura a velcro.

Codice	Descrizione
54604VI	Giubbino cotone ignifugato
54617	Cuffia cotone ignifugato - no D.P.I.

PANTALONE

Due tasche anteriori e una posteriore interne, chiusura anteriore a bottoni coperti, passanti per cintura. Taglie nazionali dalla 44 alla 64 colore verde EN 470-1 EN 531.

Codice	Descrizione
54602VI	Pantalone cotone ignufugato

TUTA INTERA

Collo a camicia, chiusura centrale con cerniera coperta, due taschini alti e due tasconi tutti con patelletta di chiusura con velcro, elastico a polsi e caviglie. Taglie nazionali dalla 44 alla 64 colore verde EN 470-1 EN 531.

Codice	Descrizione
54605VI	Tuta intera in cotone ignifugato

GIUBBINO

Collo a camicia, bottoni coperti, taschini interni, elastico al fondo manica e in vita. Taglie nazionali dalla 44 alla 64 nel colore blu e a richiesta nel colore verde. EN 510.

Codice	Descrizione
54P04BI	Giubbino antimpigliamento

PETTORINA

Tasche interne, chiusura anteriore a bottoni coperti, **bretelle elastiche,** elastico alle caviglie. Taglie nazionali dalla 44 alla 64 nel colore blu e a richiesta nel colore verde. EN 510.

Codice	Descrizione
54P03BI	Pettorina antimpigliamento

TUTA INTERA

Collo a camicia, chiusura centrale con cerniera coperta, tasche interne, elastico a polsi e caviglie. Taglie nazionali dalla 44 alla 64 nel colore blu e a richiesta nel colore verde e nella versione senza maniche. EN 510.

Codice	Descrizione
54P05BI	Tuta intera antimpigliamento

ALLUMINIZZATO

Gli indumenti alluminizzati sono specificatamente studiati per riflettere il calore radiante; si tratta generalmente di abbinare tessuti molto resistenti al calore, con uno strato di alluminio che riflette appunto il calore radiante (lavorazione sottovuoto). A questi tessuti si abbina una fodera un tessuto ignifugo che aumenta le proprietà di isolamento per consentire all'operatore di avvicinarsi alle fonti di calore, idonei anche per le squadre di pronto intervento.
I tessuti utilizzati sono il Kevlar® alluminizzato da 420 gr/mq e il Vetro alluminizzato da 500 gr/mq, a richiesta e disponibile la fibra Para-Aramidica.
Le norme di riferimento sono le EN 531 - EN 366 - EN 367 - EN 373 - EN 407.

TUTE ALLUMINIZZATE

Indumenti per l'avvicinamento al fuoco, in Kevlar® o in fibra di vetro, confezionati in quattro taglie. *Specifiche e schede tecniche complete a richiesta.*

Codice	Descrizione
Rif.1	
040780	Tuta in Kevlar® per autoprotettore
040760	Tuta in tessuto Vetro per autoprotettore
040780S	Tuta in Kevlar® semplice
040760S	Tuta in tessuto Vetro semplice
Rif.2	
040821	Giacca in Kevlar®
040801	Giacca in tessuto Vetro
	A richiesta modello lungo tipo cappotto.
Rif.3	
040822	Pantaloni in Kevlar®
040802	Pantaloni in tessuto Vetro

Codice	Descrizione
Rif.4	
040980	Cappuccio in Kevlar® con visore in policarbonato alluminizzato
040960	Cappuccio come sopra in tessuto Vetro
Rif.5	
040782	Cappuccio in Kevlar® con visore in vetro temperato **dorato**
040762	Cappuccio come sopra in tessuto Vetro
Rif.6	
040350	Guanti Kevlar® foderato lana manichetta cm.10
040351	Guanti come sopra cm. 20

Codice	Descrizione
Rif.7	
040783	Calzari in Kevlar®
040763	Calzari in tess. Vetro
Rif.8	
040860K	Grembiule Kevlar® cm 70x100
040860	Come sopra in fibra Para-Aramidica
Rif.9	
040900K	Sovramaniche in Kevlar®
040900	Come sopra in fibra Para-Aramidica
Rif.10	
040940K	Ghette in Kevlar® cm 40
040940	Ghette in tessuto Vetro

Indumenti Antiacido

SERIE 400

Guanti in crosta con dorso e manichetta esterna in fibra Para-Aramidica alluminizzata, foderati internamente in lana isolante.
Manichetta da cm 20.

Codice	Descrizione
040401	Guanti foderati palmo crosta
040403	G.ti semplici palmo crosta rinforzati

SERIE 300

Guanti in fibra Para-Aramidica con dorso e manichetta alluminizzata, palmo in tess. **PBI** da 380 gr/mq ad altissima resistenza termica, imbottitura in fibra di vetro; completamente foderato in lana isolante, manichetta da cm 20.

Codice	Descrizione
040300	Guanti Alluminizzati-PBI 3 dita
040301	Guanti c.s. a manopola

SERIE 250

Guanti con dorso e manichetta in fibra Para-Aramidica garzata da 240 gr/mq, palmo in tessuto **PBI** da 380 gr/mq, imbottitura in fibra di vetro; completamente foderato in lana isolante, manichetta da cm 20.

Codice	Descrizione
040250	Guanti Para-Aram. e PBI 3 dita
040251	Guanti c.s. a manopola

ANTIACIDO

Gli indumenti antiacido riportati in questa pagina, sono capi confortevoli che garantiscono una protezione limitata da piccole quantità o spruzzi di acidi; garantiscono una impermeabilità sufficiente a raggiungere la prima doccia di emergenza o per il tempo necessario a sfilarsi gli indumenti contaminati. Le norme di riferimento sono la EN 368 e la EN 13034.

GIACCA

Giacca in tessuto misto 35% cotone e 65% poliestere, del peso di 275 gr/mq circa, 2 tasche con aletta di chiusura, collo a camicia, cerniera in plastica ricoperta da patelletta, elastico al fondo manica. Taglie dalla 44 alla 64
Disponibile a richiesta il camice
Colore standard grigio - a richiesta disponibile nei colori blu o arancio.

Codice	Descrizione
54511	Giacca antiacido

PANTALONE

Pantalone in tessuto misto cotone poliestere, 2 tasche oblique con fodera, tasca posteriore applicata con aletta, chiusura con cerniera in plastica coperta.
Disponibile a richiesta la pettorina.
Taglie dalla 44 alla 64.
Colore standard grigio - a richiesta disponibile nei colori blu o arancio.

Codice	Descrizione
54512	Pantalone antiacido

TUTA INTERA

In tessuto misto cotone poliestere, 2 tasche con aletta di chiusura, collo a camicia, cerniera in plastica ricoperta, elastico al fondo manica,alle caviglie e in vita.Taglie dalla 44 alla 64
Colore standard grigio - a richiesta blu o arancio.

Codice	Descrizione
54515	Tuta intera antiacido

INDUMENTI ANTITAGLIO

Gli indumenti antitaglio sono specificatamente studiati per proteggere gli operatori forestali durante l'uso delle motoseghe. Realizzati in poliestere e cotone hanno, nelle zone di potenziale rischio di trauma, una speciale imbottitura di fibre sintetiche stratificate che, in caso di contatto, riescono a bloccare la catena dentata in frazioni di secondo eliminando il rischio di infortuni spesso molto gravi. DPI di III categoria in classe 1 (velocità catena 20m/sec). Disponibili tutti i modelli di indumenti per una protezione completa degli operatori e idonei a soddisfare le diverse esigenze, dal tempo libero al professionista.

PETTORINA

Con 2 tasche più 1 tascone, tasca posteriore con aletta, portametro, chiusure con bottoni, bretelle elastiche a sganciamento rapido. Protezione anteriore a 180° più 5 cm laterali a tutta lunghezza fino al bacino. Disponibile la versione a pantalone. Tg. dalla S alla XXL. EN 381- 5 -A.

Codice	Descrizione
56L333	Pettorina antitaglio
56L333C	Pantalone antitaglio
56L316H	Pettorina per decespugliatore NO DPI

GAMBALI

Gambali di protezione in cotone poliestere, passante con fibbia di regolazione per fissaggio alla cintura, altezza regolabile, cerniera laterale interna. Protez. anteriore a 180° più 5 cm laterali a tutta lunghezza. Taglia unica. EN 381- 5 -A.

Codice	Descrizione
56L335	Gambali antitaglio

GIACCA

Cotone poliestere, taschino con aletta di chiusura, collo alla coreana, cerniera coperta, ventilazione ascellare, lunghezza dorsale maggiorata, stringipolso con automatici. Protezione anteriore su spalle, maniche e parte anteriore del torace. Taglie americane dalla S alla XXL. EN 381- 10.

Codice	Descrizione
56L334	Giacca antitaglio

TUTA INTERA

In cotone poliestere,taschino portautensili sul fianco, 2 tasche e 2 taschini con aletta di chiusura, collo alla coreana, cerniera ricoperta. Protezione su spalle, maniche e parte anteriore dei pantaloni. Taglie americane dalla L alla 3XL. EN 381- 5.

Codice	Descrizione
568970	Tuta intera antitaglio

ACCESSORI

Ghette con protezione completa, rinforzi e chiusure in pelle, nelle taglie M ed L.
Manicotti con protezione antitaglio, elastico al gomito e polsino a maglia, DPI di 1^cat.
Guanti in pelle antiolio, idrorepellente, rinforzo su palmo e nocche, protezione antitaglio su manichetta e al metacarpo.

Codice	Descrizione
568915	Ghetta EN 381-9
568925	Manicotti DPI cat. 1
568910	Guanti Tg. 10 EN 388 EN 381-7

STIVALI

Stivali in gomma con puntale e lamina antiforo, protezione antitaglio su tibia e metatarso.
Stivaletti in pelle scamosciata impermeabile, doppio spessore nella parte anteriore, suola antiscivolo in Alpex, con puntale e lamina antiforo.
Elmetto Forestier vedi Protezione Testa.

Codice	Descrizione
56538	Stivali gomma EN 345-2 classe 2
568910	Stivaletti pelle EN 345-2 classe 1
189003	Elmetto Forestier montato

ALTA VISIBILITA'

Gli indumenti alta visibilità sono certificati in base alla EN 471, e sono necessari a tutti coloro che operano nei pressi di strade, autostrade, aree di movimentazione merci e cantieri, aumentano notevolmente la sicurezza del personale impiegato in condizioni di scarsa luminosità. La gamma di indumenti oggi disponibile consente di gestire tutte le necessità preservando il comfort dell'operatore. I tessuti fluorescenti utilizzati sono un misto cotone-poliestere, privilegiando la presenza del **cotone** al lato interno a **contatto con la pelle**, e un 100% poliestere molto traspirante. Per il materiale rifrangenti utilizziamo il 3M Scotchlite® del tipo a perlina di vetro e il Reflexite® del tipo a microprismi con la particolarità di avere una pellicola protettiva trasparente. Dimensionamento taglie come gli abiti da lavoro classici.

GIACCA

Con collo aperto, bottoni coperti, due tasche e un taschino anteriore a sinistra. Taglie nazionali dalla 44 alla 64, disponibile in due versioni: standard con 35% poliestere e 65% cotone e fustagno invernale con 40%poliestre e 60% cotone. Disponibili nei colori **arancio e giallo.**

Codice	Descrizione
25L01	Giacca H.V. standard
25L201	Giacca H.V. in fustagno

GIUBBINO

Collo a camicia, bottoni coperti, due taschini superiori con patelletta di chiusura, bottone al fondo manica. Tg. nazionali dalla 44 alla 64, disponibile in due versioni: standard con 35% poliestere e 65% cotone e fustagno invernale con 40% poliestre e 60% cotone. Disp. nei colori **arancio e giallo.**

Codice	Descrizione
25L04	Giubbino H.V. standard
25L204	Giubbino H.V. in fustagno

PANTALONE

Due tasche anteriori e una posteriore applicata, taschino portametro, chiusura anteriore a bottoni, passanti per cintura. Taglie. nazionali dalla 44 alla 64, disponibile in due versioni: standard con 35% poliestere e 65% cotone e fustagno invernale con 40%poliestre e 60% cotone. Disponibili nei colori **arancio e giallo.**

Codice	Descrizione
25L02	Pantalone H.V. standard
25L202	Pantalone H.V. in fustagno

PETTORINA

Due tasche anteriori, una posteriore e un tascone con cerniera, tutti applicati, taschino portametro, e bretelle con fibbie. Taglie nazionali dalla 44 alla 64, disponibile in due versioni: standard con 35% poliestere e 65 % cotone e fustagno invernale con 40%poliestre e 60 % cotone. Disponibili nei colori **arancio e giallo.**

Codice	Descrizione
25L03	Pettorina H.V. standard
25L203	Pettorina H.V. in fustagno

TUTA INTERA

Collo a camicia, chiusura centrale con cerniera, due taschini con bottone, due tasche anteriori un portametro e una posteriore applicate. Taglie nazionali dalla 44 alla 64, disponibile in due versioni: standard con 35% poliestere e 65 % cotone e fustagno invernale con 40%poliestre e 60 % cotone. Disponibili nei colori **arancio e giallo.**

Codice	Descrizione
25L05	Pettorina H.V. standard
25L205	Pettorina H.V. in fustagno

LINEA TRAPPER

Questa linea comprende i due capi base che, in una variante speciale, è possibile **assemblare con una cerniera** posta in vita, ideali per gli addetti al soccorso e per la protezione civile. **GIUBBINO** Trapper chiusura con cerniera, 2 tasche con cerniera, 2 taschini con aletta e velcro, tasca con portapenne sul braccio sinistro, elastico ai polsi con cerniera. **PANTALONE** Trapper, 2 tasche anteriori con cerniera, 2 tasconi laterali e 2 tasche posteriori, entrambi a soffietto con aletta e velcro, leggera imbottitura alle ginocchia, elastico alla caviglia con chiusura regolabile con cerniera. Tessuto poliestere/cotone versione standard nei colori **arancio**, **rosso** e **giallo**, e in fustagno invernale **arancio**. In fase di completamento la versione per protezione civile nei colori **giallo/blu.**

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
25G04	Giubbino Trapper standard	**25G02**	Pantalone Trapper standard
25G204	Giubbino Trapper in fustagno	**25G202**	Pantalone Trapper in fustagno
25G05S	Tuta spezzata composta da Giubbino e Pantalone assemblabile con cerniera in vita		

GILET

Gilet, alta visibilità in tessuto misto poliestere cotone, con bande rifrangenti 3M Scotchlite a perlina di vetro, chiusura a velcro, taglie dalla M alla XXL. Mod. in tessuto jersey 100% poliestere con bande rifrangenti prismatiche Reflexite® con cerniera, in taglia unica. Colori **arancio e giallo.**

Codice	Descrizione
25L09	Gilet in poliestere-cotone
25422350	Gilet in poliestere Tg. unica

GILET RANGER

Gilet, alta visibilità del tipo **MULTITASCHE** e con accessori multifunzione, in poliestere - cotone, con bande rifrangenti prismatiche Reflexite®, chiusura con cerniera, spalline portagradi con automatici, taglie dalla M alla XXL.
Colori **rosso, arancio, giallo.**

Codice	Descrizione
25G99	Gilet Ranger in poliestere-cotone

POLO E BERMUDA

Completo: polo a mezza manica con 2 bottoni e bermuda con elastico e coulisse in vita, tasca posteriore applicata, in jersey e piquet 100% poliestere, molto traspiranti,
taglie. dalla M alla XXL.
Disponibili nei colori **arancio e giallo.**

Codice	Descrizione
25L920	Polo a manica corta
25L720	Bermuda con elastico

Alta Visibilità

Il tessuto esterno utilizzato per la realizzazione di questi indumenti e composto dal 71% di PES e il 29% di PU con un peso di 147 gr/mq; questo tessuto è certificato in base alla **ENV 343** in classe **3 - 3**, il massimo previsto dalla norma, in quanto è totalmente impermeabile pur essendo permeabile al vapore acqueo (traspirante). Per l'imbottitura viene utilizzata l'ovatta della 3M Thinsulate TM da 150 gr/mq.

GILET VELOCE

Gilet imbottito con maniche staccabili in nylon trapuntato, due tasche anteriori e un taschino portapenne, collo a camicia con fodera in Zerosweat e polsini in maglina elastica. Colori **arancio, giallo** e **rosso.** Certificato EN 471. Tg. dalla XS alla 3XL. Utilizzato come interno per i giacconi triplo uso riportati a fondo pagina.

Codice	Descrizione
60G982	Gilet Veloce 98 tinta unita
60G992	Gilet Veloce 99 "bicolore"

GIACCA E CAPPOTTO

Giacca antipioggia con collo a fascia, cappuccio fisso a scomparsa, maniche raglan, cerniera a doppio cursore, due tasche con pattina, polsi regolabili con alamaro, cuciture termonastrate. Cappotto foderato internamente con cappuccio staccabile. Disponibili nei colori **arancio, giallo** e **rosso.** EN 471 ENV 343.

Codice	Descrizione
74G993	Giacca impermeabile
74G997	Cappotto impermeabile foderato

PANTALONI

Pantaloni antipioggia con coulisse stringivita interno dotata di fermacorda, apertura anteriore con velcro, fondo gamba regolabile con alamaro, due tasche passanti per accedere alle tasche dei pantaloni, cuciture termonastrate. Disponibile la versione con fascia coprireni e bretelle. Colori **arancio, giallo** e **rosso.** EN 471 EN V 343.

Codice	Descrizione
74G992	Pantaloni impermeabili
74G995	Pantaloni con bretelle impermeabili

SPRINT 99 - SPRINT 98 - SPIDER

Le caratteristiche di questi giacconi tecnici certificati H.V. sono: collo a fascia con cappuccio a scomparsa, 2 tasche inferiori e 2 taschini superiori con aletta di chiusura, 2 tasche scaldamani laterali in pile, portacellulare interno alla tasca inf. destra, coulisse stringivita, cerniera a doppio cursore protetta, valvole di areazione ascellare, bandella salvagola, polsi regolabili, taschino interno con cerniera, accessori tecnici. I mod. Sprint sono completi del Gilet Veloce e si definiscono del tipo a triplo uso, mentre il mod. Spider ha l'interno fisso trapuntato. Colori **arancio, giallo** e **rosso.** EN 471 ENV 343.

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
60G991	Giaccone Sprint 99 bicolore	**60G981**	Giaccone Sprint 98 monocolore	**60G98F**	Giaccone Spider interno fisso

INDUMENTI ANTIFREDDO

La linea di indumenti antifreddo riportati in queste pagine, soddisfa a pieno le esigenze di coloro che operano all'esterno durante il periodo invernale o in ambienti di lavoro a bassa temperatura. La scelta dell'indumento si deve basare sulla necessità di proteggersi dal freddo, dall'acqua e dal vento; in base alla combinazione di questi elementi possiamo trovare il capo più indicato.

PARKA

Giaccone antifreddo in nylon/PVC completamente impermeabile con cuciture termosaldate, 4 tasche esterne e 1 interna, cappuccio imbottito staccabile, taschino portacellulare, imbottitura in poliestere, chiusura con cerniera e bottoni automatici.
Taglie dalla S alla 3XL, colori blu - verde.

Codice	Descrizione
604650	Parka Normal

MASTER PLUS

Giaccone antifreddo triplo uso impermeabile con cuciture termosaldate. Esterno: impermeabile,4 tasche, taschino portacellulare, cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera e automatici. Interno staccabile: utilizzabile singolarmente, 2 tasche esterne 1 interna, fodera in scozzese, collo in velluto, maniche staccabili. Taglie dalla S alla 3XL, colori blu - verde.

Codice	Descrizione
604661	Parka Master Plus

FOUR SEASON

Giaccone antifreddo triplo uso impermeabile, cuciture termosaldate, bande retroriflettenti 3M. Esterno: 4 tasche, cappuccio a scomparsa, coulisse stringivita, chiusura con cerniera e automatici. Interno staccabile: antifreddo, 2 tasche esterne 1 interna, bande retroriflettenti 3M, coulisse stringivita.
Taglie dalla S alla XXL, colore blu

Codice	Descrizione
604611	Parka Four Season

LARSEN - ARENDAL

Giubbino in pile 100% poliestere,2 tasche esterne con cerniera, inserti addizionali in nylon sulle spalle, polsini elasticizzati, chiusura con Zip. Disponibile anche nella versione Lupetto con Zip al collo.
Taglie dalla M alla XXL, colore grigio.

Codice	Descrizione	
54H5032	Giubbino in pile LARSEN	colore Grigio
54H5030	Lupetto in pile ARENDAL	colore Grigio

Indumenti Antifreddo

ICELAND

Giaccone triplo uso in poliestere e PVC, 2 doppie tasche esterne altezza vita più 2 tasche altezza torace, taschino sul braccio, rinforzi addizionali ai gomiti, colletto antivento, pile interno riutilizzabile (vedi articolo Larsen), cappuccio a scomparsa. Disponibile nella versione colore base blu e colore base nero Taglie dalla M alla XXL, colore blu o verde.

Codice	Descrizione	
60420150	Giaccone Iceland	Colore Blu
60420152	Giaccone Iceland	Colore Nero

NORD KAPP

Giaccone in poliestere, 2 doppie tasche esterne altezza vita più 2 tasche altezza torace, tasca interna porta cellulare, taschino esterno sul braccio destro, cappuccio staccabile, polsini elastici, chiusura con cerniera e patta a velcro.
Taglie dalla M alla XXL, colore blu o verde.

Codice	Descrizione	
60421120	Giaccone Nord Kapp	Colore Blu
60421121	Giaccone Nord Kapp	Colore Verde

DUCK

Giaccone antifreddo reversibile in poliestere/cotone, maniche staccabili, 4 tasche doppie, cappuccio imbottito staccabile, elastico al fondo e ai polsi, chiusura con cerniera e bottoni automatici, imbottitura 70% piumino 30% piuma.
Taglie dalla S alla 3XL, colori blu/rosso reversibile.

Codice	Descrizione
604010	Giaccone DUCK

DISCOVERY

Giaccone in GORE-TEX laminato 2 strati: IMPERMEABILE/TRASPIRANTE cuciture termosaldate, 4 tasche esterne 1 interna, cappuccio a scomparsa, coulisse stringivita, polsini con elastico e patta a velcro, chiusura con cerniera e automatici. **Taglie dalla M alla 3XL,** colore blu/azzurro.
EN 342 **EN** 343 Approvazione GORE n.1301.

Codice	Descrizione	
604800	Giaccone DISCOVERY	**EN** 342

PILOT

Giubbino antifreddo in nylon, cuciture termosaldate, 3 tasche esterne 1 interna, cappuccio a scomparsa, collo rivestito in maglia, fondo e polsini in maglia elasticizzata, chiusura con cerniera.
Taglie dalla S alla XXL, colore blu.

Codice	Descrizione
604710	Pilot nylon
604770	Pilot poliestere/cotone

GIUBBINO SPORT

Giubbino antifreddo in nylon cinzato, maniche staccabili, 2 tasche esterne 1 interna, cordino al fondo, collo a fascetta fondo manica con elastico, imbottitura in poliestere, chiusura con cerniera e bottoni automatici.
Taglie dalla M alla XL, colore nero.

Codice	Descrizione
604720	Giubbino Sport

ANNECY e BERRETTO

Gilet antifreddo in poliestere/cotone, senza maniche, 4 tasche esterne, 2 tasche portacellulare, fondo posteriore più lungo, giro manica con elastico, chiusura con cerniera e automatici, imbottitura in poliestere. Taglie dalla M alla XXL, colore blu notte. Berretto antifreddo in nylon, con copriorecchie ed elastico nucale. Taglia unica, colori blu - verde - arancio. EN 340.

Codice	Descrizione
604031	Gilet Annecy multitasche
604370	Berretto imbottito

TUTA ALASKA

Tuta antifreddo in nylon, super imbottita, 3 tasche esterne, cappuccio imbottito staccabile, collo in maglia, cerniere sui fianchi pantalone, elastico al fondo per fissaggio alle calzature, cerniera a doppio cursore.
Taglie dalla S alla XXL, colore blu.

Codice	Descrizione
604375	Tuta Alaska

Protezione Mani Ansell

INTERPRETAZIONE PITTOGRAMMI

Per guanti si intendono quei dispositivi che proteggono la mano in genere, incluso quando previsto anche il braccio e possono essere di disegno intermedio o complesso (II° - III° categoria), i guanti di I° categoria sono idonei per hobbistica o giardinaggio. Esiste una norma specifica per ogni tipo di rischio, identificato da un pittogramma unificato.
Ogni norma EN prevede uno o più test al quale corrisponde un livello di prestazione (generalmente da 1 a 6) che permette di valutare il guanto.
La tabella delle resistenze chimiche o le specifiche tecniche delle norme possono essere fornite su richiesta.

EN 374
RISCHI
CHIMICI

EN 374
RISCHI
MICRO-ORGANISMI

EN 388
TAGLIO DA URTO
O DA IMPATTO

EN 388
RISCHI
MECCANICI

EN 421
RADIAZIONI
IONIZZANTI

EN 407
CALORE E/O
FIAMMA

EN 388
ELETTRICITÀ
STATICA

EN 511
RISCHI
DA FREDDO

HYCRON

Fodera di Jersey e rivestimento in nitrile. EN 388.

Codice	Descrizione
1427600	Palmo rivestito, polso a maglia
1427602	Interamente rivestito, polso a maglia
1427607	Palmo rivestito, manichetta sicurezza
1427805	Interamente rivestito, manic. sicurezza
1427810	c.s. con manichetta di sicurezza lunga

HYNIT

Fodera a maglia intrecciata rivestita di nitrile. EN 388.

Codice	Descrizione
1432105	Polso americano
1432125	Dorso traforato. Polso americano
1432815	Dorso ventilato. Elastico sul dorso

HYFLEX

Guanti a filo continuo rivestiti in sintetico. EN 388.

Codice	Descrizione
1411605	In poliuretano. Polso elasticizzato
1411800	Nitrile microporoso. Polso elasticizzato

POWER FLEX

Guanti a filo continuo rivestiti in lattice. EN 388.

Codice	Descrizione
1480100	Palmo rivestito. Polso a maglia.

POWER FLEX PLUS

Guanti in filato Kevlar® Cotton Spun con rivestimento in lattice. EN388.

Codice	Descrizione
1480600	Palmo rivestito. Polso a maglia.
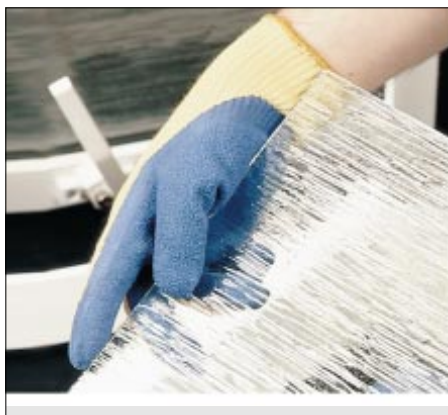
EASY FLEX

Fodera di cotone interlock rivestita di nitrile. EN 388.

Codice	Descrizione
1447200	Palmo rivestito. Polso a maglia.

HYLITE - HYLITE NITRAGOLD

HYLITE: Fodera di cotone interlock rivestita di nitrile. Polso e maglia EN 388.
HYLITE NITRAGOLD: Fodera in cotone interlock rivestita di nitrile. Manichetta Nitragold. EN 388.

Codice	Descrizione
1447400	Palmo rivestito
1447402	Interamente rivestito
1447409	Interamente rivestito. L= 29 cm.

KSR

Fodera a maglia intrecciata e rivestita di vinile.

Codice	Descrizione
1422515	Interam. rivestito. L=380 mm EN 388

OIL-TUF

Rivestimento in Nitrile abbinato a cotone bouclé, su cotone jersey.

Codice	Descrizione
1452647	Palmo rivestito. Manichetta di sicurezza. L=270 mm.

EDGE

Fodera a maglia intrecciata rivestita di nitrile poroso. EN 388.

Codice	Descrizione
1440105	Interamente rivestito. Polso americano.
1440400	Palmo rivestito. Polso a maglia.

NITRASAFE - FOAM

NITRASAFE: nitrile standard su fodera di Kevlar® e cotone jersey, manichetta Nitragold.
NITRASAFE FOAM: c.s. con nitrile microporoso.

Codice	Descrizione
1428329	Palmo rivestito, Col.Nero. L=270 mm.
1428359	Interamente rivestito, come sopra
1428330	Palmo rivestito nitrile microporoso FOAM, Rosso mattone L= 270 mm.

EN 388 - EN 407

STD

Fodera a maglia intrecciata e rivestim. di vinile.

Codice	Descrizione
1401114	Polso americano.

GLADIATOR

Fodera a maglia intrecciata con rivestimento in gomma. EN 388 - EN 374 - EN 407.

Codice	Descrizione
1416500	Palmo rivestito. Polso a maglia.
1416650	Interamente rivestito. Polso lungo.

GRAB-IT SAFE

Rivestimento in gomma su fodera di Kevlar® e cotone con finitura jersey. EN 388 - EN 407.

Codice	Descrizione
1428312	Palmo rivestito. manica di sicurezza. L=260 mm.

VIBRAGUARD

Nitrile su fodera di jersey con imbottitura antivibrazione Gelfôm. Efficace protezione su un'ampia gamma di frequenze a partire da 20 Hz. in base al test EN ISO 10819.

Codice	Descrizione
1407112	Interamente rivestito. Inserto in velcro.

Protezione Mani Ansell

NEPTUNE KEVLAR®

Guanti in Kevlar® e trattamento Neptune™.

Codice	Descrizione
1470205	Filatura leggera.
1470215	Filatura media.
1470225	Filatura pesante.
1470325	Filatura leggera e punti PVC su 2 lati.
1470335	Filatura media e punti PVC su 2 lati.

SAFEKNIT SPECTRA GP

Guanti con abbinamento di fibra Spectra® ad altri materiali sintetici. EN 388.

Codice	Descrizione
1472155	Ultra-Light in filo continuo ad un capo.
1472165	Ultima in filo continuo a due capi.

TIGER PAW - TRI GRIP

TIGER PAW: Misto 50% cotone/50% poliestere con puntinatura in PVC.
TRI GRIP: 100% nylon stretch broken puntinato.

Codice	Descrizione
1476300	Puntinatura in PVC sui due lati.
1476401	Punti PVC sul palmo. L= 240 mm.

LATEX

Trattati antibatteri non foderati. Serie ISO 9002. EN 388 - EN 374 - EN 421.

Codice	Descrizione
1487190	ECONOHAND: Sp.0.35 x L 300 mm.
1487660	UNIVERSAL: Sp.0.40 x L 305 mm.
1487800	AUSTRAL. Sp.0.5 x L 300 mm.
1487900	BI-COLOUR. Sp.0.68 x L 323 mm.
1487950	EXTRA. Sp.0.75 x L 320 mm.

REGULAR SOL-VEX

Guanti di nitrile senza fodera. Serie ISO 9002.

Codice	Descrizione
1437500	Interno felpato e finitura cella d'ape. Spessore 0.38 mm. L= 330 mm. Blu.

CLASSIC SOL-VEX

Guanti di nitrile senza fodera. Serie ISO 9002. L= 330 mm. Colore verde.

Codice	Descrizione
1437645	Interno liscio. Spessore 0.28 mm.
1437675	Interno felpato. Spessore 0.38 mm.
1437185	Interno liscio. Spessore 0.56 mm.

PREMIUM SOL-VEX

Guanti di nitrile rosso senza fodera. ISO 9002.

Codice	Descrizione
1437900	Interno felpato. Spessore 0.425 mm.

SOL-KNIT

Rivestimento nitrilico con finitura zigrinata o liscia su fodera di cotone interlock. L= 310 mm.

Codice	Descrizione
1439124	Rivestimento leggero zigrinato.
1439222	Rivestimento pesante zigrinato.
1439112	Rivestimento leggero liscio.

NEOTOP

Guanti di neoprene senza fodera felpati internamente con finitura a rombi. Serie ISO 9002.

Codice	Descrizione
1429500	Neoprene Sp. 0.75 mm. L= 300 mm.

BARRIER

Guanti a 5 strati di laminazione e fodera di polipropilene antiallergici. EN 388 - EN 374.

Codice	Descrizione
1402100	Multistrato Sp. 0.062 x L= 300 mm.

PVA

Guanti antiacido con fodera a maglia intrecciata rivestita di alcool polivinilico.

Attenzione: il PVA è solubile in acqua.

Codice	Descrizione
1415552	Interamente rivestito. L= 305 mm.
1415554	Interamente rivestito. L= 355 mm.

NEOX - THERMAPRENE

NEOX: Fodera di jersey rivestimento neoprene. THERMAPRENE: Doppia fodera termoisolante con rivestimento in neoprene.

Codice	Descrizione
1409022	Resistenti sbalzi temperatura. 305 mm.
1409922	Interamente rivestito. L= 305 mm.
1409924	Interamente rivestito. L= 355 mm.
1409026	Thermaprene int. rivestito. L= 660 mm.

CONFORM PLUS

Guanti di lattice ambidestri monouso, colore naturale. Sp.0.12 x L=240 mm. Serie ISO 9002. EN 388 - EN 374.

Codice	Descrizione
1469140	Incipriato, rifinitura liscia.
1469150	Senza polvere, rifinitura zigrinata sulle punte.

TOUCH N TUFF

Guanti di nitrile ambidestri. Non riutilizzabili. EN 388 - EN 374.

Codice	Descrizione
1492500	Leggermente incipriato. Verde. In distributore da 100 Pz.

DURA-TOUCH

Guanti di vinile ambidestri. Non riutilizzabili.

Codice	Descrizione
1434500	In distributore da 100 Pz. colore naturale.

GAMMEX

Guanti in lattice naturale chirurgici-industriali. Spessore 0.23 mm. L= 300 mm. Serie ISO 9002.

Codice	Descrizione
1493200	Incipriati non sterili, finitura ruvida.
1493300	Incipriati sterili finitura ruvida.

CRUSADER FLEX

Fodera di feltro "non tessuto" rivestita di nitrile.

Codice	Descrizione
1442445	Internamente rivestito. L= 240 mm.
1442474	Internamente rivestito. L= 330 mm.

Protezione Mani Ansell

MERCURY 400

Guanti per la protezione dal calore in Kevlar®. EN 388 - EN 407.

Codice	Descrizione
1443113	Guanto lunghezza 330 mm.
1443213	Manopola lunghezza 330 mm.

THERMA-A-KNIT

Guanti in filato ThermaStat® per mantenere l'equilibrio termico della mano. Misura unica.

Codice	Descrizione
1478101	Guanto ambidestro colore blu.
1478110	c.s. modello per alimenti col. bianco.

KEVLAR

Manicotti in filato di Kevlar®. EN 388 - EN 407.

Codice	Descrizione
1470110	L= 255 mm. Con apertura per pollice.
1470114	L= 355 mm. Con apertura per pollice.
1470118	L= 460 mm. Con apertura per pollice.

LINEA proFood

La direttiva quadro CEE 89/109 stabilisce che le plastiche non trasferiscano i loro componenti al cibo in misura superiore a 10 mg/dm^2 di superficie di contatto del materiale con l'alimento.
La Ansell ha certificato i propri guanti specificandone l'idoneità in base all'alimento manipolato.

Questo è il simbolo ufficiale che autorizza un prodotto ad essere utilizzato a contatto con gli alimenti; in aggiunta la Ansell utilizza una serie di pittogrammi che indicano per quali gruppi di prodotti sono più adatti, come definito dalle EN che regolano i test di certificazione. Documentazione completa a richiesta.

PROFOOD S-300 NITRILE

Guanti nitrile multiuso riutilizzabili, per alimenti. EN 388 - EN 374.

Codice	Descrizione
1437355	Felpato. Sp. 0,38 x L= 330 mm.
1439360	Fodera di cotone. L= 310 mm.
1479340	Felpato. Sp. 0,30 x L= 300 mm.

PROFOOD S-300 LATTICE

Guanti lattice multiuso riutilizzabili, per alimenti. EN 388 - EN 407.

Codice	Descrizione
1487305	Satinato. Sp. 0,40 x L= 300 mm.
1487315	Felpato. Sp. 0,40 x L= 300 mm.

PROFOOD S-400 POLIETILENE

Guanti di polietilene usa e getta, per alimenti, colore blu, rifinitura liscia. EN 374.

Codice	Descrizione
1435405	Senza polvere. Spessore: 0.02 x L= 270÷3000 mm.

PROFOOD S-400 LATTICE

Guanti di lattice monouso ambidestro, per alimenti, colore naturale. Sp. 0.12 x L= 240 mm.

Codice	Descrizione
1469450	Senza polvere. Finitura zigrinata.
1469440	Con polvere. Finitura liscia.

PROFOOD S-400 NITRILE

Guanti di nitrile monouso ambidestro, per alimenti, colore blu. Sp. 0.12 x L= 240 mm.

Codice	Descrizione
1492465	Senza polvere. Estremità zigrinata.

NYTEK

Guanti non foderati di nitrile. Colore bianco. Estremità zigrinate. Imbustati in classe 10.

Codice	Descrizione
1449125	Senza polvere. Sp.0,23 x L=350 mm.
1449155	Senza polvere. Sp.0,38 x L=350 mm.

ACCUTECH

Guanti di lattice naturale senza polvere. Colore bianco. Basso tenore proteico. Finitura ruvida.

Codice	Descrizione
1491330	Non sterile. Sp. 0,30 x L= 300 mm.
1491200	Sterile. Sp. 0,30 x L= 300 mm.

NITRILITE

Guanti di nitrilite ambidestri a basso rilascio di particelle. Colore bianco. Sp.0,10 x L=305 mm.

Codice	Descrizione
1493112	Senza polvere. Punte zigrinate
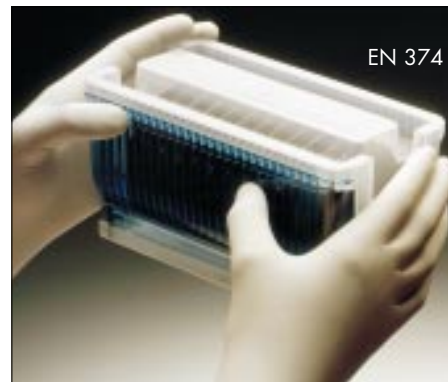
GREMBIULI ANTIACIDO LIGHT

Grembiuli leggeri di vinile con lacci in nylon e occhielli in PVC. Colore blu.

Codice	Descrizione
14CB40	Sp. 0.152 Dim.90 x 100 cm.
14CB48	Sp. 0.152 Dim.90 x 120 cm.

GREMBIULI ANTIACIDO

Grembiuli pesanti, lacci poliestere, occhielli ottone. Sp. 0.152 Dim. 90 x 100 cm. Colore blu.

Codice	Descrizione
14BN45L	Neoprene nero. Peso 424 gr.
14BH45M	Nitrile nero. Peso 475 gr.

GREMBIULI MONOUSO

Grembiuli di polietilene goffrato bianco. Conf. in dispenser. Colore blu a richiesta.

Codice	Descrizione
14DA2442	Sp. 0.025 mm Dim. 46 x110 cm.
14DA2851	Sp. 0.025 mm Dim. 70 x130 cm.

MANICOTTI

Manicotti in polietilene termosaldato con elastici. Spessore 0.203 mm. L.= 46 cm.

Codice	Descrizione
14VSB8	Manicotti colore blu.
14VSW8	Manicotti colore bianco.

COPRICAPO

Copricapo in polipropilene da 16 gr. Colore bianco. Disponibili altri colori su richiesta.

Codice	Descrizione
14BC18W	Copricapo Dim. 46 cm.
14BC21W	Copricapo Dim. 53 cm.

OCCUPATIONAL HEALTHCARE

*I guanti e gli accessori riportati in queste pagine sono prodotti dalla **Ansell Occupational Healthcare**, leader mondiale nella protezione delle mani, di cui la **Emme 2 Antinfortunistica** è distributore diretto. Sono disponibili a richiesta tutte le documentazioni tecniche di ogni singolo guanto unitamente alle istruzioni per l'uso, le guide alle resistenze chimiche sia **ASTM** che **EN**, le **GUIDE PRATICHE** dove sono riportate le tematiche più comuni e i riferimenti normativi per la corretta scelta del **DPI** ecc.*
Essendo la gamma di prodotti in continua evoluzione non esitate a segnalarci le Vs. necessità.

Protezione Mani

MAIALINO

Guanto a 5 dita con palmo, unghie, salva vena e proteggi nocche in pelle fiore di maialino giallo, dorso e manichetta in tela colorata, taglia unica. Disponibile anche in versione con palmo in pelle crosta o in materiale sintetico.

Codice	Descrizione
147000	Guanto fiore maialino EN 388
147010	Guanto crosta maialino EN 388
147207	Guanto sintetico/tela CE rischi minori

CROSTA TELA

Guanto a 5 dita con palmo, unghie, salva vena e proteggi nocche in pelle crosta groppone, foderato internamente, dorso Jeans e manichetta in tela pesante, a capitolato, taglia unica. Disponibile stesso modello in versione economica con o senza rinforzo sul palmo. EN 388.

Codice	Descrizione
147107	Guanto crosta dorso Jeans
147100	Guanto crosta dorso tela
147105	Guanto crosta/tela palmo rinforzato

BOVINO TELA

Guanto a 5 dita con palmo, unghie, salva vena e proteggi nocche in pelle fiore bovina tipo extra, fodera interna in tela di cotone, dorso e manichetta in tela pesante, taglia unica. Disponibile in versione economica, e in pelle bovina nappata. EN 388.

Codice	Descrizione
14365015	Guanto in fiore dorso tela
14365009	Guanto fiore dorso tela economico
147150	Guanto nappa/tela palmo rinforzato

CROSTA GROPPONE

Guanto a 5 dita tutto in crosta groppone con manichetta da cm 7 e salva vena. Taglia unica, disponibile anche in versione con palmo rinforzato. EN 388.

Codice	Descrizione
147112	Guanto 5 dita crosta extra
147115	Guanto 5 dita crosta extra rinforzato

FIORE BOVINO

Guanto a 5 dita in pelle fiore bovina di colore bianco, elastico stringipolso sul dorso, bordato. Fornibile nelle taglie: 7 - 8 - 9 - 10.
Disponibile anche nella versione con dorso in crosta nelle taglie 8 - 9 - 10.

Codice	Descrizione
147141	Guanto in fiore bianco EN 388
147131	Guanto in fiore dorso crosta EN 388
147140	Guanto in fiore bianco eco EN 388

FIORE/CROSTA

Guanto in pelle fiore bovina a 5 dita con dorso e manichetta in crosta. Elastico stringipolso sul dorso e salvavena sulla manichetta, taglia unica, colore bianco. Disponibile la versione, qualità extra, di produzione nazionale nelle taglie 8 - 9 - 10 (da specificare nell'ordine).
EN 388.

Codice	Descrizione
147130	Guanto fiore dorso/manichetta crosta
147132	c.s. extra dorso/manichetta crosta

TELA COTONE

Guanto in tela di cotone da 8 once colore grezzo, palmo puntinato in PVC, polso a maglia. Fornibile nelle taglie uomo e donna. Disponibile in tela fiorata da giardinaggio.
Entrambi marchiati CE per rischi minori.

Codice	Descrizione
147210	Guanto cotone puntinato PVC uomo
147211	Guanto cotone puntinato PVC donna
147212	Guanto cotone fiorato puntinato PVC

FILO COTONE

Guanti disponibili in due versioni: in filo continuo di colore grezzo, con polso elasticizzato, o in maglina leggera. Idonei come sottoguanto o per la protezione del prodotto.
Specificare se taglia uomo o donna.
Marchiati CE per rischi minori.

Codice	Descrizione
147218	Guanto filo continuo cotone
147215/16	Guanto in maglina di cotone

PELLE ANTIFREDDO

Guanto in pelle fiore bovino felpato antifreddo, elastico stringipolso sul dorso, bordato, taglia unica.Disponibile la versione in bovino EXTRA foderato in THINSULATE(r) 3M certificato antifreddo EN 511+EN 388.

Codice	Descrizione
147155	Guanto in pelle felpato EN 388
14315025	Guanto in pelle -Thinsulate EN 511

PVC ANTIACIDO

Guanto PVC di rosso, di ottima qualità, supportato in cotone. Trattamento antibatterico Sanitized(r), certificato per rischi meccanici, chimici e batteriologici, taglia 10 e su richiesta altre misure. Disponibile stesso modello in versione Standard, più economico e in diverse lunghezze.

Codice	Descrizione
14385028	PVC Sanitized cm 35 EN388-EN374
14385032	PVC Sanitized cm 58 (a richiesta)
147225	PVC Standard da cm 27 EN 388
147230	PVC Standard da cm 35 EN 388
147227	PVC Standard da cm 45 EN 388

ANTISCANNAMENTO

Guanto singolo in maglia d'acciaio inox a 5 dita, antiscannamento, idoneo per la macellazione, calzata ambidestra, nelle taglie S - M - L. Disponibile la versione con manicotto di sicurezza, taglia L, solo sinistro. EN 1082.

Codice	Descrizione
14330010	Guanto acciaio antiscannamento
14330008	Guanto acciaio con manicotto

REVERFLEX

Grembiule antiscannamento in placche di alluminio e anelli in acciaio inox, reversibile, con bretelle regolabili, molto leggero e flessibile, idoneo per la macellazione, dim. cm. 55 x 75. EN 412.

Codice	Descrizione
141005	Grembiule alluminio

Protezione Mani e Accessori

CROSTA SALDATORE

Guanto a 5 dita tutto in crosta qualità extra trattata anticalore, lungo 38 cm, foderato internamente, salvacuciture, certificato per i rischi di calore e fuoco. EN 407 - EN 388.
Taglia unica. Disponibili le versioni standard in crosta semplice a 3 e 5 dita.
EN 388.

Codice	Descrizione
147121	Guanto a 5 dita da saldatore
147127	Guanto a 5 dita in crosta semplice
14362062	Guanto a 3 dita in crosta semplice

POMPIERE

Guanto in pelle fiore TECNICUIR2000® antiolio, antiacqua, anticalore, manichetta crosta, foderato con sottoguanto in Kevlar®/cotone, salvacuciture sul pollice, certificato rischio calore e fuoco per pompieri.
EN 659 - EN407 - EN388.

Codice	Descrizione
148002	Guanto per pompieri

GREMBIULE

Grembiule in crosta groppone, con lacci al collo e alla vita, dim. cm 60 x 90, idoneo per lavori di molatura, saldatura, movimentazione di pezzi metallici. Disponibile modello con rinforzo anteriore per la zona addominale.
EN 470-1.

Codice	Descrizione
147180	Grembiule crosta saldatore
147185	Grembiule crosta nazionale rinforzato

GHETTE - MANICHE

Ghette e soprammaniche in crosta per saldatori. Ghette con chiusura laterale a velcro, cinturino di fissaggio in crosta con fibbia, altezza cm 35. Soprammaniche tubolare lunghe cm 60 senza elastici. En 470-1.

Codice	Descrizione
147190	Ghette in crosta saldatore
14610	Soprammaniche in crosta

GIACCA

Giacca in crosta per saldatore, collo alla coreana, chiusura anteriore a velcro, taschino con patella di chiusura, elastico al fondo manica.
Taglia unica. EN 470 - 1.

Codice	Descrizione
14612	Giacca crosta per saldatore

BORSA

Borsa da carpentiere mod. TOP in crosta, con una o due tasche, senza cintura. Borsa da carpentiere mod. Parigi, 4 tasche, porta martello, porta flessometro, porta cacciaviti, porta pinze, completo di cintura con fibbia a sgancio rapido.

Codice	Descrizione
14116010	Borsa carpentiere TOP a 1 tasca
14116012	Borsa carpentiere TOP a 2 tasche
14116036	Cintura per borse mod. TOP
14116018	Borsa carpentiere mod. PARIGI

CONTENITORI STRADALI GETTACARTA, RACCOLTA DIFFERENZIATA ARREDO URBANO

In questa sezione abbiamo dato spazio al rispetto per l'ambiente con una gamma di contenitori specifici per la raccolta differenziata proposti in diverse soluzioni estetiche completate da attrezzature tipiche delle aree urbane e delle grandi aree industriali.

Gettacarta stradali di diversa capacità e configurazione
Raccolta differenziata specificatamente studiati per il loro impiego, possono essere personalizzati nei colori e nelle scritte
Arredo una gamma di panchine, portabiciclette e fioriere ideali per piccoli parchi e isole ecologiche

R 130-180

Contenitori gettacarta con introduzione da un lato nel mod. 130 e bilaterale nel mod. 180. Optional posacenere e derattizzatore.

Codice	Descrizione
09PSR130	Contenitore gettacarta Lt. 130
09PSR180	Contenitore gettacarta Lt. 180

R 90

Contenitore dalla forma ottimizzata per il riempimento del sacco, capacità Lt. 120. Optional: base in cemento, piedistallo in acciaio verniciato, ruote pivottanti.

Codice	Descrizione
09PSR90	Contenitore gettacarta
09PSAL90	Contenitore per lattine
09PSTF90	Cont. tossici e nocivi
09PSPL90	Contenitore per plastica

R 100

Struttura in acciaio zincata e verniciata. Anello reggisacco interno e doghe in legno di pino nordico.
L'estrazione del sacco avviene nella parte superiore. Colori, legno naturale per le doghe e nero per la struttura.
Optional: tettuccio ribaltabile.

Codice	Descrizione
09PSR100	Contenitore gettacarta Lt. 100

R 50

Particolare cestino gettacarta la cui particolare forma ottimizza il riempimento del sacco.Perfetto per gli spazi ristretti, si apre frontalmente. Optional: piedistallo in acciaio verniciato.

Codice	Descrizione
09PSR50	Contenitore gettacarta Lt. 50
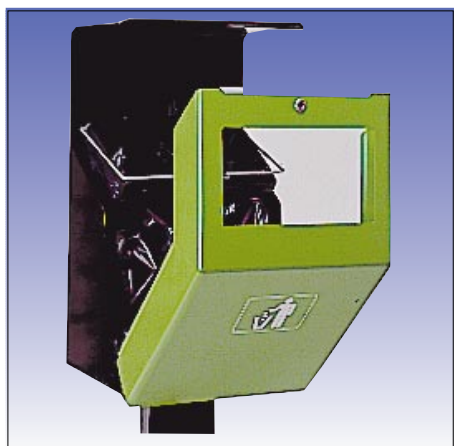
SERIE C

Cestini gettacarte rotondi di varia capacità e rifiniti in diversi modi a seconda dell'applicazione. Optional: palo, anello reggisacco, posacenere base in cemento da interno.

Codice	Descrizione
09PSC32	Verde con decorazione Lt. 32
09PSC32L	c.s. rivestito con doghe legno
09PS32P	Posacenere per PS 32

SERIE LIBERTY

Cestini gettacarte rotondo stile liberty, è disponibile nelle versioni normale, con volute, con volute e palo liberty. Optional: palo liberty, anello reggisacco,volute decorative.

Codice	Descrizione
09PSC40	Bordeaux con decorazione Lt 36
09PSC40SV	c.s. con volute decorative
09PSC40	Bordeaux. con palo liberty

Arredo Urbano

SERIE P e S

Cestini per la raccolta differenziata completi di contenitori interni specifici e di diversa capacità. Optional: Piedistallo in acciaio verniciato, palo.

Codice	Descrizione
09PSP50	Giallo per pile esauste Lt. 40
09PSR28	Giallo per pile esauste Lt. 26
09PSS50	Rosso per siringhe usate

DOG WC

Raccoglitore di deiezioni canine e distributore di sacchetti di raccolta (2 rotoli da 100 pz), pratico ed economico per marciapiedi e giardini. Optional: Piedistallo in acciaio verniciato, palo.

Codice	Descrizione
09PSDOG	Verde Lt. 50 c/distributore
09PSDOGP	c.s. con piedistallo
09PSDRS	Rotolo da 100 sacchetti

SERIE POLIGON

Chiusura con serratura, fori o/e cassetti di introduzione antiprelievo e possibilità di scegliere diverse configurazioni: con introduzione solo da un lato, con introduzione doppia da due lati oppure un prodotto per ogni lato. Disponibili nelle versioni con capacità Lt. 130 - 180 - 240 e con diversificazione del colore per prodotto. Optional: Piedistallo in acciaio verniciato.

Codice	Descrizione
POLIGON	Raccolta differenziata POLIGON

SERIE LUX

Panchina con struttura in acciaio zincato e design coordinato al portabicicletta modulare quattro posti con possibile fissaggio a pavimento.
Colori panchina, verde pino, doghe in legno di pino nordico o iroko.
Colori portabicicletta, nero, verde pino, rosso.

Codice	Descrizione	
09PSPAL	Panchina a doghe Iroko	modello LUX
09PSPBL	Portabiciclette a 3 posti	modello LUX

SERIE COMFORT

Struttura acciaio zincato.
Colore, verde pino.
Doghe in legno di pino nordico.
Colore naturale.

Codice	Descrizione	
09PSP8D	Panchina a 8 doghe	modello. COMFORT

SERIE AGORÁ

Panchina con fioriera in pietra senza schienale, Struttura in acciaio zincato.
Colore standard verde pino, pannelli in legno o pietra e doghe della panchina in legno.
Una o due sedute con o senza schienale.

Codice	Descrizione
AGORÁ	Panchine AGORÁ

Schede tecniche e preventivi fornibili su richiesta

SERIE MODULA

Fioriera in legno o pietra.
Struttura in acciaio zincato.
Colore verde pino.
Pannelli in legno pietra o acciaio verniciato.

Codice	Descrizione
MODULA	Fioriera MODULA

Schede tecniche e preventivi fornibili su richiesta

DISSUASORI

Dissuasori dal diametro di 60 millimetri da infiggere o da tassellare a pavimento.
Con o senza anelli reggi catena.
Colori, nero, verde pino e rosso.

Codice	Descrizione
DISSUASORI	Dissuasori

Schede tecniche e preventivi fornibili su richiesta

PORTA BICICLETTE PB 3

Porta biciclette modulari a tre posti. Consentono l'inserimento bilaterale delle biciclette. I moduli sono affiancabili per realizzare una rastrelliera della lunghezza desiderata. Possibilità di fissaggio a pavimento, a richiesta con o senza spallette in cemento a vista.Colori: nero verde pino e rosso.

Codice	Descrizione
09PSB3	Porta biciclette PB3
09PSB3C	Spallette in cemento a vista
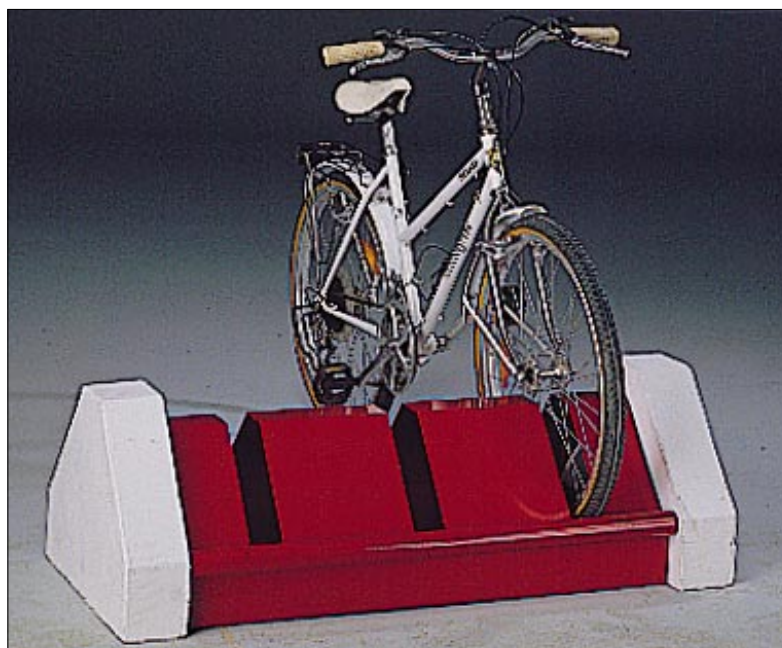
CANCELLATE

Cancellate modulari per recintare parchi, aiuole e isole ecologiche.

Codice	Descrizione
CANCELLATE	Cancellate

Schede tecniche e preventivi fornibili su richiesta

Indumenti impermeabili

105

Cappotto in PVC antistrappo con cappuccio fisso, aerazione sul dorso, chiusura con automatici, soffietto alle maniche, 2 tasche con pattina
Taglie dalla S alla 3XL
Colori verde e giallo.

Codice	Descrizione
740105	Cappotto PVC

205

Completo in PVC antistrappo. Giacca: cappuccio fisso, aerazione sul dorso, chiusura con cerniera e automatici, soffietto alle maniche, 2 tasche con pattina. Pantaloni: elastico in vita, apertura davanti, tasca passamano e automatici al fondo.
Colori verde e giallo Taglie dalla S alla 3XL.

Codice	Descrizione
740205	Completo PVC antistrappo

1702

Cappotto in Nylon spalmato internamente in PVC, molto leggero e resistente, cappuccio a scomparsa, aerazione sul dorso, chiusura con automatici, soffietto alle maniche, 2 tasche con pattina. Ripiegato in pratica busta con cerniera.
Colori verde,blu e giallo. Taglie dalla S alla XXL.

Codice	Descrizione
741702	Cappotto in Nylon

1700

Completo in Nylon spalmato, leggero e resistente. Giacca: cappuccio a scomparsa, aerazione sul dorso, soffietto alle maniche, coulisse al fondo, 2 tasche con pattina. Pantalone: elastico in vita, tasche passamano e automatici al fondo.Ripiegato in busta.
Colori verde, blu e giallo.Taglie dalla S alla XXL.

Codice	Descrizione
741700	Completo in Nylon

EKON

Completo in PVC bispalmato antistrappo di qualità superiore.
Giacca con automatici, collo a camicia, aerazione dorsale, pantalone chiuso con elastico in vita, cappello Nord Ovest.
Colori verde e giallo.Taglie dalla S alla XL.

Codice	Descrizione
740300	Completo EKON con cappello
740370	Solo cappello Nord Ovest.

CAPPOTTO 80

Cappotto in PVC bispalmato antistrappo di qualità superiore, chiusura con automatici, collo a listino, mantella coprispalle, aerazione sul dorso, con cappello Nord Ovest.
Colori nero e giallo
Taglie dalla S alla XL.

Codice	Descrizione
740400	Cappotto mod. 80 con cappello
740370	Solo cappello Nord Ovest.

N05U

Stivale di sicurezza in nitrile blu con puntale e lamina antiforo, qualità superiore, ottime caratteristiche di resistenza chimica e fisica, forma anatomica, buon isolamento termico.
Mis.:39 - 47. EN 345 S5.

Codice	Descrizione
3864015	Stivale di sicurezza blu

COFLEX

Stivale di sicur. in PU bidensità, max isolamento termico e flessibilità alle basse temperature, molto leggeri per ridurre la fatica, adatto per chi indossa lo stivale molte ore al giorno. Misure: dal 36 al 48.

Codice	Descrizione
386425	Stivale puntale/lamina EN 345 S5
386423	Stivale con puntale EN 345 S4
386420	Stivale senza puntale EN347 AE

6401

Stivale di sicurezza in PVC giallo, puntale e lamina antiforo, suola autopulente, antiscivolo e antiacido. Rinforzo alla tibia e al malleolo, rilievi al tacco per lo sfilamento, predisposto al taglio per ridurne l'altezza. Misure: dal 37 al 47. EN 345 S5.

Codice	Descrizione
386401	Stivale di sicurezza giallo

ACCESSORI

Calzerotti antiumidità e antifreddo mod. Diana. Soletta antisudore mod. Plantflex in PVC alimentare Calza in filato di lana marrone in taglia unica

Codice	Descrizione
38545011	Calzerotti Diana
836905	Soletta Plantflex
38545012	Calza in filato di lana

TRONCHETTO E GINOCCHIO

Stivali in PVC, suola carro armato autopulente e antiscivolo. Modello corto in PVC verde, normale o con imbottitura antifreddo. Modello al ginocchio in PVC verde o bianco per industria alimentare. Misure 39 - 47 EN 347.

Codice	Descrizione
386301	Tronchetto PVC
386310	Stivale PVC verde
386406	Stivale alimentare donna
386410	Stivale alimentare uomo

STIVALI ALTI

Stivali speciali in PVC verde, suola carro armato autopulente e antiscivolo.Modello tutta coscia con ganci per fissaggio alla cintura e modello ascellare a scafandro, con bretelle elastiche regolabili a tasca interna Mis. Dal 39 al 47 EN 347.

Codice	Descrizione
386350	Tutta coscia PVC
386360	Stivale a scafandro

CALZATURE DI SICUREZZA

Esiste una gamma completa di calzature, conformi alle norme vigenti, per ogni esigenza e tipo dí applicazione, divise in 3 gruppi fondamentali:

1) conformi alla EN 345 (le più comuni) con puntale da 200 J.
2) conformi alla EN 346 con puntale leggero da 100 J (poco richieste).
3) conformi alla EN 347 senza puntale in acciaio.

Tutte le calzature certificate debbono soddisfare i requisiti definiti di base, e possono avere caratteristiche supplementari.(vedi tabella). Gli articoli da noi proposti rappresentano il top per: ergonomia, comfort, solidità e fattore estetico, frutto della grande evoluzione tecnologica degli ultimi anni.

Sigla	Protezione	Categorie: SB	S1	S2	S3
-	Requisiti di base	❍	❍	❍	❍
A	Proprietà antistatiche	●	❍	❍	❍
E	Assorbimento energia al tallone	●	❍	❍	❍
WRU	Idrorepellenza allíacqua	●		❍	❍
P	Resistenza alla perforazione	●	●		❍
HI	Isolamento dal calore	●	●	●	●
CI	Isolamento dal freddo	●	●	●	●
HRO	Resistenza al calore per contatto	●	●	●	●
C	Calzature conduttive	●	●	●	●
M	Protezione metatarsale	●	●	●	●

❍ Requisito soddisfatto ● Requisito supplementare

2262

Scarpa alta con sfilamento rapido, in pelle stampata dollaro nera, imbottita alla caviglia, sottopiede e tallonetta imbottita in TNT. Suola in poliuretano, antiusura, con proprietà antiacido, antiolio, antiscivolo, antistatico.
Taglie disponibili dalla 35 alla 48. EN 345.

Codice	Descrizione
832262	Scarpa alta col. nero cat. S1
832263	Scarpa c.s. + lamina antiforo cat. S1 P

2330

Scarpa bassa con puntale, in pelle stampata dollaro nera, girello imbottito, sottopiede e tallonetta imbottita in TNT. Suola in poliuretano, antiusura, con proprietà antiacido, antiolio, antiscivolo, antistatico.
Taglie dalla 35 alla 48. EN 345.

Codice	Descrizione
832330	Scarpa bassa col. nero cat. S1
832331	c.s. + lamina antiforo cat. S1 P

2181

Scarpa bassa con puntale e lamina antiforo, in pelle FIORE dollaro, colore marrone scuro, fodera sintetica, girello imbottito, sottopiede e tallonetta imbottita in TNT. Suola in poliuretano, antiusura, con proprietà antiacido, antiolio, antiscivolo, antistatico.
Taglie dalla 38 alla 47. EN 345.

Codice	Descrizione
832181	Scarpa bassa in pelle fiore cat. S3

2113

Scarpa alta con puntale e lamina antiforo, in pelle FIORE stampata dollaro, colore marrone scuro, fodera sintetica, imbottitura alla caviglia, sottopiede e tallonetta imbottita in TNT.
Suola in poliuretano, antiusura, con proprietà antiacido, antiolio, antiscivolo, antistatico.
Taglie dalla 38 alla 47. EN 345.

Codice	Descrizione
832113	Scarpa alta in pelle fiore cat. S3

1132

Scarpa alta con sfilamento rapido, in pelle FIORE, fodera in pelle, sottopiede e tallonetta imbottita in vero cuoio. Suola in bicomponente poliuretano/gomma nitrilica, con proprietà antiacido, antiolio; resiste al calore per contatto fino a 300° c. Taglie dalla 38 alla 47. EN 345.
A richiesta mod. senza puntale certificata EN 347.

Codice	Descrizione
831132	Scarpa alta pelle fiore cat. S2 HRO
831133	c.s. lamina antiforo cat. S3 HRO

1050

Scarpa in pelle FIORE marrone scuro, fodera in pelle, girello imbottito, sottopiede e tallonetta imbottita in vero cuoio. Suola in bicomponente poliuretano/gomma nitrilica, con proprietà antiacido, antiolio; resiste al calore per contatto fino a 300° c. Taglie dalla 38 alla 47. EN 345.
A richiesta mod. senza puntale certificata EN 347.

Codice	Descrizione
831050	Scarpa bassa pelle fiore cat. S2 HRO
831051	c.s. con lamina antiforo cat. S3 HRO

2351

Scarpa bassa con lamina antiforo, tipo sportivo, pelle scamosciata, fodera sintetica, linguetta imbottita, sottopiede e tallonetta imbottita in TNT. Suola in poliuretano, particolarmente flessibile e resistente.
Taglie dalla 38 alla 47. EN 345.

Codice	Descrizione
832351	Scarpa bassa sportiva cat. S1 P

2271

Scarpa sportiva, alta con lamina antiforo, in pelle scamosciata, fodera sintetica, imbottitura alla caviglia e nella linguetta, tallonetta imbottita in TNT, grande cura nei particolari. Suola in poliuretano, particolarmente flessibile e resistente. Tg. dalla 38 alla 47. EN 345.

Codice	Descrizione
832271	Scarpa alta sportiva cat. S1 P
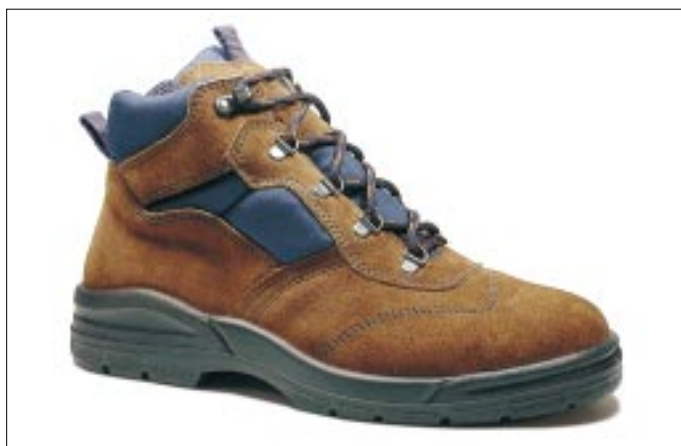
2415

Sandalo in pelle scamosciata forata, girello imbottito, sottopiede e tallonetta imbottita in TNT. Suola antiusura, PU antiacido, antiolio, antiscivolo, antistatico. Tg. dalla 35 alla 47. *A richiesta disponibile versione in pelle Fiore.*

Codice	Descrizione
832415	Sandalo in pelle scamosciata cat. S1 EN 345
832425	Sandalo in pelle Fiore cat. S1 EN 345

2450

Scarpa scamosciata forata, fodera in sintetico, girello imbottito, sottopiede e tallonetta imbottita in TNT. Suola in poliuretano antiusura, antiacido, antiolio, antiscivolo. Taglie dalla 35 alla 47.EN 345.

Codice	Descrizione
832450	Sc. bassa scamosciata forata cat. S1
832451	Sc. c.s. con lamina antiforo cat. S1 P

Calzature di Sicurezza

2710 – 1726

Stivali in pelle FIORE idrorepellente, disponibili in 2 versioni:
in pelle fiore stampata dollaro di colore nero, con cerniera laterale e fodera in lana sintetica, sottopiede in feltro, suola in poliuretano antiusura e antiscivolo ***in pelle fiore stampata dollaro di colore marrone scuro***, senza cerniera, foderato in pelle scamosciata con sottopiede in vero cuoio, suola bicomponente in poliuretano e gomma nitrilica, resistente al calore per contatto fino a 300° C, con lamina antiforo. Taglie dalla 38 alla 48. EN 345.

Codice	**Descrizione**
832710	Stivale con cerniera S2
831726	Stivale senza cerniera S3

2515

Calzatura bassa tipo Sabot, in Lorica® bianca, fodera sintetica, tallonetta e sottopiede imbottita in tnt, suola in poliuretano ANTISTATICA.
Taglie dalla 35 alla 48. **EN 345 SB A E WRU**

Codice	**Descrizione**
832515	Sabot in lorica

2440

Calzatura bassa da donna , tipo derby, in pelle fiore nabuk colore nocciola, foderata in pelle scamosciata, sottopiede e tallonetta imbottita in vero cuoio, suola in poliuretano antiusura, con proprietà antiacido, antiscivolo e antistatico. Taglie dalla 35 alla 42. EN 345 S2.

Codice	**Descrizione**
832440	Scarpa bassa donna in Nabuk

5052

Scarpa in pelle marrone, imbottitura interna, fodera in pelle, sottopiede e tallonetta imbottita in vero cuoio. Suola in gomma nitrilica anticalore, doppia cucitura IDEAL con intersuola, idonea per terreni accidentati e fangosi, per asfaltisti. Tg. dalla 38 alla 47. EN 345.

Codice	**Descrizione**
835052	Scarpa alta IDEAL cat. S1 HRO .
835053	c.s.con lamina antiforo cat. S1 P HRO.

ACCESSORI

Solette accessorie antisudore e antimicotiche, specifiche per migliorare il confort. PANTFLEX, in materiale plastico igienizzante, antisudore. POLY BED foderata in Sany Dry su un lato e poliammide antiabrasione sull'altro. Non si bagna grazie allo speciale XT transpirant system. CARBON D.I., al carbone attivo, antiodore e antisudore. Stringhe di ricambio a richiesta.

Codice	**Descrizione**
836905	Soletta PANTFLEX
83C999	Soletta di ricambio POLY BED
839100	Soletta al carbone CARBON D.I.

4128

Scarpa alta in pelle testa di moro, sfilamento rapido, protezione del metatarso con conchiglia in plastica rivestita in pelle, foderata in pelle scamosciata, sottopiede e tallonetta imbottita in vero cuoio, suola in gomma nitrilica, antiusura e antiscivolo, certificata anticalore fino a 300° C, con lamina antiforo. Taglie dalla 38 alla 48. EN 345 S 1 P HRO.

Codice	**Descrizione**
834128	Scarpa alta protezione metatarso.

SATURNO

Scarpa con puntale maggiorato e lamina, fodera Sany Dry e soletta Poly Bed, girello e linguetta imbottita, inserto antiabrasione sulla punta. Suola poliuretano bidensità autopulente, antishock. Versione ANTARES in pelle FIORE idrorepellente e suola bicolore. Tg. dalla 39 alla 47. EN 345.

Codice	Descrizione
83C241L	Scarpa mod. SATURNO cat. S1 P
83C243L	Scarpa mod. ANTARES cat. S 3

MERCURIO

Scarpa con s. r. a scatto, puntale maggiorato e lamina, fodera Sany Dry, soletta Poly Bed, linguetta imbottita, inserto antiabrasione sulla punta. Suola poliuretano bidensità autopulente, antishock. Versione PLUTONE in pelle FIORE idrorepellente e suola bicolore. Tg. dalla 39 alla 47. EN 345.

Codice	Descrizione
83C213L	Scarpa mod. MERCURIO cat. S1 P
83C233L	Scarpa mod. PLUTONE cat. S 3
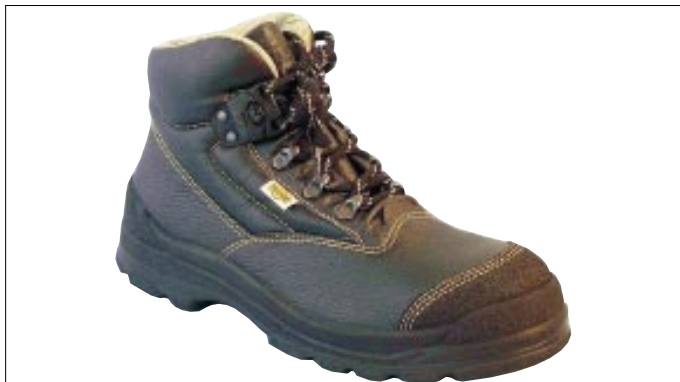
PARIDE

Scarpa alta in pelle fiore idrorepellente, fodera in pelle liscia, imbottita alla caviglia, soletta POLY-BED® antibatterica, suola in poliuretano bidensità a ramponi alti, puntale maggiorato, sfilamento rapido a scatto. EN 345 S3.

Codice	Descrizione
83C011L	Scarpa alta PARIDE

DIONISIO

Scarpa bassa in pelle fiore idrorepellente, colore nero, fodera in pelle liscia, collarino imbottito, soletta POLY-BED® antibatterica, suola in poliuretano bidensità a ramponi alti, puntale maggiorato. EN 345 S3.

Codice	Descrizione
83C135L	Scarpa bassa DIONISIO

LAND

Scarpa alta, tomaio in nubuk anfibio Pull up idrorepellente, puntale maggiorato, fodera traspirante, suola in poliuretano bidensità, rilievi del battistrada da 5 mm, antiolio, antiabrasione. Taglie dalla 39 alla 47. EN 345.

Codice	Descrizione
83C222	Scarpa mod. LAND cat. S 2
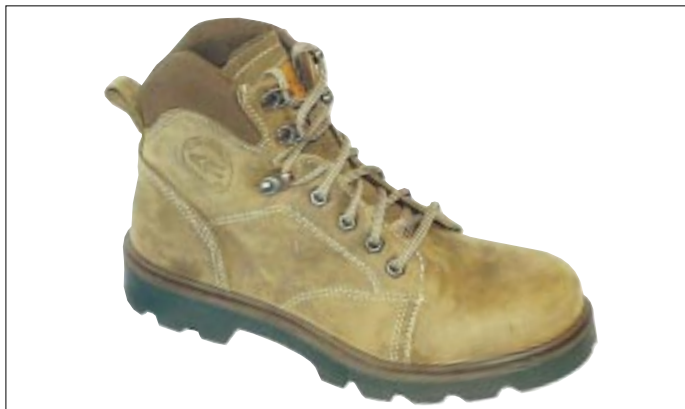
MIAMI

Scarpa bassa SENZA LACCI, in pelle fiore scamosciata e Lycra®, rivestimento del puntale antiusura, speciali fori di aereazione sfalsati antipolvere, fodera in SANY-DRY®, profilo posteriore rifrangente, soletta POLY-BED®, suola in poliuretano, puntale maggiorato. EN 345 S 1P.

Codice	Descrizione
83C521L	Scarpa senza lacci MIAMI

Calzature di Sicurezza

ASPEN

Polacco in pelle scamosciata e Cordura con puntalino e contrafforte in pelle RHINO®. Fodera AIREX®, linguetta cucita a soffietto, passalacci a scorrimento rapido. Suola PURALIGHT in elastomerico di tipo nitrilico ultraleggera resistente alle alte temperature, agli oli minerali e allo scivolamento. EN 345.

Codice	Descrizione
83C811L	Scarpa alta ASPEN cat. S3 HRO ORO

ENONE

Scarpa in pelle scamosciata idrorepellente e Cordura®, puntale maggiorato e lamina antiforo, fodera Sany Dry, soletta Poly Bed, girello e linguetta imbottiti, inserto antiabrasione sul puntale e al tallone. Suola poliuretano bidensità autopulente, antishock. Tg. dalla 38 alla 47 EN 345.

Codice	Descrizione
83C426L	Scarpa bassa ENONE cat. S1 P

JACKSON

Polacco in pelle pieno fiore, collarino e linguetta imbottita, fodera in **GORE-TEX**®, totalmente impermeabile e traspirante, soletta SANY-GEL, passalacci a scorrimento rapido, suola PURALIGHT resistente a 300°C. Taglie dalla 39 alla 48. EN 345 S3 WR.

Codice	Descrizione
83C382L	Polacco in **GORE-TEX**® S3 WR - HRO ORO

CELUM

Polacco in pelle idrorepellente con collarino imbottito. Fodera in tess. AIREX® e linguetta cucita a soffietto, passalacci a scorrimento rapido.
Suola PURALIGHT in elastomerico di tipo nitrilico ultraleggera resistente alle alte temperature, agli oli minerali e allo scivolamento. EN 345.

Codice	Descrizione
83C693L	Scarpa alta CELUM cat. S3 HRO ORO

TARTARO

Scarpa alta in pelle scamosciata idrorepellente e Cordura®, puntale maggiorato e lamina antiforo, fodera Sany Dry, soletta Poly Bed, linguetta imbottita, inserto antiabrasione sul puntale e al tallone. Suola poliuretano bidensità autopulente, antishock. Tg. dalla 38 alla 47 EN 345.

Codice	Descrizione
83C424L	Scarpa alta TARTARO cat. S1P cat. S 3

CADMO - DORIS

Scarpa bassa a mocassino in Lorica® di colore bianco, idrorepellente e traspirante, resistente agli acidi deboli, lavabile, fodera traspirante.
Suola poliuretano bidensità bianca, antistatica, antishock. EN 345.
Disponibili a richiesta le versioni senza puntale acciaio EN 347.

Codice	Descrizione	
83C062	Scarpa da uomo CADMO cat. S 2	Tg. dalla 38 alla 47
83C063	Scarpa da donna DORIS cat. S 2	Tg. dalla 35 alla 42

NAXOS

Scarpa in pelle FIORE irdorepellente nero, puntale maggiorato per lamina, fodera traspirante, tallonetta imbottita, suola in PU bidensità antistatica e antishock. Disp. versione in pelle mod. MAGNUM. Taglie dalla 38 alla 47. Mod. NAXOS su ordinazione fino alla Tg. 51. EN 345.

Codice	Descrizione
83C023L	Scarpa mod. NAXOS cat. S3
83C210L	Scarpa mod. MAGNUM cat. S1 P
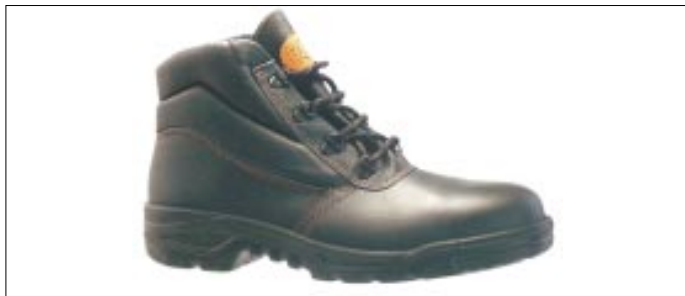
IOS

Scarpa in pelle FIORE irdorepellente nero, puntale maggioratop e lamina, fodera traspirante, tallonetta imbottita, suola in PU bidensità antistatica e antishock. Disp. versione in pelle mod. PAROS. Taglie dalla 38 alla 47. Mod. IOS su ordinazione fino alla Tg. 51. EN 345.

Codice	Descrizione
83C443L	Scarpa mod. IOS cat. S3
83C209L	Scarpa mod. PAROS cat. S1 P
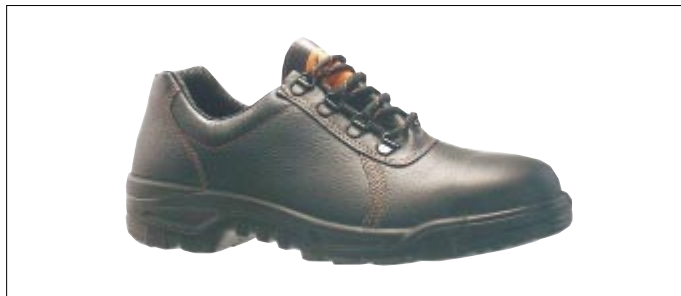
LIZ – GRETA

Scarpe specifiche da donna in morbida pelle, girello imbottito, suola in poliuretano molto soffice e leggera, dalle migliori performance antiscivolo. Mod. LIZ in pelle nabuk forata, foderata in pelle colore blu marin.
Mod. GRETA in pelle fiore anfibio di col. blu, foderata in pelle e tela cotone. Taglie dalla 35 alla 42. EN 345.

Codice	Descrizione
83C051	Sandalo donna LIZ cat. S 1
83C082	Scarpa bassa GRETA cat. S 2

EUCLIDE

Scarpa bassa tipo civile dallo stile classico, tomaio in pelle FIORE idrorepellente di colore nero, senza puntale, fodera traspirante e anallergica, suola in poliuretano bidensità molto soffice e leggera resistente agli oli e idrocarburi. Ideale per personale di vigilanza, portineria e d'ufficio. Taglie dalla 39 alla 47. EN 347.

Codice	Descrizione
83C305	Scarpa civile EUCLIDE cat. O 2

TORNADO

Stivaletto tipo ranger in pelle pieno FIORE idrorepellente, colore tabacco, interamente foderato in GORE-TEX®, puntale maggiorato, linguetta imbottita, suola in poliuretano bidensità soffice e leggera, battistrada da 5 mm, antiolio, antiabrasione, antistatica. Taglie dalla 39 all 47. EN 345.

Codice	Descrizione
83C372	Stivaletto TORNADO cat. S 2 WR

STROM

Scarpa alta tipo sportivo in pelle pieno FIORE idrorepellente, colore nero, interamente foderato in GORE-TEX®, puntale maggiorato, imbottitura alla caviglia e nella linguetta, suola in poliuretano bidensità soffice e leggera, battistrada da 5 mm, antiolio, antiabrasione, antistatica. Taglie dalla 39 all 47. EN 345.

Codice	Descrizione
83C372	Scarpa alta STORM cat. S 2 WR

GESTIONE DEI LIQUIDI INFIAMMABILI

Linea di attrezzature di sicurezza per lo stoccaggio, il trasporto, l'uso e la raccolta degli scarti, sono fondamentali per la gestione quotidiana di sostanze infiammabili e corrosive, in conformità a quanto previsto dal DPR 547 del '55 e successive modifiche e dalla direttiva CEE nr. 391/89 (DL 626).
Tutti gli articoli di seguito riportati, oltre a garantire la massima sicurezza, migliorano i sistemi di lavoro ed eliminano gli sprechi., la gamma completa dei prodotti e degli accessori è disponibile a richiesta.

Elenco approvazioni
FM *Factory Mutual*
UL *Underwriters Laboratories*
N *In accordo con normative e leggi NFPA (National Fire Protection Association)*
O *In accordo con normative OSHA (Occupational Safety and Health Administration)*
U *In accordo con normative Uniform Fire Code*

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI

Forniti con ripiani o cassetti (ove specificato) sono costruiti in doppia parete di acciaio che garantisce la barriera termica, rinforzati per sopportare carichi notevoli, sono dotati di doppia valvola di sfiato, di fondo a tenuta e di piedini regolabili ai quattro angoli. Il sistema di chiusura brevettato JUSTRITE a 3 fasi, assicura la perfetta chiusura dall'alto al basso. Disponibili a richiesta: versioni con porte automatiche dove è installato uno speciale sistema di sblocco a fusibile tarato a 70° C, ripiani aggiuntivi per ogni tipo di armadio.

Codice	Descrizione	Capacità	Misure hxLxP	Ripiani+Cassetti	Approv.
45J25450A	Due porte manuali	170 Lt.	1650x1090x450	2R + 4C	FM - N - O
45J25450B	Due porte manuali	170 Lt.	1650x1090x450	2R + 2C	FM - N - O
45J25450D	Due porte manuali	170 Lt.	1650x1090x450	2R + 3C	FM - N - O

Codice	Descrizione	Capacità	Misure hxLxP	Ripiani+Cassetti	Approv.
45J25661	Due porte manuali	210 Lt.	1270x750x1200		N - O
45J25700	Due porte manuali	210 Lt.	1650x850x850		FM - N - O
45J25861	Due porte manuali	230 Lt.	1650x1090x850		FM - N - O
45J25932	Rampa per armadi per fusti		600x600		
45J8800	Carrello porta fusti Trasporta sino a 360 Kg				
	Tutti gli armadi sono dotati di rulli di scorrimento				

Codice	Descrizione	Capacità	Misure hxLxP	Ripiani	Approv.
45J25300	Due porte manuali	115 Lt.	1100x1090x450	1 regolabile	FM - UL - N - O
45J25450	Due porte manuali	170 Lt.	1650x1090x450	2 regolabili	FM - UL - N - O
45J25860	Due porte manuali	350 Lt.	1650x1092x850	2 regolabili	FM - N - O

Codice	Descrizione	Capacità	Misure hxLxP	Ripiani	Approv.
45J25400	Due porte manuali	150 Lt.	1100x1090x450	3 regolabili	FM - UL

Codice	Descrizione	Capacità	Misure hxLxP	Ripiani	Approv.
45J25850	due porte manuali	-	1650x850x450	4 regolabili	FM - UL

Codice	Descrizione	Capacità	Misure hxLxP	Ripiani	Approv.
45J25715	Due porte manuali	1x200 Lt.*	1650x850x850	1 regolabile	FM - N - O
45J25755	Due porte manuali	2x200 Lt.*	1650x1480x850	1 regolabile	N - O

**Questi armadi possono contenere 1 o 2 fusti da 200 Lt.*

ARMADI PER LIQUIDI CORROSIVI

Vengono costruiti in acciaio smaltato anticorrosione per le soluzioni acide e caustiche più comuni, e una versione in laminato non metallico per acidi ad elevata corrosività, quali il nitrico, diclorico, fenolico ecc. sono costruiti con le stesse caratteristiche degli armadi per liquidi infiammabili. Disponibili a richiesta: versioni con porte automatiche dove è installato uno speciale sistema di sblocco a fusibile tarato a 70° C, ripiani aggiuntivi per ogni tipo di armadio.

Codice	Descrizione	Capacità	Misure hxLxP	Ripiani+Cassetti	Approv.
45J25703	Due porte manuali	115 Lt.- AC	1100x1090x450	1R	FM - N - O
45J25705	Due porte manuali	170 Lt.- AC	1650x1090x450	2R	FM - N - O
45J25600B	Due porte manuali	230 Lt.- AC	1650x850x850	2R	FM - N - O

Codice	Descrizione	Capacità	Misure hxLxP	Ripiani+Cassetti	Approv.
45J25702	Due porte manuali	85 Lt.	890x890x550	1R	FM - N - O
45J25742	Due porte autom.	85 Lt.	890x890x550	1R	FM - N - O - U

Codice	Descrizione	Capacità	Misure hxLxP	Ripiani+Cassetti	Approv.
45J24140	Due p. man. scorr.	100 Lt.	900x900x550	1R fisso	FM - N - O
45J24150	Due p. man. scorr.	195 Lt.	1550x1090x550	1R fisso + 1R reg.	FM - N - O

CONTENITORI DI SICUREZZA

Costruiti in lamiera di acciaio piombato o in polietilene ad alta densità, si dividono in: contenitori tipo 1, economico, con un unico bocchello dal quale versare e riempire; contenitori tipo 2 e da laboratorio, costruiti con 2 aperture per il versamento e il riempimento, completi di rubinetti o tubi flessibili per un dosaggio accurato e veloce. A richiesta sono disponibili imbuti specifici per ogni esigenza

Codice	Descrizione	Capacità	Misure	Approv.
45J10301	Contenitori acciaio	3,8 Lt.	Ø 180x288 mm	FM - UL - ULC
45J10501	Contenitori acciaio	7,6 Lt.	Ø 235x320 mm	FM - UL - ULC
45J10555	Contenitori acciaio	9,5 Lt.	Ø 288x280 mm	FM - UL - ULC
45J10701	Contenitori acciaio	11,4 Lt.	Ø 235x405 mm	FM - UL - ULC
45J10801	Contenitori acciaio	19 Lt.	Ø 288x432 mm	FM - UL - ULC

Codice	Descrizione	Capacità	Misure	Approv.
45J14045	Ovale polietilene+acc. AC	1,9 Lt.	115x194x238	FM
45J14065	Ovale poliet.+acc. INOX	1,9 Lt.	115x194x238	FM
45J14140	Ovale polietilene+acc. AC	3,8 Lt.	115x194x324	FM
45J14160	Ovale poliet.+acc. INOX	3,8 Lt.	115x194x324	FM
45J14251	Polietilene+acc. AC	9,5 Lt.	Ø 250x350	FM - UL - ULC
45J14261	Polietilene+acc. INOX	9,5 Lt.	Ø 250x350	FM - UL - ULC
45J14501	Polietilene+acc. AC	19 Lt.	Ø 324X400	FM - UL - ULC
45J14561	Polietilene+acc. INOX	19 Lt.	Ø 324X400	FM - UL - ULC

Codice	Descrizione	Capacità	Misure	Approv.
45J10327	Contenitori metallici	3,8 Lt.	Ø 238x165 + flex	FM - UL - ULC
45J10527	Contenitori metallici	7,6 Lt.	Ø 238x250 + flex	FM - UL - ULC
45J10721	Contenitori metallici	11,4 Lt.	Ø 292x343 + flex	FM - UL - ULC
45J10821	Contenitori metallici	19 Lt.	Ø 292x432 + flex	FM - UL - ULC

Codice	Descrizione	Capacità	Misure	Approv.
45J10540	Contenitori metallici	9,5 Lt.	Ø 300x343 + flex	UN - *D.O.T. - FM
45J10840	Contenitori metallici	19 Lt.	Ø 292x432 + flex	UN - **D.O.T. - FM

** UN 3A1/Y1-8/100/93*
*** 3A1/X1-2/250/93*

Codice	Descrizione	Capacità	Approv.
45J10307	Contenitori per ripiani con rubinetto 8.540	3,8 Lt.	FM
45J10707	Contenitori per ripiani con rubinetto 8.540	11,4 Lt.	FM
45J10807	Contenitori per ripiani con rubinetto 8.540	19 Lt.	FM

Codice	Descrizione	Capacità	Approv.
45J14169	Contenitori ovale non metallico con rubinetto	3,78 Lt.	FM
45J14590	Cont.non metallico per ripiani e rubinetto 8.540	18,92 Lt.	FM

Contenitori di Sicurezza

ACCESSORI PER FUSTI

Una gamma completa di valvole e rubinetti di sicurezza autochiudenti per liquidi corrosivi o per liquidi viscosi, con attacchi da 3/8" o da 2" NPT, cavi antistatici di collegamento per la messa a terra, chiave per fusti in ottone antiscintille.

Codice	Descrizione	Capacità	Approv.
45J14722	Contenitori polietilene meccanica in acciaio cadmiato Ø 300x375 mm	7,58 Lt.	FM
45J14755	Contenitori polietilene meccanica in AC con indicatore di livello Ø 300x375 mm	7,58 Lt.	FM

Codice	Descrizione	Capacità
45J14009	Distributore in polietilene erogatore flessibile autochiudente Ø 76x190	0,45 Lt.
45J14011	Distributore in polietilene erogatore flessibile autochiudente Ø 80x220	0,9 Lt.
45J12009	Custodia in polietilene per bottiglie	4 Lt.

Codice	Descrizione	Approv.
45J8902	Rubinetto in ottone Ø 3/4" NPT, attacco rigido	FM
45J8910	Rubinetto in ottone Ø 3/4" NPT, attacco mobile	FM
45J8916	Rubinetto in acciaio INOX Ø 3/4" NPT, attacco mobile	FM
45J8955	Rubinetto in ottone per liquidi viscosi Ø 3/4" NPT	FM
45J8552	Saracinesca in ottone per liquidi viscosi Ø 3/4" NPT	FM

Codice	Descrizione	Scarico Vuoto	Approv.
45J8101	Valvola in ottone Ø 2" NPT	Automatico	FM
45J8005	Valvola non metallica, con rompifiamma in acciaio cadmiato per idrocarburi Ø 2" NPT	Automatico	FM
45J8300	Valvola in ottone per idrocarburi, per fusti orizzontali Ø 2" NPS	Manuale	FM
45J8306	Valvola in acciaio INOX, per liquidi corrosivi e solventi in genere, per fusti orizzontali Ø 2" NPS	Manuale	FM

VARIE

Sono disponibili tutta una serie di contenitori a stantuffo e da banco per le operazioni di pulizia e lavaggio, oltre ai contenitori per i rifiuti, tipo stracci o altro, imbevuti di oli o sostanze infiammabili. Garantiscono lo stoccaggio in piena sicurezza rendendo il lavoro veloce ed ordinato, eliminando gli inutili sprechi e le pericolose evaporazioni. Per il travaso in sicurezza è disponibile una vasta gamma di pompe, segnalateci le vs. esigenze.

Codice	Descrizione	Approv.
45J7430	Unità portatile per petrolio, solventi e prodotti chimici non corrosivi. dim. 965Lx560Px940H	FM
45J10108	Contenitore metallico con pompa in ottone dimØ 185x165 - Lt. 0,95 Distributore Ø 125 mm	FM
45J14002	Contenitore in polietilene con valvola in ottone autochiudente Ø 50x140 - Lt. 0,15	FM
45J14022	Dispenser in polietilene antistatico 51x51x83 - ml. 118	FM
45J27220	Vasca da pavimento 895x400x300 - Lt. 83,27	FM
45J9100	Contenitore acciaio apertura a pedale Ø 300x463 - Lt. 22,70	FM - UL

DOCCE E LAVAOCCHI D'EMERGENZA

Una nuova linea di docce e lavaocchi d'emergenza, costruita per garantire la massima sicurezza nelle aree a rischio. Il soffione, brevettato, garantisce un efficace risciacquo in ogni situazione, ed i lavaocchi si apprezzano per l'ottimale aerazione dell'acqua, che consente un profondo e delicato lavaggio.
Tutti i modelli sono realizzati in ABS, con tubazioni zincate a caldo e verniciate con trattamento epossidico di colore verde che resistono fino a pressioni di 25 Bar, le valvole di apertura/chiusura sono in bronzo nichelato o cromato; in questo modo possiamo garantire una lunga durata del prodotto anche in atmosfere particolarmente aggressive. Le nostre docce rispondono a tutte le Normative Italiane, Europee ed Americane esistenti su tali prodotti.
Disponibili a richiesta altri modelli specifici e tutte le parti di ricambio per eventuali manutenzioni.

ISC 300 e ISC 310

Lavaocchi a flusso aerato con valvola ad apertura manuale a mezzo di push laterale.
Vaschetta in ABS di colore Verde sagomata da mm 380 x 260, predisposta per il montaggio a parete. Disponibile anche la versione con doppia apertura a mezzo di push laterale e a pedale con catenella

Codice	Descrizione
35ISC300	Lavaocchi parete comando manuale
35ISC310	Lavaocchi parete a doppio comando

ISC 380 e ISC 320

Lavaocchi a flusso aerato, con valvola a doppia apertura a mezzo di push laterale e a pedale con catenella. Vaschetta in ABS di colore Verde sagomata da mm 380 x 260, predisposta per il montaggio a pavimento, completa di piedistallo e tubo montante. Disponibile versione con apertura semplice a mezzo di push laterale.

Codice	Descrizione
35ISC380	Lavaocchi pavimento 2 comandi
35ISC320	Lavaocchi a pavimento manuale

ISC 710 e ISC 700

Doccia a diluvio con soffione brevettato, valvola con apertura manuale a mezzo di tirante rigido sagomato.
Combinata con lavaocchi a flusso aerato, con valvola a doppia apertura a mezzo di push laterale e a pedale con catenella, vaschetta in ABS di colore Verde sagomata da mm 380 x 260.
Disponibile la versione semplice con comando solo manuale al lavaocchi.

Codice	Descrizione
35ISC710	Doccia lavaocchi a doppio comando
35ISC700	Doccia lavaocchi comando manuale

ISC 830 e ISC 820

Doccia a diluvio per montaggio a parete, soffione brevettato, valvola con apertura manuale a mezzo di tirante rigido sagomato. Disponibile con soffione completo di valvola e comando d'apertura a mezzo di tirante rigido, per il montaggio a soffitto.

Codice	Descrizione
35ISC830	Doccia a parete
35ISC820	Doccia a soffitto

SE 4000

Unità portatile d'emergenza in polietilene ad alta densità per tutte le aree a basso rischio, o dove non esiste una rete idrica d'acqua potabile, funziona semplicemente abbassando gli ugelli erogatori per effetto della gravità, capacità massima 80 litri. Per un'azione efficace è consigliabile l'utilizzo di una soluzione salina da miscelare con acqua potabile.

Codice	Descrizione
35SE4000	Lavaocchi d'emergenza portatile
35SE4220	Soluzione salina concentrata (2 conf.)

Protezione dalle Ustioni

PROTEZIONE DALLE USTIONI CHIMICHE

Diphoterine, è una soluzione acquosa contenente un assorbente che cattura immediatamente l'aggressore chimico, neutralizzandolo e rendendolo facilmente rimovibile in modo completamente naturale, cosa che l'acqua da sola non può svolgere.
Esistono sei categorie di prodotti corrosivi ed irritanti: acidi, basi, ossidanti, agenti riducenti, agenti complessi e solventi; il danno causato da queste sostanze è proporzionale alla concentrazione, alla temperatura e alla durata del contatto, per questo è fondamentale un intervento tempestivo per arrestare l'aggressione chimica del prodotto. La Diphoterine non è tossica, né irritante, né corrosiva, ed è a norme CE.

MICRO DAP e MINI DAP

Bomboletta di spray micronizzato per applicazioni locali tipo mani, viso e parti del corpo, il MICRO DAP come dotazione personale tenuto in tasca e il MINI DAP nei piani di lavori dei laboratori, nelle cassette di pronto soccorso.

Codice	Descrizione
30P0010	SPRY MICRO DAP da 106 ml
30P0020	SPRY MINI DAP da 200 ml

LIS

Flacone ergonomico monouso per lavaggio oculare utilizzabile come lavaocchi individuale sterilizzato, molto comodo ed economico.

Codice	Descrizione
30P0050	Flacone lavaocchi LIS 200 ml

LAVAOCCHI A PARETE

Per applicazioni specifiche in laboratori o ambienti di lavoro ad alto rischio, e costituita da un supporto a muro porta flaconi dotati di oculari ergonomici. Su richiesta la versione portatile per veicoli e squadre di soccorso.

Codice	Descrizione
30P0100	Lavaocchi a parete

PROTEZIONE DALLE FIAMME E DALLE USTIONI

WATER JEL è un prodotto unico, brevettato, multifunzionale per il trattamento d'emergenza delle ustioni. È una soluzione gelatinosa a base vegetale, biodegradabile, non tossica e conservata in confezioni sigillate ermeticamente. In caso di ustione, il Water Jel aiuta a ridurre e stabilizzare la temperatura periferica, allevia il dolore e protegge la ferita da ulteriori contaminazioni. Le caratteristiche principali del Water Jel sono: **1)** estinguere prontamente le fiamme (può essere esposta a 1537° C). **2)** Isola il corpo dal calore circostante. **3)** Lascia respirare liberamente facendo da filtro ai fumi. **4)** abbassa la temperatura corporea evitando l'estendersi delle ustioni. **5)** ha un effetto benefico e rinfrescante sulla pelle. **6)** riduce i rischi di infezione. **7)** Impedisce agli indumenti di aderire alle ustioni. A norma CE. A richiesta kit di pronto intervento.

COPERTE WATER JEL

Coperte in tessuto di lana al 100% impregnata di Water Jel, conservata in un sacchetto di PVC sigillato. Inserite in un contenitore in polietilene arancione, antiurto, con maniglia di trasporto, e coperchio. A richiesta con borsa in nylon.

Codice	Descrizione
30W9672	Coperta cm 244x183 Kg. 12,82
30W7260	Coperta cm 183x152 Kg. 9,3
30W3630	Coperta cm 91x76 Kg. 3

GARZE WATER JEL

Garza in tessuto di lana al 100% impregnata di Water Jel, confezionata singolarmente

Codice	Descrizione
30W0202	Garza da cm 5 x 5 in bustina
30W0404	Garza da cm 10 x 10 in bustina
30W0416	Garza da cm 40 x 10 in bustina
30W1216	Garza da cm 41 x 30 in bustina

WATER JEL

Confezioni di solo gel da applicare alle piccole ustioni, per gli ambienti di lavoro o da inserire nelle cassette di pronto soccorso.

Codice	Descrizione
30WCJ424	Flacone in polietilene da 118 ml
30WCJ6	Dispenser da 6 bustine da 3,5 gr

GUANTI ISOLANTI

Guanti isolanti modello ELETTRO, in lattice naturale colore para, controllati/collaudati singolarmente alla tensione relativa alla classe d'omologazione, imbustati singolarmente in sacchetto anti-UV. Marchiati **CE** in conformità alla norma CEI EN 60903. Taglia standard mis. 10.

ATTENZIONE: in conformità alla norma, verificare sempre l'integrità del guanto con il verificatore pneumatico 33VPG90 (riportato in questa pagina), per individuare eventuali difetti.

Codice	Tensione	Classe	Tensione max utilizzo
141903	2.500 V	00	500 V
141907	5.000 V	0	1.000 V
141912	10.000 V	1	7.500 V
141921	20.000 V	2	17.500 V
141931	30.000 V	3	26.500 V

STIVALI ISOLANTI

Stivali a tronchetto isolanti a 10 KV in lattice naturale. Specificare la misura necessaria.

Codice	Descrizione
142999	Custodia rigida per guanti con maniglia di trasporto
380510	Tronchetti isolanti a 10.000 V

RILEVATORI DI TENSIONE

Rilevatori elettronici di presenza tensione con dispositivi di autocontrollo. Mod. RBT 400 con segnale ottico/acustico presenza tensione, campo di misura unipolare 50-400 V c.a. – bipolare 25-400 V c.a.. Mod. RMT 1030, unipolare assenza/presenza tensione a segnale ottico acustico e utilizzo da 3 a 54 KV; mod. RMT 3090 per tensioni da 10 a 400 KV. Modello RMT 1133 per assenza/presenza tensione a segnale ottico, utilizzo da 3 a 36 KV.

Codice	Descrizione
33RBT400	Rilevatore RBT 400 omol. ENEL
33RMT1030	Ril. RMT 1030 norm. IEC 61234-1
33RMT3090	Ril. RMT 3090 norm. IEC 61234-1
33RMT1133	Rilevatore RMT 1133

TAPPETI ISOLANTI

Tappeto isolante in gomma grigia, superficie antiscivolo ad impressione tela, disponibile con spessore nominale di 3 mm, tensione di prova a 30.000 V e massima di utilizzo a 26.500 V, o in spessore 6 mm con tensioni di prova a 40.000 V e massima di utilizzo a 36.000 V. Dimensione standard H cm 100 e L 10 mt. Conforme alla norma internazionale CEI IEC 1111 (stampigliatura sul tappeto)

Codice	Descrizione
333/100	Tappeto isolante 30 KV-CEI IEC 1111
336/100	Tappeto isolante 40 KV-CEI IEC 1111

PEDANE ISOLANTI

Pedane isolanti con piattaforma in vetroresina antisdrucciolevole, dim. mm 500 x 500 x 4, piedini in, materiale plastico altamente isolante e resistente, avvitabili con una inclinazione tale da rendere la pedana IRRIBALTABILE. Idonee per uso interno, disponibili a richiesta modelli per esterno con isolamento fino a 60 KV.

Codice	Descrizione
33WI30	Pedana WI 30 isolante a 30 KV
33WI45	Pedana WI 45 isolante a 45 KV

VPG 90

Verificatore pneumatico per guanti dielettrici. Consente il rilevamento di eventuali fori o difetti mediante il gonfiaggio, è costruito in materiale termoplastico ed è fornito con anelli elastici di tenuta. Indispensabile per i periodici controlli e prima di ogni utilizzo dei guanti come previsto dalla norma CEI EN 60903

Codice	Descrizione
33VPG90	Verificatore pneumatico VPG90

FIORETTI ISOLANTI

Gamma completa di fioretti isolanti in tubo di vetroresina per la manovra delle pinze di contatto dei dispositivi per la messa a terra, per la manovra dei sezionatori e per usi diversi. Completi di paramano, attacco terminale, e raccordi rapidi di giunzione per i modelli a più elementi. Specificare nella richiesta il tipo di gancio. Disponibili anche lunghezze fuori standard.

Codice	Descrizione
33FS63	Fioretto di salvataggio 32mm x 2 mt.
33P1150	Fioretto di manovra 32 mm x 1,5 mt
33P1200	Fioretto di manovra 32 mm x 2 mt
33P1250	Fioretto di manovra 32 mm x 2,5 mt
33EF30	Fioretto per estrazione/posa fusibili

DISPOSITIVI MT

Dispositivi di messa a terra e in corto circuito in MT, per linee aeree nella serie WI, e per cabine o installazioni elettriche nella serie MT/BM, forniti in Kit completi di cassa metallica. Richiedeteci elenco dettagliato dei Kit. Disponibili a richiesta la gamma completa dei dispositivi per BT e MT

Codice	Sistema m.a.t. e c.c.
33WI320	Serie WI 320 standard
33WI320/25	Serie WI 320 - IEC 1230
33MT/BM	Serie MT/BM standard
33MT/BM50	MT/BM norme IEC 1230

SERVIZI ANTINCENDIO

La Emme 2, dal 1986 oltre alla vendita di materiale e attrezzatura antincendio, garantisce il servizio di assistenza e manutenzione, sia in loco che presso la sede dei clienti con apposito carro officina. Tutte la attrezzature in dotazione sono a norme CE e garantiscono la sicurezza dei ns. tecnici e la qualità delle manutenzioni stesse escludendo l'errore umano. Dal 1997 siamo in grado di effettuare i collaudi idrostatici degli estintori e delle manichette, la misurazione di portata delle reti idriche antincendio e tutto quanto previsto dalle norme in vigore e da quelle definite di buona tecnica; inoltre effettuiamo i corsi di addestramento antincendio sia teorici che pratici o, per le aziende strutturate offre, un servizio di noleggio delle attrezzature specifiche.

SERVIZI DI NOLEGGIO

Dal 1998 la Emme 2 ha avviato un servizio estremamente interessante di noleggio di estintori e attrezzature antincendio. Grazie all'esperienza acquisita con alcune grandi aziende oggi possiamo proporre questo nuovo tipo di servizio a ogni tipologia di cliente e per qualsiasi tipo di dispositivo. Sinteticamente il sistema si basa sulla stipula di un accordo di uno o più anni (mediamente 3) durante la quale il cliente non deve occuparsi di nulla. Tutto ciò che saranno gli obblighi di legge, le scadenze tecniche e il mantenimento in efficienza delle attrezzature sarà ricompreso nel canone semestrale; inoltre per le aziende interessate a contratti almeno triennali la Emme 2 acquista il parco attrezzature dal cliente. Il sistema garantisce una eccezionale flessibilità, una assoluta garanzia di efficienza in quanto gli eventuali estintori che necessitano di manutenzione quali collaudi o revisioni verrebbero da noi sostituiti senza lasciare mai le postazioni scoperte, certezza dei costi nel tempo grazie ai prezzi fissati in sede di accordo.Dimenticate i problemi e risparmiate tempo perché ai NOSTRI estintori ci pensiamo noi!